


TR0404/0804/1604HF-AL-E


4/8/16 Kanal Effio 960H 2HDD 1.5U Standalone DVR



Özellikleri

- 4/8/16 Effio kamerasıyla 1080p gerçek zamanlı önizleme
- H.264 çift akışlı video sıkıştırma
- Tüm kanal@960H(960x576/960x480) gerçek zamanlı kayıt
- HDMI / VGA / TV / Spot eşzamanlı video çıkışı
- Tüm kanal senkronize gerçek zamanlı yeniden oynatma, GRID ara yüz& akıllı arama
- Neutron / Dahua PTZ dome kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- 2 HDD desteği 8TB kadar, 2 USB2.0
- Çoklu ağ izleme:Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS

Sistem Bağlantıları

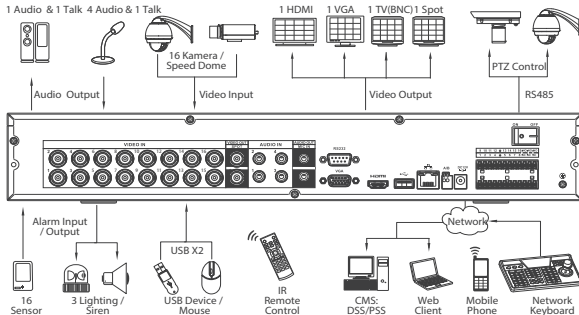

Teknik Özellikleri

| Modeller | TR0404HF-AL-E | TR0804HF-AL-E | TR1604HF-AL-E |
|---------------------------|--|--|---------------|
| Sistem | Çift çekirdekli işlemci | | |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX | | |
| Video | | | |
| Girişi | 4 kanal, BNC | 8 kanal, BNC | 16 kanal, BNC |
| Standart | NTSC/ PAL, Effio 960H kamera | | |
| Ses | | | |
| Girişi | 4 kanal, BNC | 8 kanal, BNC | 4 kanal, BNC |
| Çıkışı | 1 kanal, BNC | | |
| Çift yönlü ses iletimi | 1 kanal girişi, 1 kanal çıkışı, (Ses çıkışı kanalını yeniden kullanımı), BNC | | |
| Görüntü | | | |
| Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC | | |
| Çözünürlük | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 | | |
| Görüntü Bölmesi | 1/4 | 1/4/8/9 | 1/4/8/9/16 |
| Gizlilik Maskeleyesi | Her bir kameranın gizlilik maskeleyesi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan | | |
| OSD | Kamera başlığı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt | | |
| Kayıt | | | |
| Video/Ses Sıkıştırma | H.264 / G.711 | | |
| Çözünürlük | 960H(960x576/960x480)/D1/4CIF(704x576/704x480) / HD1(352x576/352x480) / 2CIF(704x288/704x240) / CIF(352x288/352x240) / QCIF(176x144/176x120) | | |
| Kayıt Hızı | Ana Akış Ekstra Akış | 960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) CIF/QCIF(1~25/30fps) | |
| Kayıt Bit Hızı | 48~4096Kb/s | | |
| Kayıt Modu | Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), durdurma | | |
| Kayıt Aralığı | 1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn | | |
| Video Algılama & Alarm | | | |
| Tetikleyici Olay | Kayıt, PTZ hareketi, Tur,Alarm,E-Posta,FTP,Sesli uyarıcı & Ekran ip uyarları | | |
| Video Algılama | Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22x18), Video kaybı & Boş kamera | | |
| Alarm Girişi | 4 kanal | 8 kanal | 16 kanal |
| Röle Çıkışı | 3 kanal | | |
| Kayıt İzleme & Yedekleme | | | |
| Kayıt İzleme | 1/4 | 1/4/9 | 1/4/9/16 |
| Arama Modu | Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama | | |
| Kayıt İzleme Özelliği | Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı başlat, Yavaş başlat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla,Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom | | |
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Dahili SATA Yazıcı / Network | | |
| Ağ Bağlantısı | | | |
| Ethernet | RJ-45 port (10/100M/1000M) | | |
| Ağ Bağlantı Özelliği | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server | | |
| Maksimum Kullanıcı Girişi | 20 kullanıcı | | |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | | |
| Depolama | | | |
| Dahili HDD | 2 SATA port (2HDD veya 1HDD+1 CD/DVD-RW), 8TB kadar | | |
| Yardımcı Arayüz | | | |
| USB | 2 port (1 Arka), USB2.0 | | |
| RS232 | 1 port, PC haberleşmesi & Klavye | | |
| RS485 | 1 port, PTZ kontrol için | | |
| Genel | | | |
| Güç Kaynağı | DC12V/5A | | |
| Güç Tüketimi | 20W (HDD'siz) | | |
| Çalışma Ortamı | -10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | | |
| Ebatlar (WxDxH) | 1.5U, 440mmx460mmx68mm | | |
| Ağırlık | 5.0kg (HDD'siz) | | |