

## HAC-HFW2231DP-0360B

### 2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

#### Genel Özellikler



- Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir
- 3.6mm sabit lens (6mm, 8mm, 12mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 80m, Akıllı IR
- IP67, DC12V



#### Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HFW2231DP-0360B Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2. 8 "CMOS
Efektif Piksel	1937 (H) × 1097 (V), 2.1 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 4'e s ~ 1 / 100000s NTSC: 1 / 3 s ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	80 m'ye (262 feet) kadar
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3.6mm (6mm, 8mm, 12mm Opsiyonel)

## HAC-HFW2231DP-0360B

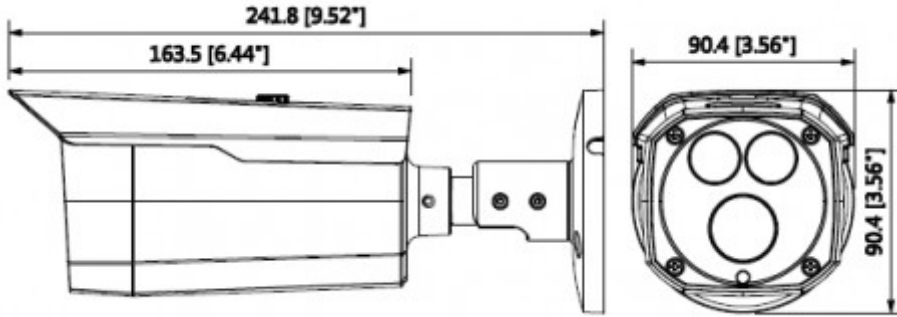
### 2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Maks. Diyafram	F1.6
Görüş Açısı	H: 87 ° (52.9 ° / 40.5 ° / 26 °)
Odak Kontrolü	-
Yakın Odak Mesafesi	1200mm (1800mm, 4100mm, 9600mm) 47.24 "(70.87", 161.42 ", 377.95")
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0 ° ~ 360 ° Tilt: 0 ° ~ 87 ° Döndürme: 0 ° ~ 360 °
<b>Video</b>	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 1080P, 25 / 30fps @ 720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Anahtarlanabilir)
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arayüzü	-
<b>Güç</b>	

## HAC-HFW2231DP-0360B

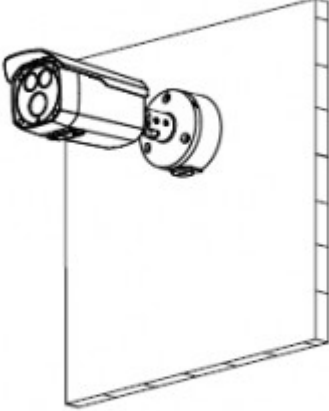
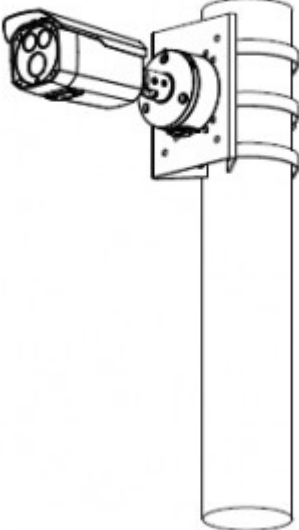
### 2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Güç Kaynağı	12V DC $\pm$ % 25
Güç Tüketimi	Maks 4.8W (12V DC, IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan düşük RH
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	241.8mm x 90.4mm x 90.4mm
Net Ağırlık	0.64kg



# HAC-HFW2231DP-0360B

2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Junction Mount	Pole Mount
<p data-bbox="491 383 582 412">PFA135</p>  <p>The diagram shows a bullet camera mounted on a wall. The camera is connected to a junction box (PFA135) which is mounted on the wall. The camera is angled downwards and to the left.</p>	<p data-bbox="938 383 1145 412">PFB135 + PFA150</p>  <p>The diagram shows a bullet camera mounted on a vertical pole. The camera is connected to a junction box (PFB135 + PFA150) which is mounted on the pole. The camera is angled downwards and to the left.</p>