

HAC-HFW2231RP-Z-IRE6

2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Genel Özellikler



- Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir
- 2.7-13.5mm motorize lens (opsiyonel 7-22mm)
- Maks. IR uzunluğu 60m, Akıllı IR
- IP67, DC12V



Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HFW2231RP-Z-IRE6 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2. 8 "CMOS
Efektif Piksel	1937 (H) × 1097 (V), 2.1 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 4'e s ~ 1 / 100000s NTSC: 1 / 3 s ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	60m'ye kadar (197feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Lens Tipi	Motorize lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7-13.5mm (opsiyonel 7-22mm)

HAC-HFW2231RP-Z-IRE6

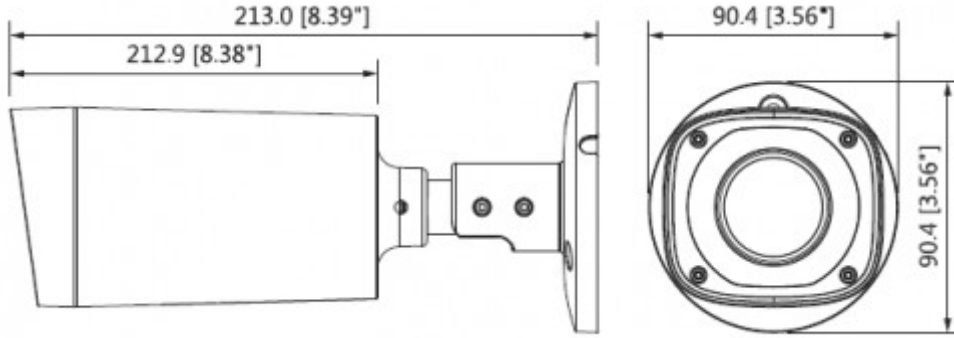
2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Maks. Diyafram	F1.3
Görüş Açısı	H: 102 ° ~ 29 ° (40 ° ~ 17 °)
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	200 mm (1000 mm) 7.87 " (39.37 ")
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0 ° ~ 360 ° Tilt: 0 ° ~ 87 ° Döndürme: 0 ° ~ 360 °
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 1080P, 25 / 30fps @ 720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Anahtarlanabilir)
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
Arayüz	
Ses Arayüzü	-
Güç	

HAC-HFW2231RP-Z-IRE6

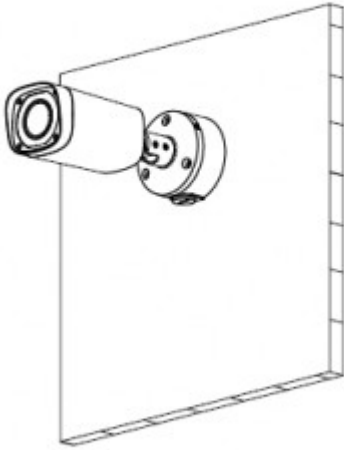
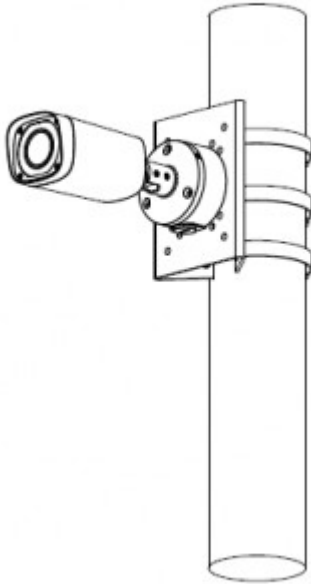
2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Güç Kaynağı	12V DC \pm % 25
Güç Tüketimi	Maks. 10.1W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan düşük RH
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	213,0mm x 90,4mm x 90,4mm
Net Ağırlık	0.61kg



HAC-HFW2231RP-Z-IRE6

2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA135	PFA135 + PFA150
 A technical line drawing showing a bullet camera mounted on a flat surface. The camera is attached to a circular junction box, which is secured to the surface by a mounting plate with four screws. The camera lens is pointing to the left.	 A technical line drawing showing a bullet camera mounted on a vertical pole. The camera is attached to a circular junction box, which is secured to the pole by a mounting plate with four screws. The camera lens is pointing to the left.