

IPC-HFW4431DP-BAS

4MP WDR LXIR Bullet Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/3" 4Megapiksel progresif tarama CMOS
- H. 265&H.264 üçlü akış kodlama
- 25/30fps@4M(2688x1520)
- Akıllı Fonksiyonlar mevcut
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR , AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 3.6mm sabit lens (6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Uzunluk 80m
- Mikro SD Bellek, IP67, PoE



Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW4431DP-BAS Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 4Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	2688(H)x1520(V)
RAM / ROM	512MB/32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.08Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / 2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	Uzaklık tp 80m (262ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3.6 mm (6 mm opsiyonel)

IPC-HFW4431DP-BAS

4MP WDR LXIR Bullet Network Kamera

Maks. Açıklık	F2.0 (F2.0)
Görüş Açısı	H: 87 ° (55 °), V: 48 ° (31 °)
Optik Zoom	-
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Tripwire, Saldırı, Vazgeçilen Nesne / Kayıp
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz algılama
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	4M (2688 x 1520), / 3M üzere (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240),
Frame Oranı	Ana Akış: 4M (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
	Üçüncü Akış: 720P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 6144Kbps
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatma / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-

IPC-HFW4431DP-BAS

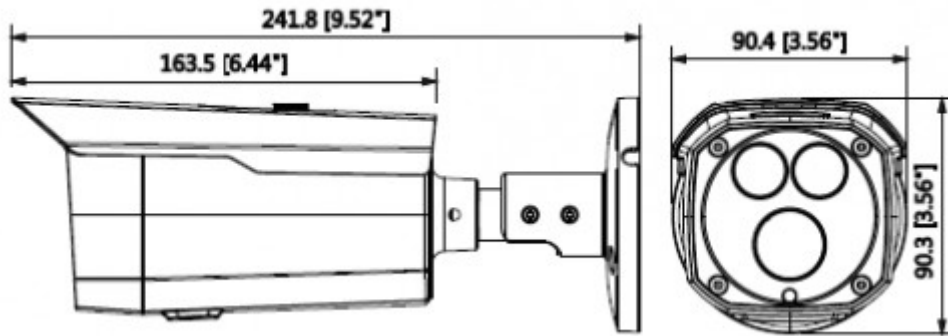
4MP WDR LXIR Bullet Network Kamera

Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B

IPC-HFW4431DP-BAS

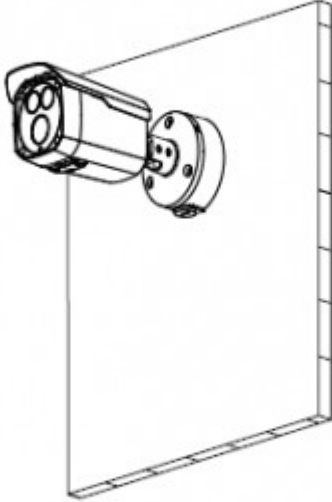
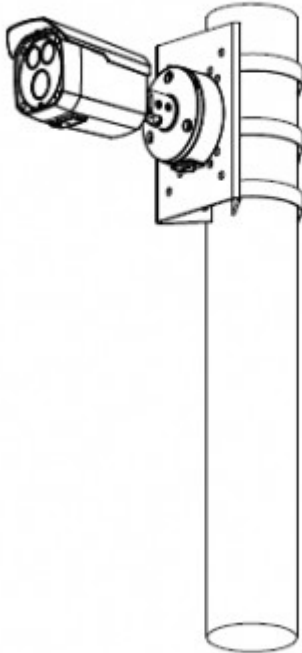
4MP WDR LXIR Bullet Network Kamera

Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	1 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<7.5W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Fiziksel Özellikleri	
Kasa	Metal
Boyutlar	241.8mm x 90.4mm x 90.3mm
Net Ağırlık	0.61Kg



IPC-HFW4431DP-BAS

4MP WDR LXIR Bullet Network Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA135	PFB135 + PFA150
 A technical line drawing showing a bullet camera mounted to a flat surface. The camera is connected to a circular junction box. A vertical cable runs down from the junction box, representing the connection to a power source.	 A technical line drawing showing a bullet camera mounted to a vertical pole. The camera is attached to a bracket that is secured to the pole with a nut and washer. A cable runs down the pole from the camera's junction box.