


## NVR608R-64-4KS2

### 64 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



- Intel İşlemci
- Maksimum 64 Kanal IP Kamera Girişi
- Maksimum 384Mbps Gelen Band Genişliği
- Önizleme ve Playback için 12MP'ye Kadar Çözünürlük
- RAID 0/1/5/6/10 mevcut
- Akıllı İzleme ve Akıllı Video
- Yedek Güç

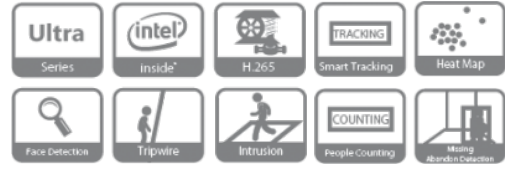

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR608R-64-4KS2 Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Intel Dört Çekirdekli İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Video ve Ses</b>	
IP Kamera Girişi	64 kanal
İki Yönlü Konuşma	1 kanal Girişi, 1 kanal çıkışı, RCA
<b>Ekran</b>	
Arayüz	2 HDMI (en fazla 3840 x 2160, Farklı Kaynak), 1 VGA
Çözünürlük	3840× 2160, 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768
Bölünmüş Ekran	1 ekran: 1/4/8/9/16/25/36 2 ekran: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
<b>Kayıt</b>	

## NVR608R-64-4KS2

### 64 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

Sıkıştırma	H.265/H.264/MJPEG
Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P vb.
Kayıt Oranı	384Mbps
Bit Oranı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş
Alarm Girişi	16 Kanal, Düşük Seviyeli Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü
Alarm Çıkışı	8 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü
Takip Tetik Olayı	Zoom, İzleme, Kayıt, Preset, Anlık Görüntü, Alarm vb.
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Playback	RAID 5 Modunda 128 Mbps; Tek HDD Modunda 64 Mbps
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (ikinci saniyede doğru)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network / eSATA Aygıtı
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
<b>Network</b>	

## NVR608R-64-4KS2

### 64 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

Arayüz	2 RJ-45 ports (10/100/1000Mbps)
Ethernet Port	2 Ethernet portu ortak çalışma ya da 2 bağımsız 1000Mbps Ethernet ports
POE	-
Network Fonksiyonları	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Fiber Optik Arayüzü	-
Maksimum Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	8 SATA III Ports, her HDD için 8 TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek, Raid 0/1/5/6/10 (Kurumsal seviyedeki HDD'ler önerilir), Support Global HDD Yedekli
eSATA	1 eSATA port
SAS	-
<b>Arayüz</b>	
Ön Kısım	Hot-swap mevcut
USB	4 USB ports (2 USB2.0, 2 USB3.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Yedekli
Güç Tüketimi	20W (HDD Hariç)
Çevre Koşulları	Çalışma Koşulları:-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa Dayanıklılık Koşulları: -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
Boyutlar	2U, 444mm x 475mm x 95mm
Net Ağırlık	9,7kg (HDD hariç)

## NVR608R-64-4KS2

### 64 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

Kurulum	Rafa Monte
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE: EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No.60950-1

