


NVR616R-128-4KS2

128 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Intel İşlemci
- Maksimum 128 kanal IP kamera bağlantısı
- Maksimum 384Mbps gelen band genişliği
- Önizleme ve Playback için 12MP'ye Kadar Çözünürlük
- RAID 0/1/5/6/10 mevcut
- iSCSI ve Mini SAS Genişletilmiş Depolama Alanı
- Akıllı İzleme ve Akıllı video
- Yedek Güç

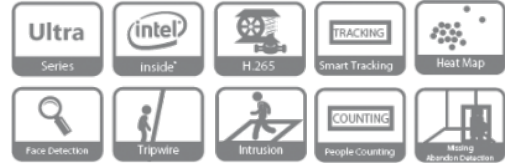

Teknik Özellikler

| Model | Dahua NVR616R-128-4KS2 Teknik Özellikleri |
|---------------------|---|
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Intel Dört Çekirdekli İşlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Video ve Ses | |
| IP Kamera Girişi | 128 Kanal |
| İki Yönlü Konuşma | 1 kanal Girişi, 1 kanal çıkışı, RCA |
| Ekran | |
| Arayüz | 2 HDMI (en fazla 3840×2160, Farklı Kaynak), 1 VGA 4 HDMI (Opsiyonel) |
| Çözünürlük | 3840× 2160, 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768 |
| Bölünmüş Ekran | 1 ekran: 1/4/8/9/16/25/36 2 ekran: 1/4/8/9/16 |
| OSD | Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt |
| Kayıt | |

NVR616R-128-4KS2

128 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

| | |
|--------------------------------|---|
| Sıkıştırma | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Çözünürlük | 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P vb. |
| Kayıt Oranı | 384 Mbps |
| Bit Oranı | Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps |
| Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS), Durdur |
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |
| Video Algılama ve Alarm | |
| Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları |
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş |
| Alarm Girişi | 16 Kanal, Düşük Seviyeli Etkili, Yeşil Terminal Arabirimi |
| Alarm Çıkışı | 8 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arabirimi |
| Takip Tetik Olayı | Zoom, İzleme, Kayıt, Preset, Anlık Görüntü, Alarm vb. |
| Playback ve Yedekleme | |
| Playback | RAID 5 Modunda 128 Mbps; Tek HDD Modunda 64 Mbps |
| Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde) |
| Playback Fonksiyonu | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom |
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network / eSATA Aygıtı |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb. |
| Network | |
| Arayüz | 4 RJ-45 ports (10/100/1000Mbps) |

NVR616R-128-4KS2

128 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

| | |
|-------------------------|---|
| Ethernet Port | 4 Ethernet portu ortak çalışma ya da 4 bağımsız 1000Mbps Ethernet ports |
| POE | - |
| Network Fonksiyonu | HTTP, HTTPs, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.) |
| Fiber Optik Arayüzü | 2 Giga Fiber Optik Arayüzü |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 Kullanıcı |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android |
| ONVIF | ONVIF 2.4, CGI Uyumlu |
| Depolama | |
| Dahili HDD | 16 SATA III Ports, her HDD için 8 TB'a kadar kapasite |
| HDD Modu | Tek, Raid 0/1/5/6/10 (Kurumsal seviyedeki HDD'ler önerilir), Support Global HDD Yedekli |
| eSATA | 1 eSATA port |
| SAS | Depolama Genişletme için 1 Mini SAS Port |
| Arayüz | |
| Ön Kısım | Hot-swap mevcut |
| USB | 4 USB ports (2 USB 2.0, 2 USB 3.0) |
| RS232 | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port |
| RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 Port |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Yedekli |
| Güç Tüketimi | <51W (HDD olmadan) |
| Çevre Koşulları | Çalışma Koşulları: -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa Dayanıklılık Koşulları:-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH |
| Boyutlar | 3U, 485mm x 512.9mm x 133.2mm |
| Net Ağırlık | 19,1kg (HDD hariç) |
| Kurulum | Rafa Monte |
| Sertifikalar | |
| | |

NVR616R-128-4KS2

128 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

