

TPC-BF5300P-TA7

7,5mm Termal Network Bullet Kamera

Genel Özellikler



- 336 * 256 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens (termal), Focus-free
- Sıcaklık ölçümü mevcut
- Yangın algılama ve alarm mevcut
- 7.5 Lens
- 2/1 alarm giriş / çıkış
- Mikro SD bellek, IP67, POE



Teknik Özellikler

Dahua TPC-BF5300P-TA7 Teknik Özellikleri	
Termal Kamera	
Görüntü Sensörü	Aşırı soğutmalı VOx Mikrobolometre
Eftif Piksel	336 (H) x256 (V)
Piksel Boyutu	17um
Termal Hassasiyeti (NETD)	<40mK@f/1.0
Spektral Aralık	7a- 14um
Görüntü Ayarı	Parlaklık / Netlik / ROI / AGC / FFC / 3D DNR
Renk Paletleri	14 (Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire / Fusion / Rainbow / Globow / Iconbow1 / Iconbow2 .etc)
Termal Lens	
Lens Tipi	Sabit
Netlik Ayarı	Athermalized, Odaksız
Odak Uzaklığı	7.5mm
Görüş Açısı	H: 45 ° V: 35 °

TPC-BF5300P-TA7

7,5mm Termal Network Bullet Kamera

Etkili Mesafe İnsan (1.8m * 0.5m)	D②: 240m R③: 60m I ④: 30m
Etkili Mesafe Araç (2.3m * 2.3m)	D: 720m R: 180m I: 90m

Video

Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Frame Oranı	Ana Akış: 1280 * 1024 (varsayılan) / 720P @ 25 ~ 30fps
	Alt Akış: 640 * 512 (varsayılan) / 320 * 256 @ 1 ~ 25 / 30fps
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 640K ~ 8Mbps
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge, Dikdörtgen)
ROE	Kapalı / açık (4 bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 alan, Dikdörtgen)

Sıcaklık Ölçümü

Ölçüm Aralığı	Düşük Kazanç: -40 ° C ~ + 550 ° C Yüksek Kazanç: -40 ° C ~ + 160 ° C
Ölçüm Hassasiyeti	Maks (± 2 ° C, ±% 2)
Ölçüm Modu	Nokta / Çizgi / Alan

TPC-BF5300P-TA7


7,5mm Termal Network Bullet Kamera

PTZ Modu	Nokta: 12 Hat: 12 Alan: 12 Aynı anda 12 kuralları destekleme
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Tripwire, Saldırı, Nesne Vazgeç / Kayıp
Akıllı Fonksiyonlar	Yangın algılama ve alarm
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF Profili S & G, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	Micro SD (128GB) Bellek durumu göstergesi (Normal / Hata / Etkin / Biçimlendirme / Kilitleme), NAS (Network Attached Storage), anlık kayıt için yerel PC
Yönetim Yazılımı	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	Android, ios
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC Bölüm 15 Subpart B)
Arayüz	
Video Arayüzü	1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Opsiyonel)
Ses Arayüzü	1 Giriş
RS485	-
Alarm	2/1 giriş / Çıkış

TPC-BF5300P-TA7

7,5mm Termal Network Bullet Kamera

Güç	
Güç KAYNAĞI	AC 24V / DC 12V / PoE
Güç Tüketimi	Maks. 7W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	291mm x 103mm x 97mm
Net Ağırlık	1.37Kg

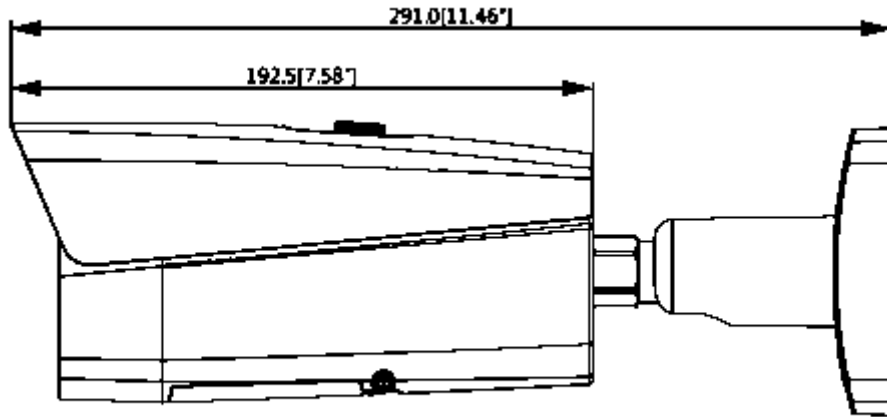

TPC-BF5300P-TA7

7,5mm Termal Network Bullet Kamera

