

SPEED DOME
KAMERALAR

EPTZ Serisi Speed Dome Kameralar

22x Optik Zoom
Pan/Tilt/Zoom
IP 66

EverFocus®




EPTZ 800/S



EPTZ 400/S

- 1/3" Sony Super HAD CCD II sensör sayesinde yüksek çözünürlük ve görüntü kalitesi.
- OSD Menü özelliği sayesinde,kameraya bağlı bir speed dome kontrol klavyesi yardımıyla kameranın ayarları,bulunduğu ortama en uygun olacak şekilde değiştirilebilir.
- Day&Night özelliği sayesinde ışık seviyesinin belirli bir değerin altına düşmesi durumunda kamera renkliden siyah beyaz moda geçerek daha net görüntü elde etmemizi sağlar.
- Hareket algılama özelliği kullanarak görüntü alanı içerisinde bölgeler belirlenebilir ve bu bölgelerde oluşan hareketler ekranda alarm olarak gözlemlenebilir.
- Kameranın çevredeki ışık miktarına göre otomatik olarak renkleri ayarlamasını sağlayan AWB özelliği mevcuttur.
- Görüntüdeki arkadan gelen yoğun ışığı dengeleyip en iyi ışık kontrastının elde edilmesini sağlayan BLC teknolojisi ile donatılmıştır.
- RS 485 bağlantı portu sayesinde keyboard bağlantısı yapılabilir ve merkezden OSD menüsüne ulaşım istenilen ayar değişiklikleri gerçekleştirilebilir.
- Kameranın kasasına entegre edilmiş fan, hava koşullarına göre devreye girerek kameranın çalışması için en uygun sıcaklığı sabit tutmaya çalışır.

Model	EPTZ 800/S	EPTZ 400/S (Indoor)
Görüntü Sensörü	1/4" Sony Super HAD II CCD	
Sinyal Sistemi	PAL	
Piksel Sayısı	752(H) x 582(V)	
Yatay Çözünürlük	Renkli 480 TV Lines / S&B 520 TV Lines	
Lens	3,6-82,8 mm	
Zoom	22x Optik / 10x Dijital	
Minimum Işık Oranı	Renkli:1 Lux / F1.6 (50 Ire) / 0,5 Lux / F1.6 (50 Ire) S&B	
Day&Night	Auto/Day/Night	
Back Light Comp. (BLC)	Off/Low/Middle/High	
Auto Gain Control (AGC)	Off/Low/Middle/High	
White Balance	Auto/Indoor/Outdoor/Manuel	
Focus	Auto/Manuel	
İris	Auto/Manuel	
Bağlantı Yolu	RS 485	
Bağlantı Hızı	1200/2400/4800/9600 bps	
Yatay Dönüş Açısı	360°	
Dikey Dönüş Açısı	180°	
Preset Pozisyonu	192 Nokta	
Fan	Var	-
Speed Dome Adres	0-255	
Pan ve Tilt Hızları	Pan:180°/sn Tilt:90°/sn	
Koruma Standardı	IP 66	-
Hareket Algılama	4 Bölge	
S/N Oranı	50 dB den Fazla	
Senkronizasyon	Dahili	
Güç İhtiyacı	24V AC	
Video Çıkışı	1,0 Vp-p 75 Ohm	
Video Bağlantısı	BNC	
Çalışma Isısı	-20 C / +50 C	

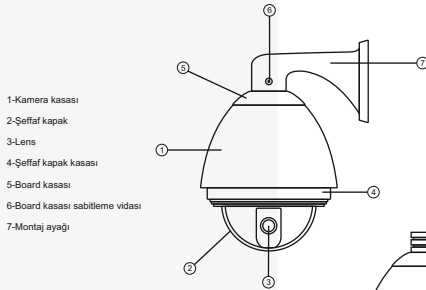

- 1-Kamera kasası
- 2-Şeffaf kapak
- 3-Lens
- 4-Şeffaf kapak kasası
- 5-Montaj aparatı

