




2 Megapixel Full HD CMOS Box-Ex-SDI-Kamera ICR WDR

- Ex-SDI Modus zur Vergrößerung der Übertragungsdistanz
- Full HD, 1920 x 1080p, 50/60 Bps über Koaxkabel
- WDR (Wide Dynamic Range) für extreme Gegenlichtsituationen
- Video-Bildverbesserung: BLC, HLC, DNR
- Einfache Installation über Bildschirmmenü mit Service-Monitoranschluss
- AC24V/DC12V-Spannungsversorgung



ABMESSUNGEN (mm)

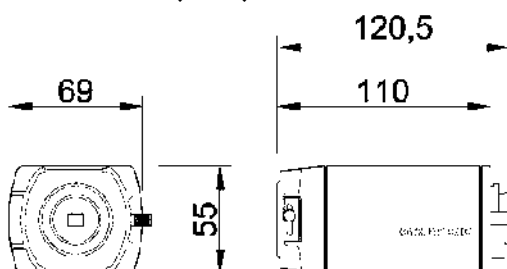

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

TECHNISCHE DATEN

Bildaufnahmeelement:	1/3" CMOS Sony Exmor 2 Megapixel
Anzahl Bildpunkte:	1952(H) x 1116(V)
Effektive Bildpunkte:	1944(H) x 1104(V)
Abtastsystem:	Progressiv
Bildformat:	1920x1080, 1280x720
Bildrate:	30/60, 25/50 BpS bei 1080p/30/60, 25/50 BpS bei 720p
Konform:	SMPTE-292, Ex-SDI
Empfindlichkeit (Farbe):	0,5 Lux @ F1,2 (IRE50)
Empfindlichkeit (SW):	0,1 Lux@F1,2 (IRE50)
Bildintegration:	Aus ~ x32, automatisch
S/R-Abstand:	>50 dB
Shutter-Verschchlusszeit:	AUTO, FLK, Manuell 1/25 bis 1/30.000
Farbe/SW:	Ein/Aus/Automatisch/Extern mit Schwenkfilter
Objektivsteuerung:	DC Auto Iris
Bildschirmmenü:	Englisch
Kameratext:	Ein/Aus, 8 alphanumerische Zeichen
Drehen/Spiegeln:	Ein/Aus
Gammakorrektur:	0.45 / 0.55 / 0.65 / 0.75
WDR:	Aus/Niedrig/Mittel/Hoch
Anzahl der Privatzonen:	16 (Standard) + 8 (Polygonal)
Gegenlichtkompensation:	BLC, HSBL, OFF
DNR:	Aus/Niedrig/Mittel/Hoch (Adaptive 3D + 2D)
Bewegungserkennung:	Ein/ Aus/ Empfindlichkeit/ Bereich einstellbar
Schärfe:	Aus / Ein (1~20)
Digitalzoom:	Aus/1 ~ 16x
Weissabgleich:	ATW, AWB, AWC, Manuell
De-Fog:	Aus/An/Niedrig/Mittel/Hoch
Festpositionen:	Innen, Außen, Lowlight, Flur, Eingangsbereich, Fahrstuhl
Videoausgänge:	1 Kanal HD-SDI BNC oder 1 Kanal FBAS BNC
Betriebstemperatur:	-10°C ~ +50°C
Lagertemperatur:	-20°C ~ +60°C
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 85%
Versorgungsspannung:	12 VDC/24 VAC
Abmessungen (B x H x T):	69 x 55 x 120.5 mm - 2.72 x 2.17 x 4.74 In:
Leistungsaufnahme (W):	3
Gewicht:	0.33 kg - 0.73 lbs