

# SC-BF2102-S(2.0MP)


## IR Mini Bullet Ağ Kamerası



### Key features

- 2MP Yüksek çözünürlük
- HD gerçek zamanlı video
- 3D DNR & DWDR & BLC
- IR LED'leri: 30m'ye kadar
- IP66
- PoE
- Kompakt tasarım
- Braket dahil

### Boyut

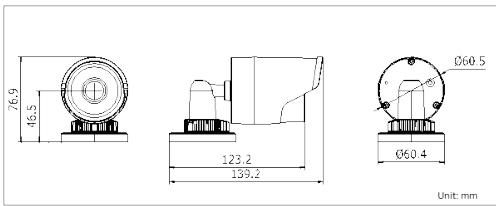

SC-BF2102-S	
<b>Kamera</b>	
Görüntü sensörü	1/3" aşamalı tarama CMOS
Min. Aydınlatma	0.01 lux @ F1.2, AGC AÇIK, IR ile 0 lux
Deklanşör süresi	1/3s ~ 1/100,000s
Lens	4mm@ F2.0
	Görüş açısı: 73.1 ° (4mm)
Lens montaj	M12
Day & night	Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi
Dijital görüntü azaltma	3D DNR
Geniş dinamik alan	Digital WDR
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video sıkıştırma	H.264 / MJPEG
H.264 kodek profili	Ana profil
Bit hızı	32 Kbps ~ 12 Mbps
İkili akış	Destekler
<b>Resim</b>	
Maks. Resim Sensörü	1920 × 1080
Kare hızı	50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720)
Resim ayarları	Döndürme modu, Doğunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web arayıcısı aracılığıyla ayarlanabilir
BLC	Destekler
ROI	Destekler
<b>Network</b>	
Ağ Depolama	Dahili Micro SD / SDHC / SDXC yuvası, 128G'ye kadar, NAS (Destek NFS, SMB / CIFS)
Alarm Tetikleme	Hat Geçiş, İzinsiz Giriş Algılama, Hareket Algılama, Tamper Alarmı, Depolama İstisna
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Sistem uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Genel Fonksiyonlar	Titreşimsiz, ayna, gizlilik maskesi, filigran, IP adresi anonim erişim
Protokol	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
İletişim arayüzü	1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet arayüzü
Reset Butonu	Destekler
<b>Genel</b>	
Çalışma sıcaklığı	-30 ° C ~ 60 ° C nem% 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç kaynağı	12 VDC ± 10% , PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 5W (ICR anahtarı ile maksimum 7W)
Koruma Standardı	IP66
IR mesafesi	20 - 30m
Boyut	60.4×76.9×139.28 mm
Ağırlık	500g