

# IR Illuminator 5000 LR

[www.boschsecurity.com/tr](http://www.boschsecurity.com/tr)



**BOSCH**

Yaşam için teknoloji



- ▶ Entegre ayarlanabilir fotosel
- ▶ Ayarlanabilir kızılıötesi yoğunluk
- ▶ Hüzme kamera eşleşmesine olanak tanıyan değiştirilebilir hüzme açısı
- ▶ Harici anahtarlama için telemetri girişi ve fotosel çıkışlı
- ▶ Kendi kendini temizleme özellikli lens kaplama teknolojisi

Bu kızılıötesi aydınlatma cihazı uzun mesafeli iç mekan ve dış mekan video gözetim uygulamaları için gizli veya yarı gizli aydınlatma sağlar. Kızılıötesi aydınlatma gece görüntülemesini önemli ölçüde iyileştirir, görüntüdeki parazitlenmeyi ve veri bit hızını azaltır.

Değiştirilebilir difüzör mercek kümesi, hüzme açılarının uygulamanıza uygun olarak seçilebilmesi ve hassas biçimde aydınlatılmış sahneler elde edilebilmesi anlamına gelir. Kendi kendini temizleme özellikli pencere bakım gereksinimlerini azaltır. Enerji tasarruflu çalışma için özel olarak tasarlanan bu aydınlatma cihazı daha hızlı, esnek ve ekonomik kurulumlar sunan doğrudan herhangi bir 12 - 32 VDC veya 24 VAC güç kaynağına bağlanabilir.

## Sistem Bilgileri

Enerji tasarruflu yüzeye montaj yüksek güçteki LED'ler en yüksek aydınlatmayı daha az güç tüketimi ile sağlar. Gelişmiş elektronik kontrol devreleri daha iyi ısı yönetimi, uzun kullanım ömrü ve düşük sahip olma maliyeti sağlar. Basınç dengeleme valflı ışıl genleşmeyi ve basınç iç dolaşımını önler. Güç ve fotosel işlevlerine kolay erişim kurulum işlemini hızlandırır ve kolaylaştırır.



## Sertifikalar ve Onaylar

Standartlar	
CE-EMC	EN 61547 (Aydınlatma-Bağışıklık)
	EN 55015 (Aydınlatma-Emisyon)
	EN 62493(Aydınlatma EMF'si)
	EN 50130-4 (Alarm EMC'si)
Güvenlik	
CE-LVD	EN-60598-1 (Aydınlatma Armatürleri-Genel)
	EN-60598-2-1 (Aydınlatma Armatürleri)
LED	EN 62471 Risk grubu 2 (LED güvenliği)
Çevresel özellikler	
	IEC / EN 60529 IP66
	IEC / EN 62262 IK09
	EN50130-5 Sınıf IV (Alarm-çevresel özellikler)
	EN 50581 RoHS,
USA cULus	UL 2108 Düşük Gerilim Aydınlatma Sistemleri

<b>Standartlar</b>	
Aydınlatma sistemlerinde kullanılan UL 8750 İşık Yayan Diyot (LED) ekipmanı	
CSA C22.2 No. 250.0-08 Aydınlatma Armatürleri	
FCC, B Sınıfı	
AUS	RCM AS / NZS CISPR 22 B Sınıfı
<b>Bölge</b>	<b>Sertifikasyon</b>
Avrupa	CE
ABD	UL

### Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

#### Boyutlar

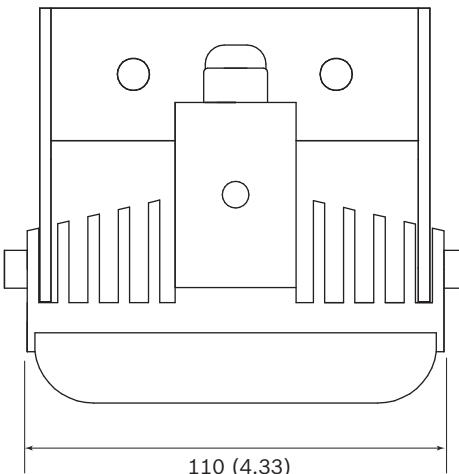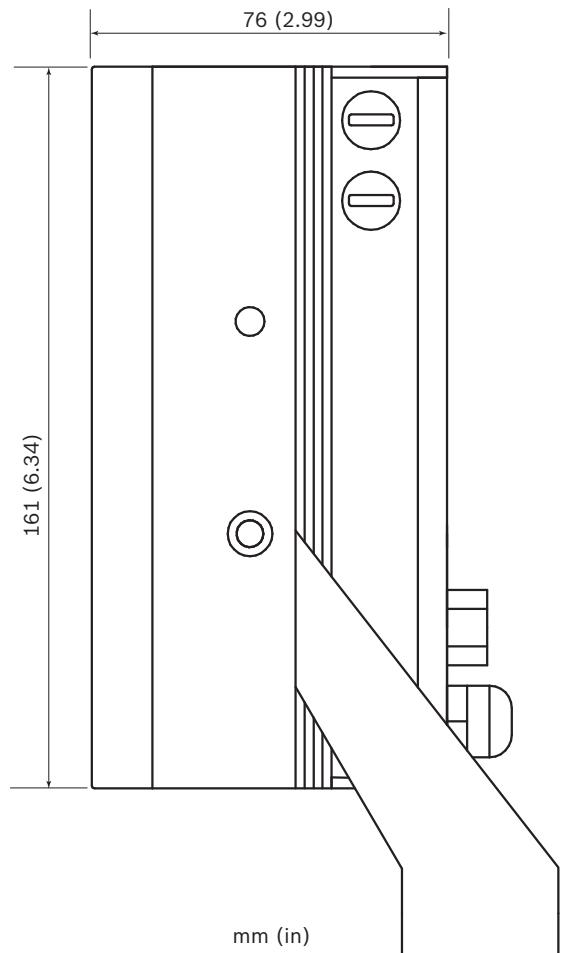

#### Teknik Spesifikasiyonlar

##### Güç

Güç kaynağı	12 - 32 VDC veya 24 VAC ±%10
Güç tüketimi	39 W

##### Optik

Dalga Boyu	850 nm veya 940 nm
IR kontrol	Ayarlanabilir kıızılıtesi yoğunluk (%10 - %100)
Gündüz/gece geçiş	Fotosel, ayarlanabilir hassasiyet (20 lx - 70 lx)
Hüzme açıları	10°, 20°, 30°, 60°, 80° ve 95°

##### İşik dalga boyu 850 nm

Hüzme açısı difüzörü	Erişilebilir Mesafe*	HFOV
10°	268 m (510 ft)	47 m (154 ft)
20°	183 m (881 ft)	65 m (212 ft)
30°	134 m (440 ft)	72 m (236 ft)
60°	85 m (2802 ft)	99 m (324 ft)
80°	61 m (200 ft)	102 m (336 ft)
95°	43 m (140 ft)	93 m (306 ft)

##### İşik dalga boyu 940 nm

Hüzme açısı difüzörü	Erişilebilir Mesafe*	HFOV
10°	165 m (540 ft)	29 m (95 ft)
20°	98 m (320 ft)	34 m (113 ft)
30°	79 m (260 ft)	42 m (139 ft)
60°	49 m (160 ft)	56 m (185 ft)
80°	37 m (120 ft)	61 m (202 ft)
95°	24 m (80 ft)	53 m (175 ft)

\* Erişilen gerçek aydınlatma mesafesi, kamera ve lens özelliklerine bağlıdır.

#### Mekanik Özellikler

Muhafaza	Dayanıklı anodize alüminyum ekstrüzyon, siyah
Ön pencere	Kendi kendini temizleme özellikli polikarbonat yüksek geçirgen (saldırılara dayanıklı)
Montaj Parçası	Siyah püskürme kaplamalı paslanmaz çelik U ayaklı (M6 açık ağız anahtarla ayarlanabilir)
Kablo	3 m (9 ft)
Boyutlar (G x D x Y)	161 x 110 x 78 mm (6,34 x 4,33 x 3,07 inç)
Ağırlık	1,35 kg (3 lbs)

#### Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	-50 C° - +50 C° (-58 F° - +122 F°)
Koruma	IP66

#### Sipariş Bilgileri

##### IR Illuminator 5000 LR

Uzun mesafeli kızılıötesi aydınlatma cihazı

850 nm

Sipariş numarası **IIR-50850-LR**

##### IR Illuminator 5000 LR

Uzun mesafeli kızılıötesi aydınlatma cihazı

940 nm

Sipariş numarası **IIR-50940-LR**

#### Donanım Aksesuarları

##### IIR-MNT-SLB Tek L ayaklı, siyah

Illuminator tek L ayaklı, siyah

Sipariş numarası **IIR-MNT-SLB**

##### IIR-MNT-DLB Çift L ayaklı, siyah

Illuminator çift L ayaklı, siyah

Sipariş numarası **IIR-MNT-DLB**

##### IIR MNT TLB Üçlü L ayaklı, siyah

Illuminator üçlü L ayaklı, siyah

Sipariş numarası **IIR-MNT-TLB**

##### IIR-MNT-PMB Direk montaj ayağı, siyah

Aydınlatma cihazı direğe montaj ayağı, siyah

Sipariş numarası **IIR-MNT-PMB**

#### Temsil eden:

##### Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: +31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

##### Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)