



## 2.2 MP 4 Kanal HD-SDI DVR




# BLW-2004HD-SDI

- H.264 Sıkıştırma Teknolojisi
- Full HD Görüntüleme, Kayıt ve Playback
- 4 HD-SDI Video Giriş (Full HD 1080p)
- HDMI & VGA Çıkış Full HD (Max. 1920 x 1080p)
- Ses Giriş/Çıkış : 4 giriş – 1 çıkış
- Programlanabilir 4 Alarm giriş – çıkış
- Mouse, Kumanda, Ön Panel Tuşları, CMS ve IE ile kontrol
- 4 SATA HDD Desteği
- iPhone, iPad, Android, Blackberry Desteği
- Dual Stream : Ayarlanabilir network transfer hızı
- POS Desteği : POS cihazlarından gelen bilgileri Görüntüleme & Kayıt
- Kullanıcı Dostu GUI (Grafiksek Kullanıcı Arayüzü)
- Gelişmiş, kullanımı kolay çok amaçlı CMS yazılımı



**BLW-2004HD-SDI**  
2.2 Mp (1920x1080)

4 video, 2 ses - 60 fps

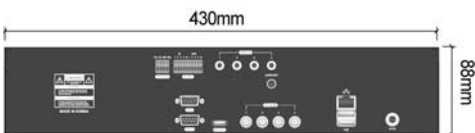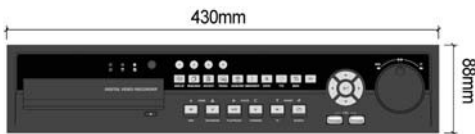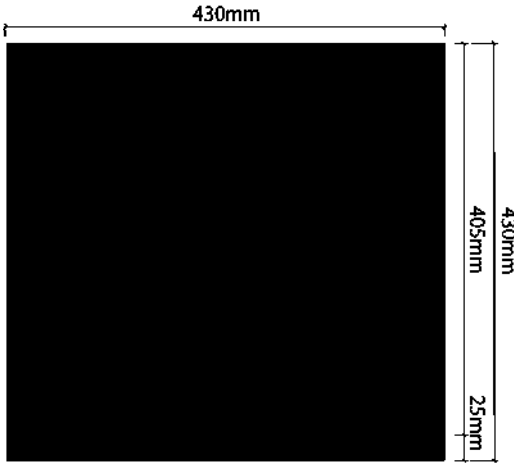

Model	BLW-2004HD-SDI
Sıkıştırma	H.264
Sinyal Formatı	HD-SDI (1080p, 1080i veya 720p, Manual-seçim)
Video Giriş	4 HD-SDI Giriş (1080p, 1080i or720p)
VGA/HDMI Çıkış	1 VGA / 1 HDMI (Max. 1920 x 1080p, Çeşitli çözünürlükler)
Kayıt Oranı	Kanal başına 30fps @720p / Kanal başına 15fps @1080p
Dual Stream	Seçilebilir
Ses Sıkıştırma	ADPCM (16 Bit)
Ses Giriş	4 Giriş (RCA Jack)
Ses Çıkış	1 Çıkış (RCA Jack)
Ethernet	10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45)
PTZ Kontrol	RS-485/422 Serial Port 1 (Terminal Block)
POS	4
Alarm Giriş	4 (TTL) Programlanabilir NC/NO
Alarm Çıkış	4 (TTL) Programlanabilir NC/NO
USB Port	4 x USB (2 x Ön Panel, 2 x Arka Panel)
Kayıt Kalitesi	Super / Yüksek / Standart
Kayıt Modu	Sürekli / Alarm / Hareket / Acil
Pre-Alarm Kayıt	max 3 saat / Programlanabilir
Hareket Algılama	Evet (22 X 15)
Playback Hızı	X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64, Extreme
Arşivleme Formatı	EXE (Video Clip) / JPEG (Resim)
NTP Server	Evet
GMT Time Zone	Evet
Auto DST	Evet
Çoklu Dil	Türkçe / English / Danish / Chinese (Traditional) / Japanese / Korean / Italian / Polish / Russian / Chinese (Simplified) / Thai / Spanish / French / Czech / German / Persian / Portuguese / Croatian / Arabic
3G Haberleşme	iPad / iPhone / Android / Blackberry / MS Mobile
İşletim Sistemi	Embedded Linux
OS Firmware	Linux OS, Flash Memory ile
Acil Kayıt Tuşu	Evet
Birincil Depolama	SATA Hard Disk Drive (max 4+1)
Yedek Depolama	DVD-RW, Memory Stick
Boyutlar(WxHxD)	430 mm x 88 mm x 430 mm
İşletim Sıcaklığı	5°C~40°C
İşletim Nemi	0% ~ 90%
Güç	100 ~ 240 VAC, 1/2A, 50~60 Hz, Internal 250W
Güç Tüketim	Maks 65W
Sertifika	FCC / CE / UL (NRTL)