

### 2.0 MP Box IP Kamera


## BLW-215MP-B/230MP-B

- 1 /2.7" Progressive Scan CMOS Sensör
- DC Drive Lens desteği (C/CS Mount)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @12/15fps) (BLW-215MP-B)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @25/30fps) (BLW-230MP-B)
- Yerel depolama için MicroSDHC Kart desteği
- H.264 ve MJPEG Dual Streaming özelliği
- Hareket algılama, kayıp nesne, yabancı nesne
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), Gizli Maskeleyme(Privacy Masking)
- 3.5mm stereo jack ses giriş-çıkış
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) besleme
- Bullwark 64 kanal ücretsiz CMS yazılımı
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon NVR yazılımları ile entegrasyon



**BLW-215MP-B**  
2.0Mp  
(1920x1080 @15fps)

**BLW-230MP-B**  
2.0Mp  
(1920x1080 @30fps)

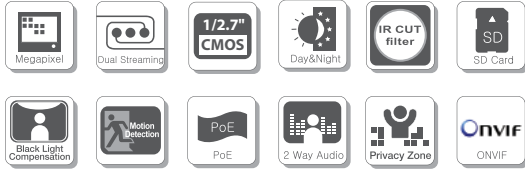

### AGC (Auto Gain Control)

Görüntü veya kayıt işlemlerinde en uygun hassasiyeti elde etmek için gelen sinyali otomatik olarak uygun seviyede ayarlayan bir devredir. Düşük ışıklı ortamlarda görüntü performansını artırır.



Normal

AGC



Model	BLW-215MP-B	BLW-230MP-B
<b>Görüntü Sensörü</b>	1/2.7" Progressive CMOS	
<b>Etkili Pixel</b>	1920(H) x 1080(V)	
<b>Min. Aydınlatma</b>	Renkli	0.2 lux @ F 1.2
	B/W	0.02 lux @ F 1.2
<b>Shutter Hızı</b>	1~ 1/10000 sn.	
<b>Beyaz Denge</b>	Manual / AWB / ATW	
<b>İşletim</b>	H.264/MJPEG	
<b>Video Sıkıştırma</b>	Sadece H264 veya Sadece MJPEG	
<b>Video Stream</b>	Eşzamanlı H.264 + MJPEG, Eşzamanlı H.264 + H.264	
<b>Çözünürlük</b>	H.264	Full HD 1080p/ SXGA/ HD 720p/ XGA/ D1/ VGA/ QVGA/ CIF
	MJPEG	Full HD 1080p/ SXGA/ HD 720p/ XGA/ D1/ VGA/ QVGA/ CIF
<b>Frame Rate</b>	Full HD 1080p@12/15fps	Full HD 1080p@25/30fps
	HD 720p@25/30fps	
<b>Görüntü Ayarları</b>	Parlaklık	Manual
	Exposure	Otomatik / Manual
	BLC	Açık/Kapalı
	Netlik	Manual
	Kontrast	Manual
	Beyaz Denge	Otomatik / Manual
	Saturasyon	Manual
	Ton	Manual
	Dijital Zoom	Destekliyor
	Hareket Algılama	Açık/Kapalı
Gizli Maskeleyme	Açık/Kapalı	
<b>Ses</b>	Maskeleyme Türü	Transparan, Renkli
	ICR	Otomatik / Açık / Kapalı / Smart
	Sabotaj Alarmı	Açık / Kapalı
<b>Alarm</b>	Çift Yönlü Ses	Ses giriş, Ses çıkış
	Sıkıştırma	G.711/G.726
<b>Olay Bildirim</b>	Giriş	5V 10kΩ pull up
	Çıkış	Photo Relay Output 300VDC/AC
<b>Çoklu Dil</b>	English, French, German, Italian, Korean, Simplified Chinese, Russian	
<b>Network Arayüz</b>	10/100Mbps Ethernet (RJ-45)	
<b>Protokol</b>	IPv4 / IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF	
<b>Parola Seviyeleri</b>	Kullanıcı ve Admin	
<b>Güvenlik</b>	HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X	
<b>Internet Browser</b>	Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari	
<b>Kullanıcı Hesabı</b>	20	
<b>Mekanik</b>		
<b>Lens Montaj</b>	Güç	C/CS
	Ethernet	DC JAck
	Mikro SD	RJ-45
	Ses	microSDHC 32GB destekli
	Alarm Giriş/Çıkış	Stereo jack, Ø 3.5mm
<b>Konnektörler</b>	Auto Iris (ops.)	4-pin terminal block, pitch 3.5mm
	Analog Video	DC Drive
		1.0 Vp-p / 75Ω, BNC
<b>LED Gösterge</b>	Güç, Link, ACT	
<b>Genel</b>		
<b>İşletim Sıcaklığı / Nem</b>	0°C ~ 50°C / Nem : 10% to 90%	
<b>Güç Kaynağı</b>	DC12V / PoE	
<b>Güç Tüketimi</b>	4.5W	
<b>Sertifika</b>	CE, FCC, RoHS	
<b>Boyutlar</b>	125 x 82 x 52 mm (L x W x H) (lens olmadan)	
<b>Ağırlık</b>	330 g	