

2.0 MP Box IP Kamera


BLW-215MP-B/230MP-B

- 1 /2.7" Progressive Scan CMOS Sensör
- DC Drive Lens desteği (C/CS Mount)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @12/15fps) (BLW-215MP-B)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @25/30fps) (BLW-230MP-B)
- Yerel depolama için MicroSDHC Kart desteği
- H.264 ve MJPEG Dual Streaming özelliği
- Hareket algılama, kayıp nesne, yabancı nesne
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), Gizli Maskeleyme(Privacy Masking)
- 3.5mm stereo jack ses giriş-çıkış
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) besleme
- Bullwark 64 kanal ücretsiz CMS yazılımı
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon NVR yazılımları ile entegrasyon



BLW-215MP-B
2.0Mp
(1920x1080 @15fps)

BLW-230MP-B
2.0Mp
(1920x1080 @30fps)

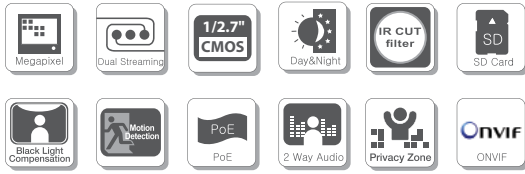

AGC (Auto Gain Control)


Görüntü veya kayıt işlemlerinde en uygun hassasiyeti elde etmek için gelen sinyali otomatik olarak uygun seviyede ayarlayan bir devredir. Düşük ışıklı ortamlarda görüntü performansını artırır.



Normal



AGC



Model	BLW-215MP-B	BLW-230MP-B
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive CMOS	
Etkili Pixel	1920(H) x 1080(V)	
Min. Aydınlatma	Renkli	0.2 lux @ F 1.2
	B/W	0.02 lux @ F 1.2
Shutter Hızı	1~ 1/10000 sn.	
Beyaz Denge	Manual / AWB / ATW	
İşletim	H.264/MJPEG	
Video Sıkıştırma	Sadece H264 veya Sadece MJPEG	
Video Stream	Eşzamanlı H.264 + MJPEG, Eşzamanlı H.264 + H.264	
Çözünürlük	H.264	Full HD 1080p/ SXGA/ HD 720p/ XGA/ D1/ VGA/ QVGA/ CIF
	MJPEG	Full HD 1080p/ SXGA/ HD 720p/ XGA/ D1/ VGA/ QVGA/ CIF
Frame Rate	Full HD 1080p@12/15fps	Full HD 1080p@25/30fps
	HD 720p@25/30fps	
Görüntü Ayarları	Parlaklık	Manual
	Exposure	Otomatik / Manual
	BLC	Açık/Kapalı
	Netlik	Manual
	Kontrast	Manual
	Beyaz Denge	Otomatik / Manual
	Saturasyon	Manual
	Ton	Manual
	Dijital Zoom	Destekliyor
	Hareket Algılama	Açık/Kapalı
Ses	Gizli Maskeleyme	Açık/Kapalı
	Maskeleyme Türü	Transparan, Renkli
	ICR	Otomatik / Açık / Kapalı / Smart
	Sabotaj Alarmı	Açık / Kapalı
Alarm	Çift Yönlü Ses	Ses giriş, Ses çıkış
	Sıkıştırma	G.711/G.726
Olay Bildirim	Giriş	5V 10kΩ pull up
	Çıkış	Photo Relay Output 300VDC/AC
Çoklu Dil	English, French, German, Italian, Korean, Simplified Chinese, Russian	
Network Arayüz	10/100Mbps Ethernet (RJ-45)	
Protokol	IPv4 / IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF	
Parola Seviyeleri	Kullanıcı ve Admin	
Güvenlik	HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X	
Internet Browser	Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari	
Kullanıcı Hesabı	20	
Mekanik		
Lens Montaj	Güç	C/CS
	Ethernet	DC JAck
	Mikro SD	RJ-45
	Ses	microSDHC 32GB destekli
Konnektörler	Ses	Stereo jack, Ø 3.5mm
	Alarm Giriş/Çıkış	4-pin terminal block, pitch 3.5mm
	Auto Iris (ops.)	DC Drive
	Analog Video	1.0 Vp-p / 75Ω, BNC
LED Gösterge	Güç, Link, ACT	
Genel		
İşletim Sıcaklığı / Nem	0°C ~ 50°C / Nem : 10% to 90%	
Güç Kaynağı	DC12V / PoE	
Güç Tüketimi	4.5W	
Sertifika	CE, FCC, RoHS	
Boyutlar	125 x 82 x 52 mm (L x W x H) (lens olmadan)	
Ağırlık	330 g	