

2.2 MP HD-SDI Box Kamera

BLW-220HD-SDI

- 1/3" Panasonic 2.2 Megapiksel CMOS Sensör
- DC Drive Lens desteği (C/CS Mount)
- HD-SDI ve kompozit video çıkışı
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @30fps)
- WDR (Wide Dynamic Range) özelliği
- 3D DNR (Dynamic Noise Reduction) özelliği
- Hareket Algılama, Gizli Maskeleye özellikleri
- HLC (High light Compensation) özelliği
- ACE (Advanced Contrast Enhancement) Desteği
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), DSS (Digital Slow Shutter) özelliği
- Multi-protocol Pelco D/P Desteği
- Full OSD (On Screen Display) Menü




BLW-220HD-SDI
2.2 Mp (1920x1080)



HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface) Güvenlik kameraları

High definition (Yüksek çözünürlük) video kalitesi sunan HD-SDI teknolojisinde, güvenlik kameralarında oluşturulan dijital görüntü, data boyutlarını küçülterek bir network altyapısı üzerinden taşınmasına ihtiyaç duyulmadan aynı analog sistemlerdeki gibi direk bir coaxial kablo üzerinden şifrelenmeden taşınır. Taşınan bu görüntülerde herhangi bir sıkıştırma olmadığı için frame kaybı ve görüntü kalitesinde bozulmalar olmadan mükemmel görüntüler elde edebilirsiniz.

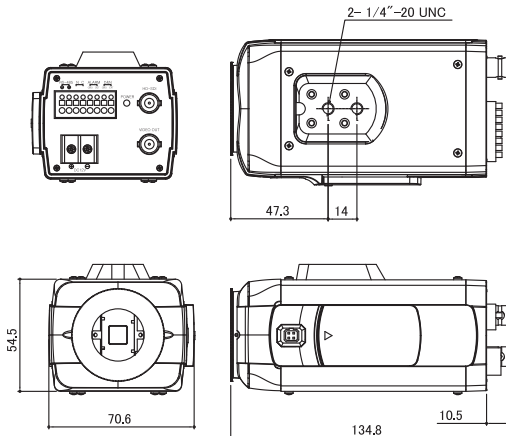

Model	BLW-220HD-SDI
Görüntü Sensörü	1/3" Panasonic CMOS
Total Piksel	2010(H) x 1108(V) = 2,227,080 (pixel)
Aktif Piksel	1944(H) x 1092(V) = 2,122,848 (pixel)
Tarama Sistemi	Progressive
Çözünürlük	Digital: 1920x1080p(1080p/30fps) , 1280x720p(720p/60fps)
	Analog: 700TVL
Min. Aydınlatma	1.0 lux (Renkli) , 0.5lux (S&B), DSS: 0.002 lux (Renkli), 0.001 lux (S&B)
Video Çıkış	HD-SDI, Analog: NTSC, PAL (WDR olmadan)
S/N Oranı	50dB den fazla (AGC kapalı)
Parlaklık	0 ~ 20 adım
Lens	DC / Manual
Shutter Speed	Auto / Manual (1/30(1/25) ~ 1/60000)
DSS	Kapalı / x2 / x3 / x4
AGC	Kapalı / Açık
WDR / BLC	Kapalı / WDR / BLC
Day&Night	Auto / Day / Night / Ext
Beyaz Denge	Auto / Preset / Manual / Indoor / Outdoor
Netlik	0 ~ 10 Adım
Mirror	Kapalı / H / V / H&V
Freeze	Kapalı / Açık
E.Zoom	1 ~ 32x
HLC	Kapalı / Açık
ACE	Kapalı / Açık
DNR	Off / Low / Middle / High / Auto
D.Compress	Kapalı / Açık
Gizli Maskeleye	Kapalı / Açık (32 nokta)
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 nokta)
Shading Det	Kapalı / Açık
Shading	Kapalı / Açık
Defect Det	Kapalı / Açık
Defog	Kapalı / Açık
Sistem	NTSC / PAL
Hd Format	1080P / 720P
PG	Kapalı / Açık - (Pattern Generator)
CVBS	Kapalı / Açık ID (1 ~ 255)
Haberleşme	BAUDRATE (2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600/115200)
	PROTOCOL (PELCO-P / PELCO-D / UPDATE)
Varsayılan	ON / DONE
Dil	English
OSD Text	0 ~ 9 , A ~ Z , a ~ z
Güç Kaynağı	DC12V±10%
Güç Tüketim	250mA
Güç Giriş	Terminal Blok
HD-SDI Çıkış	BNC Konnektör
İşletim Sıcaklığı	-10°C~ +50°C (Nem : 0%RH ~ 80%RH)