

2.2 MP HD-SDI Flat Dome Kamera


BLW-221HD-SDI/222HD-SDI

- 1/3" Panasonic 2.2 Megapiksel CMOS Sensör
- 3.0mm Megapiksel Fixed Iris Lens (dahil)
- Eş zamanlı HD-SDI ve kompozit video çıkışı
- Dijital Day&Night
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @30fps)
- WDR (Wide Dynamic Range) özelliği
- 3D DNR (Dynamic Noise Reduction) özelliği
- Hareket Algılama, Gizli Maskeleyme özellikleri
- HLC (High light Compensation) özelliği
- ACE (Advanced Contrast Enhancement) Desteği
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), DSS (Digital Slow Shutter) özelliği
- Multi-protocol Pelco D/P Desteği
- IP66 Vandal Proof Outdoor Dizayn (**BLW-222-HD-SDI**)
- Full OSD (On Screen Display) Menü





Gizli Maskeleyme (Private Masking)

Gizli maskeleyme ile kameraların görüş alanları içerisinde kalan bazı alanları gizleyerek ekranda görünmemesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede güvenlik ihtiyacınızı giderirken, özel alanlarınızın kayıt edilmesi veya izlenmesini engelleyebilirsiniz.

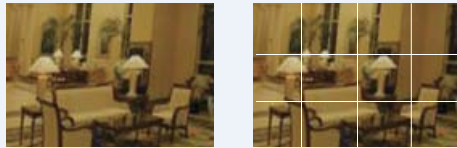

BLW-221HD-SDI

BLW-222HD-SDI

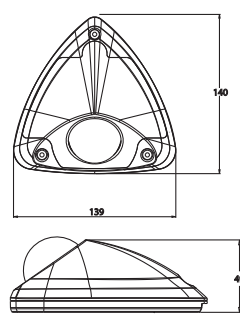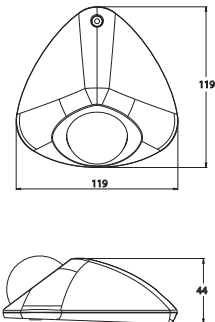

BLW-221HD-SDI
2.2 Mp (1920x1080)

Plastic



BLW-222HD-SDI
2.2 Mp (1920x1080)

Vandal

Model	BLW-221HD-SDI BLW-222HD-SDI
Görüntü Sensörü	1/3" Panasonic CMOS
Total Piksel	2010(H) x 1108(V) = 2,227,080 (pixel)
Aktif Piksel	1944(H) x 1092(V) = 2,122,848 (pixel)
Tarama Sistemi	Progressive
Çözünürlük	Digital: 1920x1080p(1080p/30fps) , 1280x720p(720p/60fps)
	Analog: 700TVL
Min. Aydınlatma	1.0 lux (Renkli) , 0.5lux (S&B), DSS: 0.002 lux (Renkli), 0.001 lux (S&B)
Video Çıkış	HD-SDI, Analog: NTSC, PAL (WDR olmadan)
S/N Oranı	50dB den fazla (AGC kapalı)
Parlaklık	0 ~ 20 adım
Lens	3.0mm megapiksel fixed Lens
Shutter Speed	Auto / Manual (1/30(1/25) ~ 1/60000)
DSS	Kapalı / x2 / x3 / x4
AGC	Kapalı / Açık
WDR / BLC	Kapalı / WDR / BLC
Day&Night	Auto / Day / Night / Ext
Beyaz Denge	Auto / Preset / Manual / Indoor / Outdoor
Netlik	0 ~ 10 Adım
Mirror	Kapalı / H / V / H&V
Freeze	Kapalı / Açık
E.Zoom	E.ZOOM
HLC	Kapalı / Açık
ACE	Kapalı / Açık
DNR	Off / Low / Middle / High / Auto
D.Compress	Kapalı / Açık
Gizli Maskeleyme	Kapalı / Açık (32 nokta)
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 nokta)
Shading Det	Kapalı / Açık
Shading	Kapalı / Açık
Defect Det	Kapalı / Açık
Defog	Kapalı / Açık
Sistem	NTSC / PAL
Hd Format	1080P / 720P
PG	Kapalı / Açık - (Pattern Generator)
CVBS	Kapalı / Açık
Haberleşme	BAUDRATE (2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600/115200)
	PROTOCOL (PELCO-P / PELCO-D / UPDATE)
Varsayılan	ON / DONE
Dil	English
OSD Text	0 ~ 9 , A ~ Z , a ~ z
Güç Kaynağı	DC12V±10%
Güç Tüketim	150mA
Güç Giriş	DC JACK
HD-SDI Çıkış	BNC CONNECTOR
İşletim Sıcaklığı	-10°C~ +50°C (Nem : 0%RH ~ 80%RH)