

2.2 MP HD-SDI Dome Kamera

BLW-223HD-SDI/224HD-SDI

- 1/3" Panasonic 2.2 Megapiksel CMOS Sensör
- 2.8~10mm Megapiksel Varifocal Lens (dahil)
- HD-SDI ve kompozit video çıkışı
- Dijital Day&Night
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @30fps)
- Smart-IR Fonksiyonu desteği ve 15~20M aydınlatma (BLW-224HD-SDI)
- WDR (Wide Dynamic Range) özelliği
- 3D DNR (Dynamic Noise Reduction) özelliği
- Hareket Algılama, Gizli Maskeleyme özellikleri
- HLC (High light Compensation) özelliği
- ACE (Advanced Contrast Enhancement) Desteği
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), DSS (Digital Slow Shutter) özelliği
- Multi-protocol Pelco D/P Desteği
- Full OSD (On Screen Display) Menü



BLW-223HD-SDI
2.2 Mp (1920x1080)



BLW-224HD-SDI
2.2 Mp (1920x1080)

0m **Gece Görüş Mesafesi** 20m



DNR (2D+3D)


Bullwark, Super DNR, 3D-NR ve 2D + 3D DNR teknolojilerini desteklemektedir. Yeni geliştirilen bu teknoloji düşük ışık seviyelerinde dijital sinyal/gürültü oranını en iyi şekilde ayarlar ve Sens-Up desteğiyle mükemmel bir görüntü alınmasını sağlar.



DNR



NORMAL

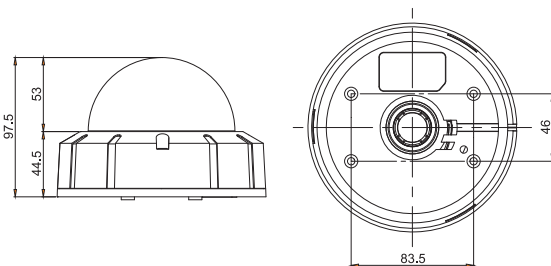

| Model | BLW-223HD-SDI BLW-224HD-SDI |
|-------------------|--|
| Görüntü Sensörü | 1/3" Panasonic CMOS |
| Total Piksel | 2010(H) x 1108(V) = 2,227,080 (pixel) |
| Aktif Piksel | 1944(H) x 1092(V) = 2,122,848 (pixel) |
| Tarama Sistemi | Progressive |
| Çözünürlük | Digital: 1920x1080p(1080p/30fps) , 1280x720p(720p/60fps) |
| | Analog: 700TVL |
| Min. Aydınlatma | 1.0 lux (Renkli) , 0.5lux (S&B), DSS: 0.002 lux (Renkli), 0.001 lux (S&B) |
| Video Çıkış | HD-SDI, Analog: NTSC, PAL (WDR olmadan) |
| S/N Oranı | 50dB den fazla (AGC kapalı) |
| Parlaklık | 0 ~ 20 adım |
| Lens | 2.8~10mm Vifocal DC Auto iris Lens |
| Shutter Speed | Auto / Manual (1/30(1/25) ~ 1/600000) |
| DSS | Kapalı / x2 / x3 / x4 |
| AGC | Kapalı / Açık |
| WDR / BLC | Kapalı / WDR / BLC |
| Day&Night | Auto / Day / Night / Ext |
| Beyaz Denge | Auto / Preset / Manual / Indoor / Outdoor |
| Netlik | 0 ~ 10 Adım |
| Mirror | Kapalı / H / V / H&V |
| Freeze | Kapalı / Açık |
| E.Zoom | 1~32x |
| HLC | Kapalı / Açık |
| ACE | Kapalı / Açık |
| DNR | Off / Low / Middle / High / Auto |
| D.Compress | Kapalı / Açık |
| Gizli Maskeleyme | Kapalı / Açık (32 nokta) |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 nokta) |
| Shading Det | Kapalı / Açık |
| Shading | Kapalı / Açık |
| Defect Det | Kapalı / Açık |
| Defog | Kapalı / Açık |
| Sistem | NTSC / PAL |
| Hd Format | 1080P / 720P |
| PG | Kapalı / Açık - (Pattern Generator) |
| CVBS | Kapalı / Açık ID (1 ~ 255) |
| Haberleşme | BAUDRATE (2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600/115200) |
| | PROTOCOL (PELCO-P / PELCO-D / UPDATE) |
| Varsayılan | ON / DONE |
| Dil | English |
| OSD Text | 0 ~ 9 , A ~ Z , a ~ z |
| Güç Kaynağı | DC12V±10% |
| Güç Tüketim | 250mA |
| Güç Giriş | DC JACK |
| HD-SDI Çıkış | BNC Konnektör |
| İşletim Sıcaklığı | -10°C~ +50°C (Nem : 0%RH ~ 80%RH) |