

### 2.2 MP HD-SDI Zoom Kamera

## BLW-229HD-SDI

- 1/3" Panasonic 2.2 Megapiksel CMOS Sensör
- 20x Optik Zoom, 12x Dijital Zoom
- Eş zamanlı HD-SDI, HDMI ve CVBS çıkışı
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @30fps)
- WDR (Wide Dynamic Range) özelliği
- 3D DNR (Dynamic Noise Reduction) özelliği
- Motion detection, Privacy Masking özellikleri
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation Function), Defog özelliği
- Multi-protocol VISCA, Pelco D/P Desteği
- Full OSD (On Screen Display) Menü



Uzaktan Kumanda

### BLW-229HD-SDI 2.2 Mp (1920x1080)

20x Optik zoom



#### True Day&Night ICR (InfRa Cut Filter Removal)


Gece ve gündüz aynı performansta görüntüleme sağlamak için ışık seviyesinin belirli bir değer altına düşmesi durumunda Mekanik IR Cut filtresi otomatik olarak devreye girer. Böylece kamera renkliden, siyah beyaz moda geçerek çok daha net bir görüntü elde eder.



DAY



NIGHT

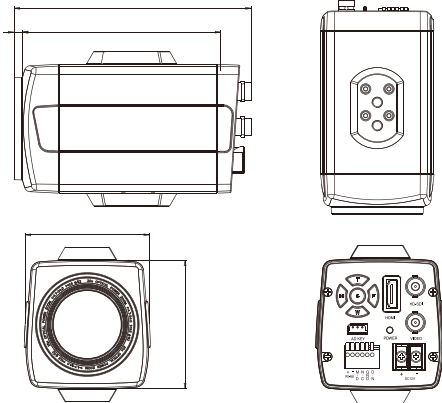

Model	BLW-229HD-SDI	
<b>Görüntü Sensörü</b>	Sensör Türü	1/3" Panasonic CMOS
	Toplam Piksel	2010(H) x 1108(V) = 2,227,080
	Aktif Piksel	1944(H) x 1092(V) = 2,122,648
<b>Çözünürlük</b>		1920 x 1080 (1080p/30fps)
		1280 x 720 (720p/60fps)
		(Analog : 700TVL)
<b>Tarama Sistemi</b>	Progressive	
<b>Min. Aydınlatma</b>	Color	1.0 lux , BW : 0.5 lux
	Color DSS	0.002 lux , BW DSS : 0.001 lux
<b>Video Çıkış</b>	HDMI, HD-SDI, CVBS	
<b>S/N Ratio</b>	50dB' den fazla(AGC kapalı)	
<b>Lens</b>	Lens Türü	x20, 1/3" Day & Night Zoom Lens
	Zoom Oranı	Optik x20 , Digital x32
	Odak Uzaklığı	f = 4.7 mm ~ 94 mm
	Aperture ratio	F1.6 (wide) ~ F3.5 (tele)
	Focus Mesafesi	0.1 / 1.0 / 2.0 / 3.7 / 11.0 m
	E. Zoom	Kapalı / x2 ~ x4
<b>Fonksiyon</b>	Exposure	Otomatik / Manual
	Kazanç Kontrol	Kapalı / Açık (Auto max.30dB)
	Shutter Speed	1/30(1/25) ~ 1/30,000
	Digital Shutter	Kapalı / x2 ~ x512
	Parlaklık	1 ~ 15 Adım
	Çıkış Formatı	1080p / 720p
	Frekans	60Hz / 50Hz
	WDR	Açık / Kapalı
	BLC	Açık / Kapalı
	HLC	Açık / Kapalı
	Day&Night	Otomatik / Day / Night / Ext.
	Beyaz Denge	ATW / Preset / Indoor / Outdoor / Manual
	DNR	Kapalı / Otomatik / Düşük / Orta / Yüksek
	Gizli Maskeleyme	Kapalı / 32 alan
	Hareket Algılama	Kapalı / 4 alan
	Defog	Açık / Kapalı
	Mirror	Kapalı / H / V / H+V
Keskinlik	Açık / Kapalı	
Shading	Açık / Kapalı	
Smart IR	Açık / Kapalı	
Leke Bastırma	Açık / Kapalı	
Pattern Generation	Açık / Kapalı	
CVBS Çıkışı	Açık / Kapalı	
<b>Haberleşme</b>	Protokol	Pelco -D / Pelco-P / VISCA
	Baud Rate	2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600
<b>Elektriksel</b>	Güç	DC 12V ± 10%
	Güç Tüketim	500mA
<b>Genel</b>	İşletim Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
	Depolama Sıcaklığı	-20°C ~ 60°C