

### 3.0 MP HD-SDI IR Dome Kamera

## BLW-303HD-SDI

- 1/2.8" SONY 3 Megapiksel CMOS Sensor
- 3.3~10mm Varifocal Lens
- HD-SDI ve kompozit video çıkışı
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- Full HD görüntüleme (1080i 60fps, 1080p 30fps, 720p 60fps)
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation)
- Gecikme, sıkıştırma hataları ve bandwidth sorunu olmayan mükemmel görüntü kalitesi
- Tak & çalıştır yapısı sayesinde ayarlamaya gerek kalmaksızın görüntü alabilme imkanı
- 15m Aydınlatma
- 1 Sensör giriş, 1 Röle çıkış / RS-485
- OSD Menü
- Yerleşik 3 Yönlü Braket




**BLW-303HD-SDI**  
3.0 Mp (2096x1561)




#### AGC (Auto Gain Control)

Görüntü veya kayıt işlemlerinde en uygun hassasiyeti elde etmek için gelen sinyali otomatik olarak uygun seviyede ayarlayan bir devredir. Düşük ışıklı ortamlarda görüntü performansını artırır.

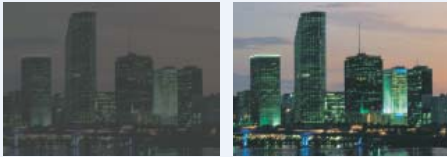

Normal

AGC

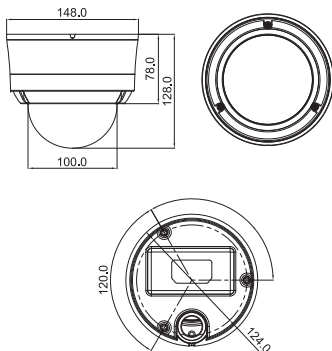

Model	BLW-303HD-SDI
<b>Görüntü Sensörü</b>	1/2.8" SONY 3 M pixel CMOS Progressive Scan Sensor
<b>Pikseller</b>	Toplam : 2144(H) x 1588(V), Etkili : 2096(H) x 1561(V)
<b>Lens Türü</b>	Vari-Focal DC Iris Lens 3.3mm~10mm
<b>Video Çıkış Çözünürlüğü</b>	1080i 60, 1080p 30, 720p 60
<b>TV Çıkış</b>	NTSC / PAL
<b>Video Çıkış</b>	1 x HD-SDI SMPTE 292M / 75Ω BNC, 1 x Analog Kompozit / 75Ω BNC
<b>Min. Aydınlatma</b>	IR LED(18 adet) ile 0Lux
<b>Senkronizasyon Sistemi</b>	Dahili
<b>S/N Oranı</b>	50dB den fazla
<b>Shutter</b>	Titremesiz / Otomatik / Manual(1/30 ~ 1/10,000)
<b>Beyaz Denge</b>	ATW / Fixed / Manual
<b>BLC</b>	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
<b>AGC</b>	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Çok Yüksek
<b>Görüntü Ayarları</b>	Parlaklık, Kontrast, Netlik
<b>Sensor &amp; Alarm</b>	1 x Sensor giriş, 1 x Röle çıkış
<b>Seri Arayüz Kontrol</b>	1 x RS-485
<b>Güç Kaynağı</b>	DC12V
<b>Güç Tüketim</b>	700mA
<b>İşletim Sistemi</b>	-10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F
<b>Nem</b>	30% ~ 80%
<b>Ağırlık</b>	650g