

# DEN301-04LP Ağ Video Kayıt Cihazı


## Temel Özellikler

- 4-kanal giriş
- ONVIF uyumluluğu ile Üçüncü-nesil IP kameraları destekler
- 1080p ye kadar HDMI ve VGA çıkış
- 6 Megapiksel e çıkan kayıt çözünürlüğü
- Hassas erişim, anlık oynatma
- 1 SATA HDD 6 TB a kadar
- 4 RJ-45 POE+ Arayüz
- P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE için destek
- Mobil istemci erişimi için destek




DEN301-04LP

## Ölçüler

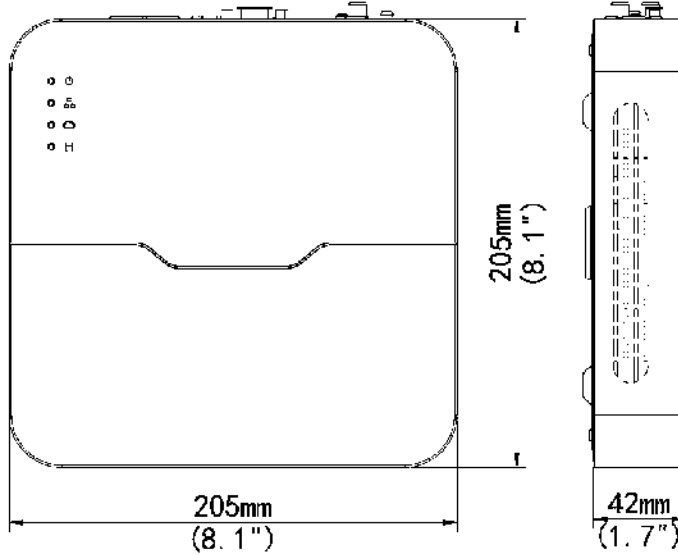

## Arka Panel

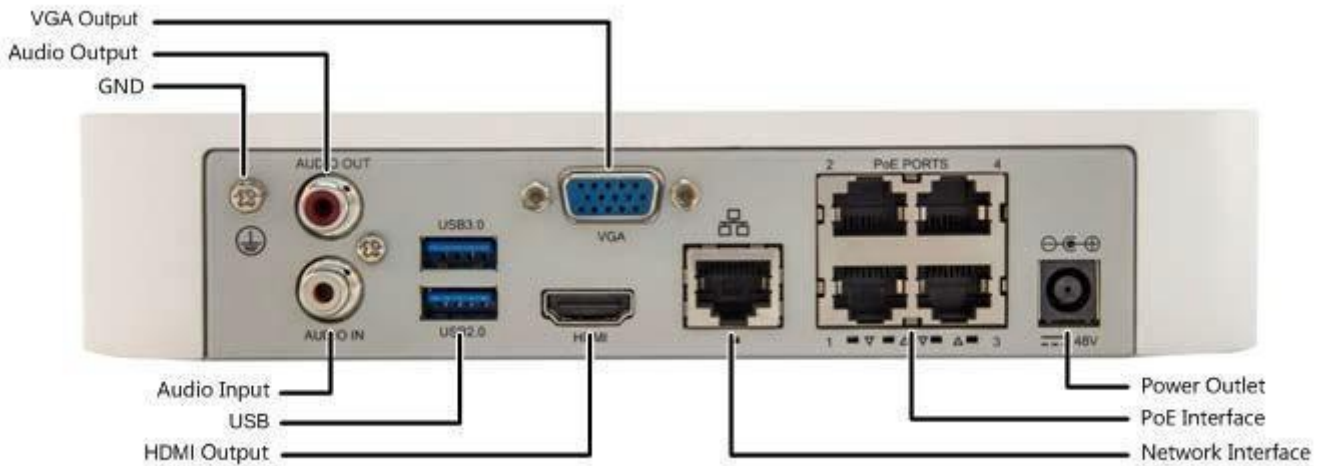

## Teknik Özellikler

DEN301-	
<b>Video ve Ses</b>	
IP Video Girişi:	4-ch
İki-yönlü ses giriş:	1-ch,RCA
<b>Ağ</b>	
Gelen bant genişliği:	32Mbps
Giden bant genişliği:	64Mbps
Uzak Bağlantı:	16
<b>Video/Ses Çıkışı</b>	
HDMI/VGA çıkışı:	HDMI/VGA: 1920*1080P/60HZ,1920*1080P/50HZ,1600*1200/60HZ,1280*1024/60HZ,1280*720/60HZ,1024*768/60HZ
Kayıt Çözünürlüğü:	6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30
Ses Çıkışı:	1-ch,RCA
Senkronize Geri Oynatma:	4-ch
<b>Kodlama Çözme</b>	
Canlı izleme/ Geri oynatma:	6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30
Kapasite:	4 x 1080P@25, 2 x 4MP@25, 1 x 4MP@30, 1 x 6MP@25
<b>Hard Disk</b>	
SATA:	1 SATA arabirim
Kapasite:	Her disk 6TB a kadar
<b>Harici Arabirim</b>	
Ağ Arabirimi:	1 RJ-45 10M/100M uyumlu Ethernetarabirimi
USB arabirim:	1 x USB2.0, 1 x USB3.0
<b>POE</b>	
Arabirim:	4 bağımsız 10/100 Mbps Poe Ethernetarabirimi
Desteklenen Standard:	IEEE 802.3at
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı:	48 VDC, 1.25A
Tüketim(hard disk ve POE dahil olmadan):	≤8 W (hard disk dahil olmadan)
Çalışma Ortamı:	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)
Çalışma nemi:	10% ~ 90%
Ölçüler:	205.0 × 205.0 × 41.8 mm (8.1" × 8.1" × 1.6")
Ağırlık(HDD dahil olmadan):	≤1.21KG