

DEN302E Serisi Ağ Video Kayıt Cihazı


Temel Özellikler

- 8,16,32-kanal giriş
- ONVIF uyumluluğu ile Üçüncü-nesil IP kameraları destekler
- 1080p ye kadar HDMI ve VGA çıkış
- Hassas erişim, anlık oynatma
- 2 SATA HDD 12 TB a kadar
- P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE iinde destek
- Mobil istemci erişimi iinde destek




DEN302E Serisi

Ölçüler

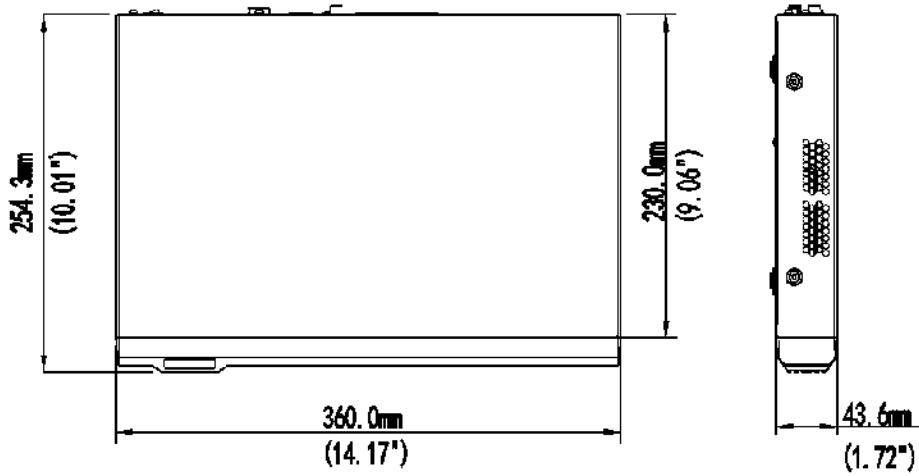

Arka Panel

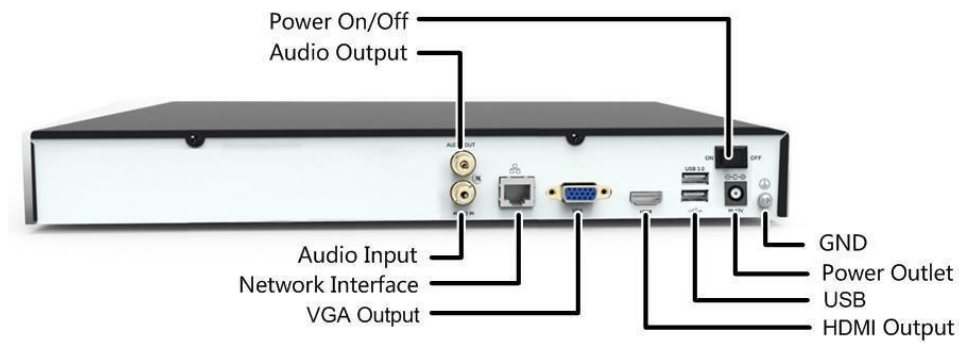

Teknik Özellikler

	DEN302-08E	DEN302-16E	DEN302-32E
Video ve Ses			
IP Video Giriş:	8-ch	16-ch	32-ch
İki-yönlü ses giriş:	1-ch,RCA		
Ağ			
Gelen bantgenişliği:	64Mbps	128Mbps	200Mbps
Giden bant genişliği:	96Mbps		
Uzak bağlantı:	16		
Video/Ses Çıkış			
HDMI/VGA çıkış:	HDMI/VGA: 1920*1080P/60HZ,1920*1080P/50HZ,1600*1200/60HZ,1280*1024/60HZ,1280*720/60HZ,1024*768/60HZ		
Kayıt çözünürlüğü:	6MP@25、4MP@30、3MP@30、 1080P@30、720P@30	8MP@25、6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30	
Ses Çıkış:	1-ch,RCA		
Senkronize Geri oynatma:	8-ch	16-ch	
Kod çözme			
Canlı izleme/ Geri Oynatma:	6MP@25、4MP@30、3MP@30、 1080P@30、720P@30	8MP@25、6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30	
Kapasite:	9 x 720P@25, 4 x 1080P@25, 2 x 4MP@25, 1 x 4MP@30, 1 x 6MP@25	32 x D1@25, 16 x 720P@25,6 x 1080P@25, 3 x 4MP@25, 2 x 4MP@30, 2 x 6MP@25, 1 x 8MP@25	
Hard Disk			
SATA:	2 SATA arabirim		
Kapasite:	Her disk 6TB a kadar		
Harici Arabirim			
Ağ Arabirim:	1 RJ-45 10M/100M/1000M uyumlu Ethernet arayüzü		
USB Arabirim:	1 x USB2.0, 1 x USB3.0		
Genel			
Güç Kaynağı:	12 VDC, 2A		
Tüketim(hard disk dahil olmadan):	≤6 W (hard disk dahil olmadan)		
Çalışma Sıcaklığı:	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)		
Çalışma Nemi:	10% ~ 90%		
Ölçüler:	360.0 x 254.3 x 43.6 mm (14.17" x 10.01" x 1.72")		
Ağırlık(HDD dahil olmadan):	≤1.42KG		