


## DP-2608NI-E2/8P NVR

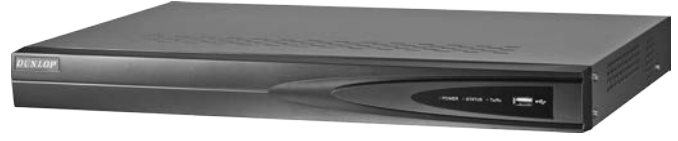

### Özellikler:

<b>Model</b>	<b>DUNLOP</b>	<b>DP-2608NI-E2/8P</b>
<b>Video/Ses Girişi</b>	<b>IP video girişi</b>	8-ch
	<b>İki yönlü ses girişi</b>	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
<b>Network</b>	<b>Gelen Bant Genişliği</b>	50Mbps
	<b>Giden Bant Genişliği</b>	80Mbps
	<b>Uzak Bağlantı</b>	128
<b>Video/Ses Çıkışı</b>	<b>Kayıt Çözünürlüğü</b>	5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	<b>Kare Hızı</b>	Main stream: 50 fps (P) / 60 fps (N) Sub-stream: 50 fps (P) / 60 fps (N)
	<b>HDMI/VGA çıkışı</b>	1-ch, resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
	<b>Ses Çıkışı</b>	1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)
<b>Decoding</b>	<b>Canlı / Kayıt</b>	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	<b>Kapasite</b>	8-ch@720P, 6-ch@1080P
<b>HDD</b>	<b>SATA</b>	2 SATA interface for 2 HDDs
	<b>Kapasite</b>	Up to 4TB for each disk
<b>Dış Arabirimler</b>	<b>Network arabirimi</b>	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
	<b>USB girişi</b>	1 × USB 2.0 and 1 × USB 3.0
	<b>Alarm girişi /çıkışı</b>	4 / 1
<b>PoE</b>	<b>Arabirim</b>	8 independent 100 Mbps PoE network interfaces
	<b>Maks. Güç</b>	120W
	<b>Desteklenen standartlar</b>	AF and AT
<b>Diğer</b>	<b>Güç kaynağı</b>	220V AC
	<b>Tüketim(HDD&amp;PoE hariç)</b>	≤ 10W
	<b>Çalışma ısısı</b>	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)
	<b>Çalışma nemi</b>	10 % ~ 90 %
	<b>Kasa</b>	19-inch rack-mounted 1U chassis
	<b>Boyutlar (W ×D ×H)</b>	445 ×290 ×45mm (17.5 ×11.4 ×1.8 inch)
<b>Ağırlık</b>	≤ 1 Kg (2.2 lb)	