

ENB12043R


4K Full HD Ağ Mini Kızılötesi Mermi Kamera



Genel Özellikler

- 1/2.3" 4K Kademeli tarama CMOS
- H.264 & MJPEG çift akışlı kodlama
- 7fps@4K(3840x2160)
- DWDR, Gece/Gündüz(ICR)
- 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Çoklu ağ görüntüleme: Web görüntüleme, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 4mm sabit lens
- Maksimum IR LED mesafesi 30m
- IP66, PoE

Boyutlar (mm)

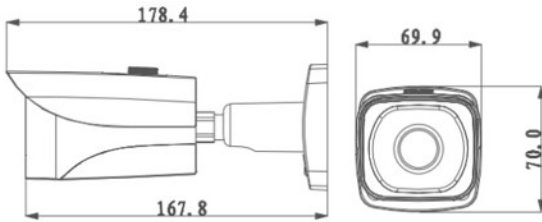

Teknik Özellikler

Model	ENB12043R	
Kamera		
Resim Sensörü	1/2.3" 4K kademeli tarama CMOS	
Tarama Sistemi	3840(H)x2160(V)	
Etkin Piksel	Kademeli	
Elektronik Kapak Hızı	Otomatik/Manuel, 1/3(4)~1/10000s	
Min. Aydınlatma	0.1Lux/F1.6 (Renkli), 0Lux/F1.6(IR Açık)	
S/N Oranı	>50dB	
Video Çıkışı	-	
Kamera Özellikleri		
Max. IR mesafesi	30m	
Gündüz/Gece	Otomatik(ICR)/Renkli/S/B	
Işık kompanzasyonu	BLC / HLC / DWDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel	
Gürültü Azaltma	3D	
Gizlilik Maskeleye	4 bölgeye kadar	
Lens		
Odak Uzaklığı	4mm	
Max. Açıklık	F1.6	
Net Ayarı	Manuel	
Görüş Açısı	H:80°	
Lens Tipi	Sabit lens	
Montaj Tipi	Kurulu Tip	
Görüntü		
Sıkıştırma	H.264/ MJPEG	
Çözünürlük	4K(3840x2160)3M(2048x1536)/1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)	
Kare Hızı	Ana Akış	4K(1~7fps)/3M/1080P/ (1 ~ 25/30fps)
	Alt Akış	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Hızı	H.264: 20K ~ 16Mbps	
Ağ		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI	
Max. Kullanıcı Erişimi	20 Kullanıcı	
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Genel		
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	<7.5W	
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, 95% RH	
Darbe Dayanıklılığı	IP66	
Boyutlar(WxDxH)	168.1mmx66mmx58.4mm	
Ağırlık	528g	

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.