

ENB6392R

2.0 Megapiksel Full HD Su Geçirmez Motorize Lensli Kızılötesi Ağ Mermi Kamera




ONVIF PSIA



Genel Özellikler

- 1/3" 2Megapixel kademeli tarama Exmor CMOS
- H.264 & MJPEG çift akışlı kodlama
- Maksimum 25/30fps@1080P(1920x1080)
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Çoklu ağ görüntüleme, Web görüntüleme
- CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 3~9mm varifocal Motorize lens, Otomatik İris
- Dahili 2/1 alarm Giriş/Çıkış
- Maksimum IR LED mesafesi 20m
- Micro SD hafıza kartı
- IP66
- DC 12V, PoE

Boyutlar (mm)

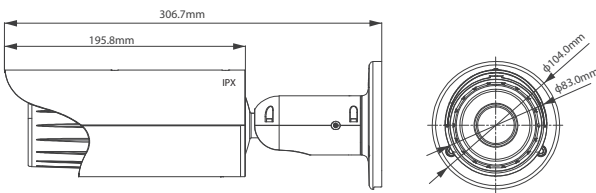

Teknik Özellikler

| Model | ENB6392R |
|---------------------------|--|
| Kamera | |
| Resim Sensörü | 1/3" 2Megapiksel Exmor CMOS |
| Etkin Pikseller | 1920(H)x1080(V) |
| Tarama Sistemi | Kademeli |
| Elektronik Kapak Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3(4)~1/1000s |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.1Lux / F1.2 S/B: 0.01Lux / F1.2 0Lux / F1.2 (IR açık) |
| S/N Oranı | >50dB |
| Video Çıkış | 1 kanal, BNC (1.0Vp-p, 75Ω) |
| Kamera Özellikleri | |
| Max. IR LED mesafesi | 20m |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| Işık kompanzasyonu | BLC-AIK (Arka Işık Kompanzasyonu) HLC-YIK (Yüksek Işık Kompanzasyonu) DWDR-DGDA (Dijital Geniş Dinamik Aralığı) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D |
| Gizlilik Maskeleye | 4 bölgeye kadar |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 3~9mm motorize |
| Maksimum Açıklık | F1.2 |
| Odak Kontrolü | Otomatik |
| Bakış açısı | H: 105° (Genişlik)~36° (Tele) |
| Lens Tipi | Motorize / Otomatik İris (DC) |
| Montaj Tipi | Kurulu Tip |
| Görüntü | |
| Sıkıştırma | H.264 / MJPEG |
| Çözünürlük | 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) D1(704x576) / CIF (352x288) |
| Kare Hızı | Ana Akış: 1080P / 720P (1~25/30fps) Alt Akış: D1/CIF (1~25/30fps) |
| Bit Hızı | H.264: 32K~8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711u(64Kbps) / PCM(128Kbps) |
| Arayüz | 1/1 kanal Giriş/Çıkış |
| Ağ | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| ONVIF | ONVIF Ver. 2.0 |
| Max. Kullanıcı Erişimi | 10 kullanıcı |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Yedek Arayüz | |
| Hafıza Yuvası | Micro SD, Maksimum 32GB |
| Alarm | 2/1 kanal Giriş/Çıkış |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <10W |
| Çalışma Ortamı | -10°C~+60°C, 10%RH~90%RH |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Boyut(WxDxH) | Φ104mmx306.7mm |
| Ağırlık | 1.25kg |

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.