

ENB7303WR


3.0 Megapiksel Full HD WDR Su Geçirmez Kızılötesi Ağ Mermi Kamera



Genel Özellikler

- 1/3" 3Megapiksel kademeli tarama Aptina CMOS
- H.264 & MJPEG çift akışlı kodlama
- Max 25/30fps@3MP(2048x1536)
- WDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Sanal hat ihlali, Sanal Bölge İhlali, Sahne Değişimi Görünme Kaybolma, Ses Algılama, Yüz Algılama Video Analizleri
- Çoklu ağ görüntüleme, Web görüntüleme
- Elektronik resim sabitleme, sis azaltma, ROI (ilgi alanı)Fonksiyonları
- 2.7~12mm varifocal lens, Otomatik iris
- Dahili 2/1 alarm Giriş/Çıkış
- Maksimum IR LED mesafesi 30m(Akıllı IR fonk.)
- Micro SD hafıza kartı 64GB
- IP66
- DC 12V, PoE

Boyutlar (mm)

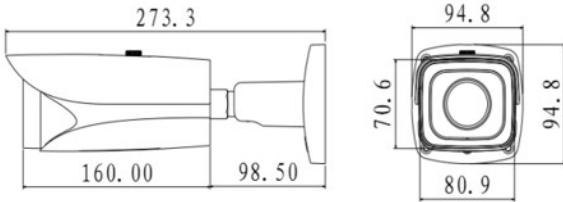

Teknik Özellikler

Model	ENB7303WR
Kamera	
Resim Sensörü	1/3" 3Megapiksel kademeli tarama Aptina CMOS
Etkin Pikseller	2048(H)X1536(V)
Tarama Sistemi	Kademeli
Elektronik Kapak Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4)~1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0. 1Lux / F1.2 S/B: 0.01Lux / F1.2 0Lux / F1.2 (IR acık)
S/N Oranı	>50dB
Video Çıkış	1 kanal, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Kamera Özellikleri	
Max. IR LED mesafesi	30m (Akıllı IR Fonksiyonu)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Işık kompanzasyonu	BLC-AIK (Arka Işık Kompanzasyonu) HLC-YIK (Yüksek Işık Kompanzasyonu) WDR(120dB)GDA (Dijital Geniş Dinamik Aralığı)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik /Manuel
Gürültü Azaltma	3D
Gizlilik Maskeleye	4 bölgeye kadar
Elek. Resim Sabitleme	Destekler
Sis Azaltma Fonksiyonu	Destekler
Lens	
Odak Uzunluğu	2.7mm~12mm
Maksimum Açıklık	F1.2
Odak Kontrolü	Manuel
Bakış Açısı	H: 91.2° (Genişlik)~31.1° (Tele)
Lens Tipi	Manuel Otomatik İris (DC)
Montaj Tipi	Kurulu Tip
Görüntü	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	3M(2048x 1536)/1080P(1920x 1080)/720P(1280x 720) /D1(704x 576) /CIF(352x 288)
Kare Hızı	Ana Akış 3M/1080P (1~25/30fps) Alt Akış D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Hızı	H.264: 48K~8192Kbps
İlgi Alanı (ROI)	4 Bölge
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u
Arayüz	1/1 kanal Giriş/Çıkış
Akıllı Fonksiyon	
Video Analizler	Sanal hat ihlali / Sanal Bölge İhlali / Sahne Değişimi (Sabotaj) Görünme Kaybolma / Ses Algılama / Yüz Algılama
Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000Base-T)
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Ağ =Filtresi, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF PSIA, CGI
Max. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Yedek Arayüz	
Hafıza Yuvası	Micro SD, Maksimum 64GB
Alarm	2/1 kanal Giriş/Çıkış
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Max. 12W
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, 90% RH
Koruma Sınıfı	IP66
Boyut(WxDxH)	273.3mm x 94.8mmx 94.8mm
Ağırlık	1.25kg

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.