

ENB7332R

3.0 Megapiksel Full HD Su Geçirmez Kızılötesi Ağ Mermi Kamera




ONVIF PSIA



Genel Özellikler

- 1/2.8" 3Megapixel kademeli tarama Exmor CMOS
- H.264 & MJPEG çift akışlı kodlama
- Maks.20fps@3.0M(2048x1536)&25/30fps@1080P(1920x1080)
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Çoklu ağ görüntüleme, Web görüntüleme
- CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 3.3~12mm varifocal lens, Otomatik İris
- Dahili 2/1 alarm Giriş/Çıkış
- Maksimum IR LED mesafesi 20m
- Micro SD hafıza kartı
- IP66
- DC 12V, PoE

Boyutlar (mm)

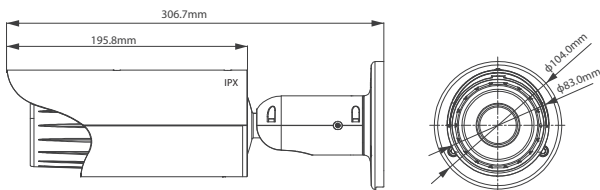

Teknik Özellikler

Model	ENB7332R
Kamera	
Resim Sensörü	1/2.8" 3Megapiksel kademeli tarama Exmor CMOS
Etkin Pikseller	2096(H)x1561(V)
Tarama Sistemi	Kademeli
Elektronik Kapak Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4)~1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.2Lux / F1.4 S/B: 0.01Lux / F1.4 0Lux / F1.2 (IR açık)
S/N Oranı	>50dB
Video Çıkış	1 kanal, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Kamera Özellikleri	
Max. IR LED mesafesi	20m
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Işık kompanzasyonu	BLC-AIK (Arka Işık Kompanzasyonu) HLC-YIK (Yüksek Işık Kompanzasyonu) DWDR-DGDA (Dijital Geniş Dinamik Aralığı)
Beyaz Dengesi	Otomatik
Kazanç Kontrolü	Otomatik /Manuel
Gürültü Azaltma	2D
Gizlilik Maskeleyme	4 bölgeye kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	3.3~12mm
Maksimum Açıklık	F1.4
Odak Kontrolü	Manuel
Bakış açısı	H: 79.3° (Genişlik)~29.8° (Tele)
Lens Tipi	Manuel / Otomatik İris (DC)
Montaj Tipi	Kurulu Tip
Görüntü	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	3.0M (2048x1536) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240)
Kare Hızı	Ana Akış 3M (1~20fps) / 1080P / 720P(1~25/30fps) Alt Akış D1 / CIF(1~25/30fps)
Bit Hızı	H.264: 32K~8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u(64Kbps) / PCM(128Kbps)
Arayüz	1/1 kanal Giriş/Çıkış
Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Ağ filtresi, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF Ver. 2.0
Max. Kullanıcı Erişimi	10 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Yedek Arayüz	
Hafıza Yuvası	Micro SD, Maksimum 32GB
Alarm	2/1 kanal Giriş/Çıkış
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V (AC24 opsiyonel), PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<8W (<9W/ AC24)
Çalışma Ortamı	-10°C~+60°C, 10%RH~90%RH
Koruma Sınıfı	IP66
Boyut(WxDxH)	Φ104mmx306.7mm
Ağırlık	1.25Kg

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.