

# ENB8493R


## 5.0 Megapiksel Full HD Su Geçirmez Motorize Lensli Kızılötesi Ağ Mermi Kamera



### Genel Özellikler

- 1/2.5" 5MP SONY kademeli tarama Exmor CMOS
- H.264 & MJPEG çift akışlı kodlama
- 12Fps@ 5M (2560x1920) & 25/30fps@1080P(1920x1080)
- 4-9mm Motorize zoom lens
- DWDR, Gece/Gündüz(ICR), 3DNR, Oto. Iris
- Maks.IR LED Görüş Mesafesi:30M IP66,PoE
- MicroSD kart
- AWB,AGC,BLC

### Boyutlar (mm)

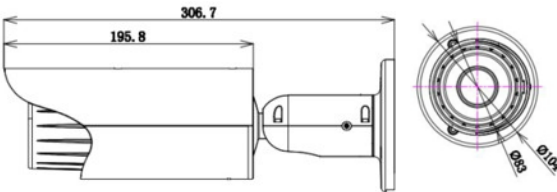

### Teknik Özellikler

Model	ENB8493R
<b>Kamera</b>	
Resim Sensörü	1/2.5" 5Megapixel CMOS
Etkin Pikseller	2560(H)x1920(V)
Tarama Sistemi	Kademeli
Elektronik Kapak Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4)~1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01Lux/F1.6; 0Lux/F1.6(IR açık)
S/N Oranı	>50dB
Video Çıkış	1 Kanal BNC (1.0Vp-p/75Ω)
<b>Kamera Özellikleri</b>	
Max. IR LED mesafesi	30m
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Işık kompanzasyonu	BLC /HLC /DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik
Kazanç Kontrolü	Otomatik /Manuel
Gürültü Azaltma	3D
Gizlilik Maskeleyme	4 bölgeye kadar
<b>Lens</b>	
Odak Uzunluğu	4~9mm
Maksimum Açıklık	F1.6
Odak Kontrolü	Otomatik
Bakış Açısı	H: 82.4°/~36.1°
Lens Tipi	Motorize / Otomatik Iris(DC)
Montaj Tipi	Kurulu Tip
<b>Görüntü</b>	
Sıkıştırma	H.264/ MJPEG
Çözünürlük	5M(2560x1920)/3M(2048x1536)/1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288) /
Kare Hızı	Ana Akış 5M(1~12fps)/3M(1~20fps)/1080P/720P(1 ~ 25/30fps) Alt Akış D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
Bit Hızı	H.264: 32K ~ 8192Kbps
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u / PCM,
Arayüz	1/1 kanal Giriş/Çıkış
<b>Ağ</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF PSIA CGI
Max. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Yedek Arayüz</b>	
Hafıza Yuvası	Micro SD, Maksimum 64GB
Alarm	2/1 Kanal Giriş/Çıkış
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	DC12V/AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<8,5W
Çalışma Ortamı	-30° C~ +60°C(-H: -40 °C~ +6 0°C)
Koruma Sınıfı	IP66
Boyut(WxDxH)	Ø104mm x 306.7mm
Ağırlık	1.25kg

\*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.