

ENB9362R

4MP Full HD Su Geçirmez Kızılötesi Ağ Mermi Kamera

Teknik Özellikler




| Model | ENB9362R |
|--------------------|--|
| Video | |
| Resim Sensörü | 1/2.8" Exmor CMOS |
| Gece & Gündüz | ICR |
| Min. Aydınlatma | 0.01Lux@F1.2 AGC açık, 0 Lux (IR açık) |
| Lens | 3.6/6MM lens |
| IR LED | 24 LED |
| IR Mesafesi | 3-20m |
| Elk. Kapak Hızı | 1/20 - 1/30000s |
| Video | |
| Sıkıştırma formatı | H.264/M-JPEG |
| Çözünürlük | 2688X1520 |
| Resim sayısı | 20fps |
| Bit hızı | Ana akış: 1000-6000kps / Alt akış: 512-2048kps |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711 |
| Gerİ konuşma | Mevcut |
| Ağ | |
| Protokol | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPoE,SMTP,NTP,SNMP,FTP,UPNP,NTP |
| Uyum | ONVIF V2.4 (1.02 uyumlu) CGI |
| PC Tarayıcı | ISS, IE6.0 üstü, Chrome, ozilla, Mac Safari |
| Mobil | Mevcut |
| Arabirim | |
| LAN | 1 RJ45 10m /100m ethernet pot |
| Depolama | Dahili Micro SD yuvası, (64GB kadar) |
| Çevre | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C~ +50°C |
| Nem | 0% - 90% |
| Koruma | IP66 |
| Elektrik | |
| Güç Kaynağı | 12VDC , PoE (8002.3af) |
| Tüketim | 4.3W IR açık, 2.7W IR kapalı |
| Mekanik | |
| Boyutlar | 67X67X170mm |
| Ağırlık | 320gr |

Genel Özellikler

- H.264 /M-JPEG, sıkıştırma
- 2688X1520 ÇÖZ.
- 3.6mm sabit lens
- 24 IR LED @ 20m IR mesafesi
- Gerçek gece/gündüz
- IP66
- 12VDC, PoE

Boyutlar (mm)

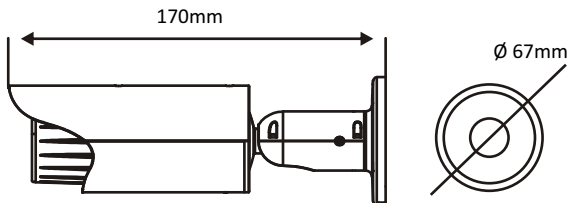

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.