

END12042R


4K Ultra HD Ağ Kızılötesi Mini Dome Kamera



Genel Özellikler

- 1 / 2.3 " 4K , progressive scan CMOS
- H.264 & MJPEG çift akışlı kodlama
- 7fps@ 4K (2160 × 3840)
- DWDR , Gündüz / Gece (ICR)
- 3DNR , AWB , AGC , BLC
- Çoklu ağ görüntüleme: Web görüntüleme, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 4mm sabit lens
- Maksimum IR LED mesafesi 20m
- IP66 , IK10 , PoE

Boyutlar (mm)

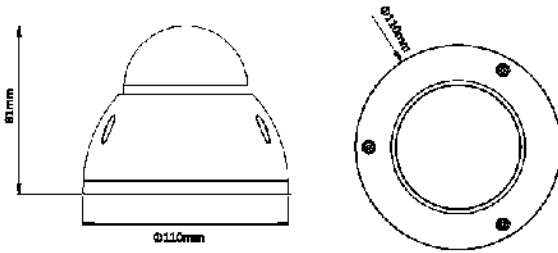

Teknik Özellikler

Model	END12042R	
Kamera		
Resim Sensörü	1/2.3" 4K kademeli tarama CMOS	
Tarama Sistemi	3840(H)x2160(V)	
Etkin Piksel	Tarama	
Elektronik Kapak Hızı	Otomatik/Manuel, 1/3(4)~1/10000s	
Min. Aydınlatma	0. 1Lux/F1.6 (Renkli), 0Lux/F1.8(IR açık)	
S/N Oranı	>50dB	
Video Çıkışı	-	
Kamera Özellikleri		
Max. IR mesafesi	20m	
Gündüz/Gece	Otomatik(ICR)/Renkli/ S/B	
Işık kompanzasyonu	BLC / HLC / DWDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel	
Gürültü Azaltma	3D	
Gizlilik Maskeleyme	4 bölgeye kadar	
Lens		
Odak Uzaklığı	4mm	
Max. Açıklık	F1.6(F1.6)	
Net Ayarı	Manuel	
Görüş Açısı	H: 80°	
Lens Tipi	Sabit lens	
Montaj Tipi	Kurulu Tip	
Görüntü		
Sıkıştırma	H.264/ MJPEG	
Çözünürlük	4K(3840x2160)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1 (704x576/704x480) /CIF(352x288/352x240)	
Kare Hızı	Ana Akış	4K(1~7fps)/3M/1080P/ (1 ~ 25/30fps)
	Alt Akış	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Hızı	H.264: 20K ~ 16Mbps	
Ağ		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI	
Max. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı	
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Genel		
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	<7W	
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, 95% RH	
Koruma Sınıf	IP66	
Darbe Dayanıklılığı	IK10	
Boyutlar(WxDxH)	Φ110mmx81mm	
Ağırlık	406g(531.8g paketli)	

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.