

# END6283R

2.0 Megapiksel Full HD Su Geçirmez Darbeye Dayanılı Kızılötesi Ağ Dome Kamera




## Genel Özellikler

- H.264 HP/MP/BP, M-JPEG, JPEG sıkıştırma
- Full HD 1080/960/720p@30fps
- 2.8-12mm/F1.2 manuel Vari fokal lens
- 42 IR LED @ 30m IR mesafesi
- Gerçek gece/gündüz
- 3D-DNR, DWDR, BLC
- IP66
- PoE: IEEE 802.3af

## Teknik Özellikler

Model	END6283R
<b>Video</b>	
Resim Sensörü	1/2.8" Exmor CMOS
Gece & Gündüz	ICR
Min. Aydınlatma	0.01Lux@F1.2 AGC açık, 0 Lux (IR açık)
Lens	2.8-12mm VF lens
IR LED	42 LED
IR Mesafesi	5-30m
Elk. Kapak Hızı	1/20 - 1/30000s
<b>Video</b>	
Sıkıştırma formatı	H.264/M-JPEG
Çözünürlük	1920x1080
Resim sayısı	30fps@1080P
Bit hızı	Ana akış: 1000-6000kps / Alt akış: 512-2048kps
<b>Ağ</b>	
Protokol	TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPoE,SMTP,NTP,SNMP,FTP,UPNP,NTP
Uyum	ONVIF V2.4 (1.02 uyumlu) CGI
PC Tarayıcı	ISS, IE6.0 üstü, Chrome, Mozilla, Mac Safari
Mobil	Mevcut
<b>Arabirim</b>	
LAN	1 RJ45 10m /100m ethernet pot
Depolama	Dahili Micro SD yuvası, (64GB kadar)
<b>Çevre</b>	
Çalışma sıcaklığı	-10°C~ +50°C
Nem	0% - 90%
Koruma	IP66
<b>Elektrik</b>	
Güç Kaynağı	12VDC , PoE (8002.3af)
Tüketim	4.6W IR açık, 2.8W IR kapalı
<b>Mekanik</b>	
Boyutlar	145x134x91mm
Ağırlık	750gr

## Boyutlar (mm)

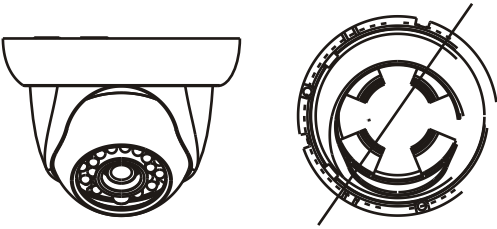

\*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.