

ENK7000W

3.0 Megapiksel Full HD WDR Ağ Kutu Kamera




ONVIF PSIA



Genel Özellikler

- 1/3"3 Megapiksel kademeli tarama Aptina CMOS
- H.264 & MJPEG çift akışlı kodlama
- Maks.15fps@3.0M(2048×1536)&25/30fps@1080P(1920×1080)
- WDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Çoklu ağ görüntüleme, Web görüntüleme
- CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Dahili 1/1 alarm giriş/çıkış
- SD hafıza kartı
- DC 12V

Boyutlar (mm)

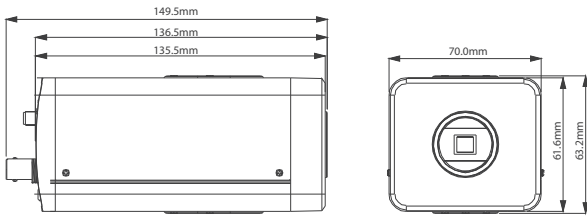

Teknik Özellikler

Model	ENK7000W
Kamera	
Resim Sensörü	1/3"3 Megapiksel kademeli tarama Aptina CMOS
Etkin Pikseller	2052(H)×1536(V)
Tarama Sistemi	Kademeli
Elektronik Kapak Hızı	Auto / Manuel,1/3(4)~1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.2Lux / F1.2 S/B: 0.01Lux / F1.2
S/N Oranı	>50dB
Video Çıkış	1 kanal, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Kamera Özellikleri	
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Işık kompanzasyonu	BLC-AIK (Arka Işık Kompanzasyonu) HLC-YIK (Yüksek Işık Kompanzasyonu) WDR(100dB)-GDA (Geniş Dinamik Aralığı)
Beyaz Dengesini	Otomatik
Kazanç Kontrolü	Otomatik /Manuel
Gürültü Azaltma	3D
Gizlilik Maskeleyme	4 Bölgeye kadar
Lens	
Lens Tipi	-
Montaj Tipi	C/CS
Görüntü	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	3.0M (2048×1536) / 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) D1 (704×576) / CIF (352×288)
Kare Hızı	Ana Akış 3M (1~15fps) / 1080P / 720P(1~25 / 30fps) Alt Akış D1 / CIF (1~25/30fps)
Bit Hızı	H.264: 32K~8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u(64Kbps) / PCM(128Kbps)
Arayüz	1/1kanal giriş / çıkış
Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Ağ filtresi, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF Profil S
Max. Kullanıcı Erişimi	10 kullanıcı
Akıllık Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Yedek Arayüz	
Hafıza Yuvası	Micro SD, Maksimum 32GB
RS485	1
Alarm	1/1 Kanal Giriş/Çıkış
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V (802.3af)
Güç Tüketimi	<6W
Çalışma Ortamı	-10°C~+60°C, 10%~90%
Boyut(W×D×H)	70mm×149.5mm×63.2 mm
Ağırlık	0.65kg

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.