

ENV6332R


2.0 Megapiksel Full HD Darbeye Dayanıklı Su Geçirmez Kızılötesi Ağ Dome Kamera



Genel Özellikler

- 1/3" 2 Megapiksel kademeli tarama Exmor CMOS
- H.264 & MJPEG çift akışı kodlama
- Maksimum 25/30fps@1080P(1920x1080)
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Çoklu ağ görüntüleme, Web görüntüleme
- CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 3.3~12mm varifocal lens, Otomatik iris
- Dahili 1/1 alarm Giriş/Çıkış
- Maksimum IR LED mesafesi 20m
- Micro SD hafıza kartı
- IP66
- IK10
- DC 12V/AC 24V, PoE

Boyutlar (mm)

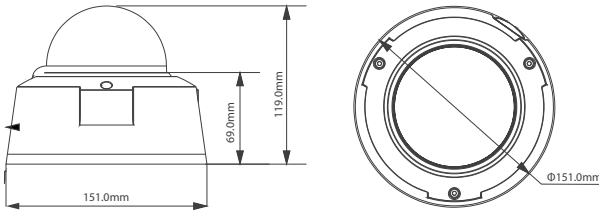

Teknik Özellikler

Model	ENV6332R	
Kamera		
Resim Sensörü	1/3" 2Megapiksel kademeli tarama Exmor CMOS	
Etkin Pikseller	1920(H)x1080(V)	
Tarama Sistemi	Kademeli	
Elektronik Kapak Hızı	Otomatik / Manuel 1/3(4)~1/10000	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.1Lux/F1.2 S/B: 0.01Lux / F1.2 0Lux / F1.2(IR açık)	
S/N Oranı	>50dB	
Video Çıkış	1 kanal, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	
Kamera Özellikleri		
Max. IR LED mesafesi	20m	
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Işık kompanzasyonu	BLC-AIK (Arka Işık Kompanzasyonu) HLC-YIK (Yüksek Işık Kompanzasyonu) DWDR-DGDA (Dijital Geniş Dinamik Aralığı)	
Beyaz Dengesi	Otomatik	
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Gürültü Azaltma	2D	
Gizlilik Maskeleyme	4 bölgeye kadar	
Lens		
Odak Uzunluğu	3.3~12mm F1.4	
Bakış açısı	H: 79.3°(Wide)~29.8°(Tele)	
Lens Tipi	Manuel / Otomatik Iris (DC)	
Montaj Tipi	Kurulu Tip	
Video		
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG	
Çözünürlük	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)	
Kare Hızı	Ana Akış	1080P/720P(1~25/30fps)
	Alt Akış	D1/CIF(1~25/30fps)
Bit Hızı	H.264: 32K~8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps	
Ses		
Sıkıştırma	G.711a / G.711u(64Kbps) / PCM(128Kbps)	
Arayüz	1/1 kanal Giriş/Çıkış	
Ağ		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Ver. 2.2 Profil S	
Max. Kullanıcı Erişimi	10 kullanıcı	
Akıllık Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Yedek Arayüz		
Hafıza Yuvası	Micro SD, Maksimum 32GB	
Alarm	1/1 kanal Giriş/Çıkış	
Genel		
Güç Kaynağı	DC12V / AC24V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	Max 5W	
Çalışma Ortamı	-10°C~+60°C, 10%~90%	
Koruma Sınıfı	IP66	
Darbe Dayanıklılığı	IK10	
Boyut(WxDxH)	Φ151mmx119mm	
Ağırlık	1.1kg	

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.