

# EVDA1680


## 16 Kanal AHD 1080p Video Kayıt Cihazı



### Genel Özellikler

- H.264 görüntü sıkıştırma
- HDMI/VGA görüntü çıkışı
- 16 kanal 1080P@ 15fps
- 10M/100Mbit/s network arabirim desteği
- Ücretsiz ISS yönetim yazılımı
- Mobil desteği (iPhone, iPad, Android)
- IE 6.0 üstü tarayıcı desteği

### Boyutlar (mm)

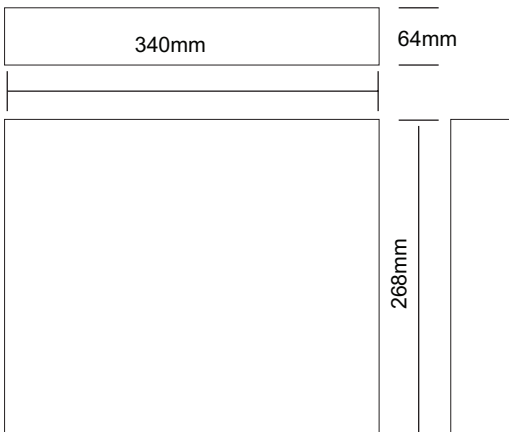

### Teknik Özellikler

Model	EVDA1680
İşletim Sistemi	Linux
<b>Kamera</b>	
Standart	NTSC/PAL seçeneekli switch
Giriş	BNC16.1.0Vp-p,75ohm
CVBS Çıkış	NTSC: 720X480
HDMI Çıkışı	1 HDMI çıkış
VGA Çıkışı	1VGA çıkış
<b>Ses</b>	
Giriş	1 kn
Çıkış	1
Geri konuşma	Mevcut
<b>Kontrol</b>	
Mouse	2*USB2.0
<b>Depolama</b>	
Dahili Arabirim	2 SATA
<b>Ekran</b>	
Ekran Bölünmesi	1, 4, 9, 16
Zoom	Önizleme & Oynatma, Zoom desteği
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.264(yüksek profil)
Kayıt Modu	Manuel/Zamanlı/Hareket algılama/Sensör
Çözünürlük	Analog: 16x1080p / 16x720p
	Hibrit: 2x1080p (Analog) + 2x1080p (Ağ) / 4x720p (Analog) + 4x720p (Ağ)
	Ağ: 4x1080p + 1x1080p + 8x720p . 20x960H
İzleme & Kayıt	16x1080p @ 15fps / 8x1080p @ 15fps
Kalite	En kötü, Çok kötü, Kötü, Normal, iyi, En iyi
<b>Oynatma</b>	
Oynatma Senk.	1-8
Hız	1X, 2X, 4X, 8X
Arama Metodu	Olay, Kanallar ve Takvim
<b>İletişim</b>	
Uzak Erişim	IE (6.0 ve üstü, Chrome, Firefox, ISS (Windows XP/WIN7/WIN8), ISS MOBILE2 (IOS, Android)
Uzaktan Çalışma	Uzaktan görüntüleme/ oynatma/ ayarlar
Ağ Servisi	TCP/IP, PPPoE, DDNS, FTP, NTP, UPNP, SMTP, RTSP, HTTP
Mobil Cihazlar	iPhone, Ipad, Android
3G Harici Modül	USB 2.0 Port
WAN RJ45	10/100Mbit/s
Wi-Fi Harici Modül	USB 2.0 port
Grafik Arayüz	Grafik arayüz 16 Bit gerçek renk desteği
PTZ Protokol	PELCO-D, PELCO-P, 21 farklı protokol
<b>Depolama</b>	
Harici	2*USB2.0
Ağ	Mevcut
Dosya Formatı	H264/AVI
<b>Genel</b>	
Alarm Giriş/Çıkış	8/1
RS-485	1
RS-232	1
Boyutlar(Mm)	340(L)x268(H)x64(W)
Çalışma Sıcaklığı	10° ~ 40°
Nem	10% ~ 90%
Güç Kaynağı	12VDC / 4A
Güç Tüketimi	<15 W (HDD Hariç)
Ağırlık	1800g

\*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.