

EVDA810


8 Kanal AHD 1080N Video Kayıt Cihazı



Genel Özellikler

- H.264 görüntü sıkıştırma
- HDMI/VGA görüntü çıkışı
- 8 kanal 1080N@ 15fps
- 10M/100Mbit/s network arabirim desteği
- Ücretsiz ISS yönetim yazılımı
- Mobil desteği (iPhone, iPad, Android)
- IE 10.0 üstü tarayıcı desteği

Boyutlar (mm)

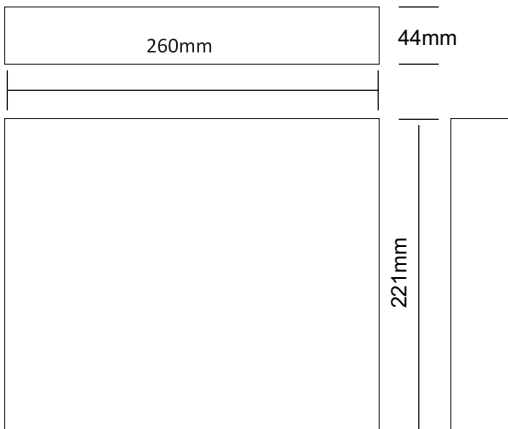

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model | EVDA810 |
| İşletim Sistemi | Linux |
| Kamera | |
| Standart | NTSC/PAL seçeneekli switch |
| Giriş | BNC8,1.0Vp-p,75ohm |
| CVBS Çıkışı | 1 CVBS çıkış |
| HDMI Çıkışı | 1 HDMI çıkış |
| VGA Çıkışı | 1VGA çıkış |
| Ses | |
| Giriş | 4 kn, RCA |
| Çıkış | 1 kn, RCA |
| Ger konuşma | Mevcut |
| Kontrol | |
| Mouse | 2*USB2.0 |
| Uzaktan Kumanda | Mevcut |
| Depolama | |
| Dahili Arabirim | 1 SATA (max 4TB) |
| Ekran | |
| Ekran Bölünmesi | 1, 4, 9 |
| Zoom | Önizleme & Oynatma, Zoom desteği |
| Kayıt | |
| Sıkıştırma | H.264(yüksek profil) |
| Kayıt Modu | Manuel/Zamanlı/Hareket algılama/Sensör (Opsiyonel) |
| Kayıt & İzleme | 8x1080N @ 15fps / 4x1080N @ 15fps |
| Çözünürlük | Analog: 8x1080N Hibrit: 2x1080N (Analog) + 2x720P (Ağ) |
| Kalite | En kötü, Çok kötü, Kötü, Normal, iyi, En iyi |
| Oynatma | |
| Oynatma Senk. | 1-4 |
| Hız | Normal, FF(1X, 2X, 4X, 8X) Yavaş (1/2X, 1/4X, 1/8X) |
| Arama Metodu | Zaman, Olay, Kanallar ve Takvim |
| İletişim | |
| Uzak Erişim | IE (10.0 ve üstü, Choreme, Firefox, ISS (Windows XP/WIN7/WIN8), ISS MOBILE2 (IOS, Android) |
| Uzaktan Çalışma | Uzaktan görüntüleme/ oynatma/ ayarlar |
| Ağ Servisi | TCP/IP, PPPOE , DDNS, FTP, NTP, UPNP |
| Mobil Cihazlar | iPhone, Ipad, Android |
| WAN RJ45 | 10/100Mbit/s |
| 3G Harici Modül | USB 2.0 Port |
| WI-FI Harici Modül | USB 2.0 port /100m |
| Grafik Arayüz | Grafik arayüz 16 Bit gerçek renk desteği |
| PTZ Protokol | PELCO-D, PELCO-P, 17 farklı protokol |
| Depolama | |
| Harici | 2*USB2.0 |
| Ağ | Mevcut |
| Dosya Formatı | AVI / dav |
| Genel | |
| Alarm Giriş/Çıkış | 4 Alarm çıkış / 1 Alarm çıkış |
| RS-485 | 1 |
| Boyutlar(Mm) | 260(L)x44(H)x221(W) |
| Çalışma Sıcaklığı | 10° ~ 40° |
| Nem | 10% ~ 90% |
| Güç Kaynağı | 12VDC / 2A |
| Güç Tüketimi | <6 W (HDD Haric) |

"Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.