


EVH3293E

16+16 Kanal 960H 2U Analog ve Ağ Kamerası için uyumlu Hibrit Kayıt Cihazı




ONVIF



Genel Özellikler

- 16 kanallı 1080P gerçek zamanlı canlı görüntüleme
- H.264/MJPEG şifre çözme& H.264 çift akışlı kodlama
- Ağ: Max 120fps@1080p, 240fps@720p, 480fps@D1
- Analog:16kanal@960H(960x576/960x480)gerçek zamanlı kayıt
- HDMI / VGA / TV/ Spot eşzamanlı video çıkışı
- Tüm kanallar senkronize gerçek zamanlı oynatma
- GRID interface & Akıllı arama
- Ağ Arama fonksiyonu ile otomatik IP adres edinme
- EDS PTZ Dome kamera ile 3D konumlandırma
- ONVIF Version 2.2 ile uyumlu
- 32TB'ye kadar 8 HDD kullanımını destekler
- 16TB'a kadar 1 eSATA, 4 USB2.0
- Çoklu Ağ görüntüleme, Web görüntüleme,CMS(DSS/PSS)& DMSS
- Çeşitli markaların Ağ kameralarını destekler.

Sistem Bağlantıları

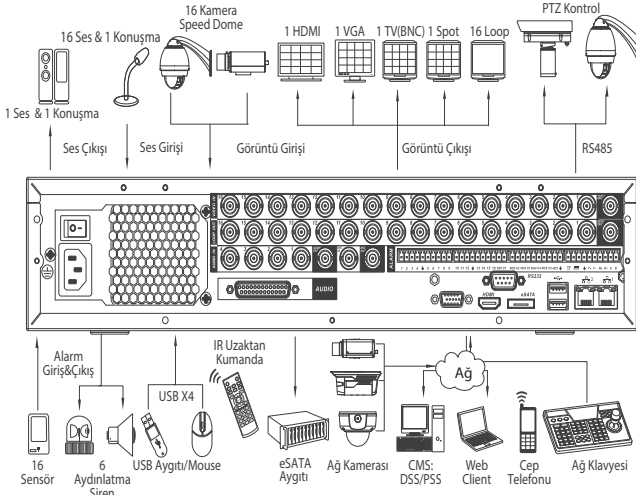

Teknik Özellikler

Model	EVH3293E
Sistem	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Görüntü&Ses	
Ağ Kamera Girişi	16 kanal
Analog Giriş	16 kanal, BNC
Analog Görüntü Standardı	NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s), Effio 960H kamera
Loop Çıkışı	16 kanal, BNC
Ses	
Giriş	16 kanal, BNC
Çıkış	1 kanal, BNC
Çift taraflı konuşma	1 kanal Giriş, 1 kanal Çıkış, BNC
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ekran Ayrımı	1/4/8/9/16/25/36
Gizlilik Maskleme	4 adet dikdörtgen bölge her kamera için ayrı
Ekran Görüntüleme	Kamera Adı, Zaman,Görüntü Kayıpları,Kamera kilidi,Hareket algılama, Kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG(IP) / G.711
Çözünürlük	1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/960H(960x576/960x480) D1/4CIF(704x576/704x480)/HD1(352x576/352x480) 2CIF(704x288/704x240)/CIF(352x288/352x240)/QCIF(176x144/176x120)
Kayıt Hızı	Ağ Maksimum 480fps@D1 / 240fps@720P / 120fps@1080P Analog Tüm Kanallar@960H (25/30fps)
Bit Hızı	Ağ: 48~8192 Kb/s, Analog: 48~3072Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Programlı(Düzenli(Süreklî), MD, Alarm), Dur
Kayıt Aralığı	1~120 dakika (Varsayılan: 60 min), Ön-kayıt: 1~30 sn, Son-kayıt: 10~300 sn
Görüntü Algılama&Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video İletme, e-mail, FTP, Buzzer&Ekran ipuçları
Görüntü Algılama	Hareket Algılama,MD Bölgeleri: 396 (22x18),Görüntü kaybı &Kamera boşluğu
Alarm Giriş	16 kanal
Röle Çıkış	6 kanal
Oynatma&Yedekleme	
Senkronize oynatma	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman, Tarih, Alarm, MD & Tam Arama, Akıllı Arama
Oynatma fonksiyonu	Oynat,Duraklat,Durdur,Geri/İleri,Hızlı/Yavaş Oynat,Önceki/Sonraki dosya,Önceki/Sonraki Kamera,Tekrar,Karıştır,Seçimi yedekle, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB aygıtı / eSATA aygıtı / Dahili SATA burner / Ağ
Ağ	
Ethernet girişi	2 RJ-45 girişi (10/100M/1000M)
Ağ Fonksiyonu	HTTP,IPv4/IPv6,TCP/IP,UPNP,RTSP,UDP,SMT,NT,DPHCP,DNS,PPPOE,DDNS, FTP,Ağ filtresi,Alarm Sunucusu,Ağ Arama(EDS IP Kameraları destekler,DVR,vs.)
Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	8 SATA giriş (8HDDs or 6HDDs+1CD/DVD-RW), 32TB'a kadar
Harici HDD	1 eSATA giriş (Max 4 SATA HDDs),16TB'a kadar
Yedek Arayüz	
USB	4 giriş (2 arka), USB2.0
RS232	1 giriş, PC iletişim & Klavye için
RS485	1 giriş, PTZ kontrolü için
Genel	
Güç Kaynağı	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	40W
Çalışma Ortamı	-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Boyutlar (WxDxH)	2U, 440mmx460mmx89mm
Ağırlık	6.5kg (Hard Disk olmadan)

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.