


EVN12882ER

128 Kanallı eSATA Raid Süper Ağ Kayıt Cihazı





ONVIF

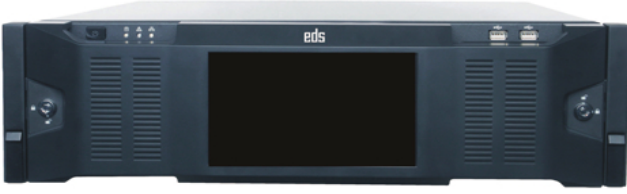

Genel Özellikler

- 128 kanallı ağ kamerası girişiyle 1080P gerçek zamanlı canlı görüntüleme
- Maksimum 384Mbps hızla gelen bant genişliği
- 64kanal@1080P, 128kanal@720P, 128kanal@D1 gerçek zamanlı kayıt
- Ölçeklendirmeyi ve esnekliği daha iyi saplayabilmek için 16 hot-swap SATA HDD'ı destekler
- RAID 0/1/5 destekler
- EDS SDK ile uyumludur ve diğer platformlara entegre edilebilir
- ONVIF Versiyon 2.2 ile uyumlu
- Çeşitli markaların Ağ kameralarını destekler.
- 4 USB girişi
- Ön LCD ekran ve Ekran çıkışları opsiyonel ve fiyata dahil değildir

Boyutlar(mm)

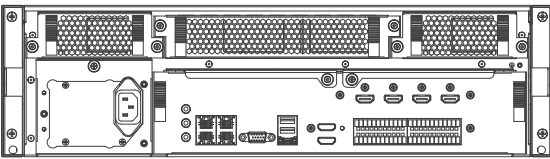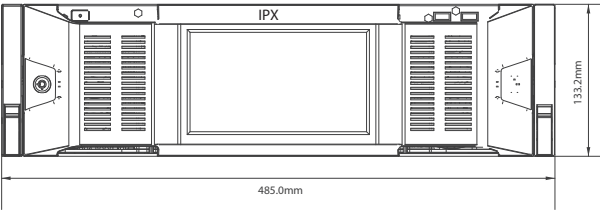

Teknik Özellikler

Model	EVN12882ER
Sistem	
Ana İşlemci	Intel® Core™ i5 işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Anakart	Gömülü Kart (7x24 çalışmayı destekler)
Hafıza	4GB DDR3 (8GB'a kadar)
Kasa	
Fan	Çift vidalı fan, MTBF>100,000h, çalışma sırasında değişmeyi destekler.
Arayüz	Local GUI &WEB GUI
Görüntü & Ses	
Giriş	64kanal@1080P/128kanal@720P/128kanal@D1
Aktarım	64kanal@1080P/128kanal@720P/128kanal@D1
Kayıt	64kanal@1080P/128kanal@720P/128kanal@D1
Önizleme	6kanal@1080P/12kanal@720P/20kanal@D1(Ekran 1~2) +16kanal@1080P/16kanal@720P/16kanal@D1(Ekran 3~6) (Opsiyonel)
Oynatma	4kanal@1080P/8kanal@720P/16kanal@D1 (Ekran 1)
Kayıt Çözünürlüğü	8Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA
Ses	1kanal Mikrofon girişi, 1kanal Ses giriş/çıkışı
Kayıt	
Kayıt Modu	Manuel, Programlı(Düzenli/Süreklili), MD(Video algılama: Hareket algılama, Kamera boşluğu, Video kaybı), Alarm), Dur
Alarm Kaydı	Video kaybı, Kamera boşluğu, Hareket Algılama, Harici alarm
Yedekleme Modu	Ağ üzerinden indirme / USB HDD / USB CD & DVD-RW / eSATA cihazı
Ekran	
Arayüz	6 HDMI, 1 VGA (Varsayılan 2 HDMI, 1 VGA)
Görüntü Çıkışı	6 HDMI veya 1kanal VGA & 5kanal HDMI senkronize video çıkışı (Varsayılan: 2 HDMI, veya 1 VGA & 1kanal HDMI senkronize video çıkışı
Çoklu Ekran	1 ekran: 1/4/8/9/16/25/36/64 2 -6 ekran: 4
Gizlilik Maskeleye	Her alan için farklı, 4 adet kişiselleştirilmiş bölge
Depolama	
Hard Disk	16 SATA girişi, 64TB'a kadar
HDD Modu	Single, Raid 0, Raid 1, Raid 5 (Global HDD destekler)
HDD Kurulumu	Bağımsız HDD rafı, hot swap desteği
Ağ	
Arayüz	4 RJ-45 girişi (10/100/1000Mbps)
Ethernet girişi	Birlikte çalışan 4 Ethernet girişi veya bağımsız 1000Mbps 4 Ethernet girişi
MD(HA) & Alarm	
Hareket Algılama	Bölgeler: 396(22x18), Hassasiyet: 1~6 (6 en yüksek seviye)
Alarm Girişi	16kanal , Düşük düzeyde etkili, yeşil terminal arayüz
Röle Çıkışı	8kanal, Röle bağlantısı (1A@24VDC) NO/NC programlanabilir, yeşil terminal arayüzü
Yardımcı Arayüz	
Ön kapak	hot swap desteği, 7inch HD LCD (1920x1080/1280x1024/1024x768)(Opsiyonel)
USB	4 USB girişi (2 ön panelde, 2 arka panelde), USB2.0
eSATA	1 eSATA girişi
RS485	1 girişi, PTZ kontrol için
Genel	
Güç Kaynağı	AC 100V~240V, 47~63Hz
Güç Tüketimi	60W (Hard Disk olmadan)
Çalışma Ortamı	-10°C~55°C / 10%~80%
Boyutlar (WxDxH)	3U, 485mmx448mmx133.2mm
Ağırlık	20kg (Hard Disk olmadan)
Montaj	Rafa monte

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.