

EVN1683E/EVN3282E

16/32 Kanallı eSATA 2U Ağ Kayıt Cihazı




ONVIF



Genel Özellikler

- 16 ve 32 kanallı 1080P gerçek zamanlı canlı görüntüleme
- Maksimum 160Mbps hızla gelen bant genişliği
- HDMI / VGA simultane görüntü çıkışı
- 16/32 kanal senkronize gerçek zamanlı görüntüleme
- GRID arayüz
- EDS SDK ile uyumludur ve diğer platformlara entegre edilebilir
- ONVIF Version 2.0
- Çeşitli markaların Ağ kameralarını destekler.

Sistem Bağlantıları

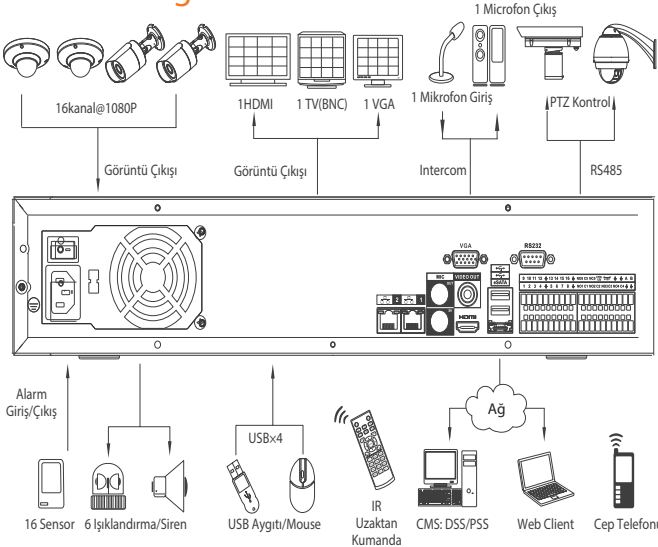

Teknik Özellikler

Model	EVN1683E	EVN3282E
Sistem		
Ana İşlemci	Çift çekirdekli gömülü işlemci	
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX	
Görüntü&Ses		
Ağ Kamera Girişi	16 kanal	32 kanal
Çift taraflı konuşma	1 kanal Giriş, 1 kanal Çıkış, BNC	
Ekran		
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1TV	
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	
Ekran Ayrımı	1/4/8/9/16	1/4/8/9/16/25/36
Ekran Görüntüleme	Kamera Adı, Zaman, Görüntü Kayıpları, Kamera kilidi,Hareket algılama, Kayıt	
Kayıt		
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG	
Çözünürlük	5Mp(2560×1920)/3Mp(2048×1536)/1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) & vs.	
Kayıt Hızı	Maksimum 128Mbps (örn.16kanal 5Mp@8Mbps,16kanal1080P@8Mbps & vs.)	
Bit Hızı	48~8192kbps	
Kayıt Modu	Manuel, Programlı(Düzenli/Süreklili), MD, Alarm), Dur	
Kayıt Aralığı	1~120 dakika (Varsayılan: 60 min), Ön-kayıt: 1~30 sn, Son-kayıt: 10~300 sn	
Görüntü Algılama&Alarm		
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video İletme, Email, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları	
Görüntü Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22×18), Görüntü kaybı & Kamera boşluğu	
Alarm Girişi	16 kanal	16 kanal
Röle Çıkışı	6 kanal	
Oynatma&Yedekleme		
Senkronize oynatma	1/4/9/16	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman, Tarih, Alarm, MD & Tam Arama, Akıllı Arama	
Oynatma fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri/İleri, Hızlı/Yavaş Oynat, Önceki/Sonraki dosya, Önceki/Sonraki Kamera, Tekrar, Karıştır, Seçimi yedekle, Dijital zoom	
Yedekleme Modu	USB aygıtı / eSATA aygıtı / Dahili SATA burner / Ağ	
Ağ		
Ethernet Girişi	2 RJ-45 girişi (10/100/1000Mbps)	
Ağ Fonksiyonu	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Ağ filtresi PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Arama (EDS IP Kameraları destekler, DVR, vs.)	
Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı	
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Depolama		
Dahili HDD	32TB'a kadar 8 SATA giriş (8HDD veya 6HDD+1CD/DVD-RW)	
Harici HDD	16TB'a kadar 1 eSATA giriş(Maksimum 4 SATA HDD)	
Yedek Arayüz		
USB	4 giriş (2 arka), USB2.0	
RS232	1 giriş, PC iletişim & Klavye için	
RS485	1 giriş, PTZ kontrolü için	
Genel		
Güç Kaynağı	AC 100V~240V, 50/60 Hz	
Güç Tüketimi	40W (Hard Disk olmadan)	
Çalışma Ortamı	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa	
Boyutlar (W×D×H)	2U, 440mm×460mm×89mm	
Ağırlık	6kg (Hard Disk olmadan)	

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.