

# EVN25682ER

## 256 Kanallı eSATA Raid Süper Ağ Kayıt Cihazı





ONVIF



### Genel Özellikler

- 256 kanallı ağ kamerası girişiyle 1080P gerçek zamanlı canlı görüntüleme
- Maksimum 512Mbps hızla gelen bant genişliği
- 128kanal@1080P, 256kanal@720P gerçek zamanlı kayıt
- 2 HDMI veya 1 HDMI ve 1 VGA
- Ölçeklendirmeyi ve esnekliği daha iyi saplayabilmek için 24 hot-swap SATA HDD'ı destekler
- RAID 0/1/5 destekler
- EDS SDK ile uyumludur ve diğer platformlara entegre edilebilir
- ONVIF Versiyon 2.2 ile uyumlu
- Çeşitli markaların Ağ kameralarını destekler
- 4 USB girişi
- Ön LCD ekran ve Ekran çıkışları opsiyonel ve fiyata dahil değildir

### Boyutlar(mm)

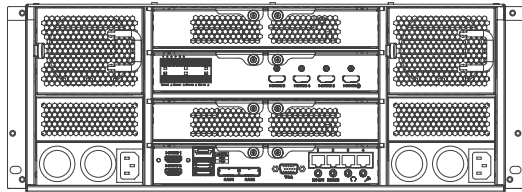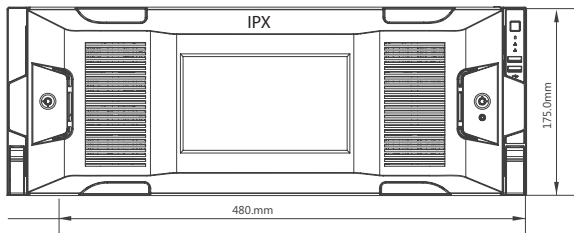

### Teknik Özellikler

Model	EVN25682ER
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Intel® Core™ i7 işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Anakart	Gömülü Kart (7x24 çalışmayı destekler)
Hafıza	4GB DDR3 (16GB'a kadar)
Kasa	Galvanize Sac, Alüminyum alaşım kızak, Patentli çekmeli raf tasarımı
Fan	Çift vidalı fan, MTBF>100,000h, çalışma sırasında değişmeyi destekler.
Arayüz	Local GUI & WEB GUI
<b>Görüntü &amp; Ses</b>	
Giriş	128kanal@1080P/256kanal@720P
Aktarım	128kanal@1080P/256kanal@720P
Kaydetme	128kanal@1080P/256kanal@720P
Önizleme	20kanal@1080P/40kanal@720P/68kanal@D1 (Ekran 1~2) +16kanal@1080P/16kanal@720P/16kanal@D1 (Ekran 3~6) (Opsiyonel)
Oynatma	16kanal@1080P/16kanal@720P/16kanal@D1 (Raid Tek HDD Modu 128Mbps)
Kaydetme Çözünürlüğü	8Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA
Ses	1kanal Mikrofon girişi, 1kanal Mikrofon girişi/çıkışı
<b>Kayıt</b>	
Kayıt Modu	Manuel, Programlı(Düzenli(Süreklili), MD(Video algılama: Hareket algılama, Kamera boşluğu, Video kaybı), Alarm), Dur
Alarm Kaydı	Video kaybı, Kamera boşluğu, Hareket Algılama, Harici alarm
Yedekleme Modu	Ağ üzerinden indirme / USB HDD / USB CD & DVD-RW / eSATA cihazı
<b>Ekran</b>	
Arayüz	2 HDMI, 1 VGA (Opsiyonel 6 HDMI, 1 VGA )
Görüntü Çıkışı	2 HDMI veya 1HDMI + 1kanal VGA (Opsiyonel: 6 HDMI, veya 1 VGA & 5 HDMI senkronize video çıkışı)
Çoklu Ekran	1 ekran: 1/4/8/9/16/25/36/64 2 -6 ekran: 4 (Opsiyonel)
Gizlilik Maskeleye	Her alan için farklı, 4 adet kişiselleştirilmiş bölge
<b>Depolama</b>	
Hard Disk	96TB'a kadar 24 SATA girişi
HDD Modu	Single, Raid 0, Raid 1, Raid 5 (Global HDD destekler) (Opsiyonel)
HDD Kurulumu	Bağımsız HDD rafı, hot swap desteği
<b>Ağ</b>	
Arayüz	4 RJ-45 girişi (10/100/1000Mbps)
Ethernet girişi	Birlikte çalışan 4 Ethernet girişi veya bağımsız 1000Mbps 4 Ethernet girişi
<b>MD(HA) &amp; Alarm</b>	
Hareket Algılama	Bölgeler: 396(22x18), Hassasiyet: 1~6 (6 en yüksek seviye)
Alarm Girişi	4kanal, Düşük düzeyde etkili, yeşil terminal arayüz
Röle Çıkışı	4kanal, Röle bağlantısı (1A@24VDC) NO/NC programlanabilir, yeşil terminal arayüzü
<b>Yardımcı Arayüz</b>	
Ön kapak	hot swap desteği, 7inch HD LCD (1920x1080/1280x1024/1024x768)(Opsiyonel)
USB	4 USB girişi (2 USB 2.0 ön panelde, 2 USB 3.0 arka panelde)
eSATA	1 eSATA girişi
SAS	2 Mini SAS girişi
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	AC 100V~240V, 47~63Hz
Güç Tüketimi	200W~400W (Hard Disk ile beraber)
Çalışma Ortamı	0°C~40°C / 10%~80%
Boyutlar (WxDxH)	4U, 480mmx494mmx175mm
Ağırlık	29kg (Hard Disk olmadan)
Montaj	Rafa monte

\*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.