

EVN482/EVN482P

4 Kanallı Akıllı PoE Mini 1U Ağ Video Kayıt Cihazı




ONVIF



Genel Özellikler

- 4 kanala kadar 1080P gerçek zamanlı canlı görüntüleme
- H.264/MJPEG dual-core şifre çözme
- Maks.60fps@1080P,120fps@720P,240fps@D1 önizleme ve kayıt
- HDMI / VGA eşzamanlı video çıkışı
- Tüm kanallar gerçek zamanlı oynatmaya senkronize
- GRID arayüz
- Çeşitli markaların Ağ kameralarını destekler
- EDS PTZ Dome kamera ile 3D konumlandırma
- 4TB'a kadar 1 SATA HDD, 2 USB2.0 destekler
- Çoklu Ağ görüntüleme, Web görüntüleme
- CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Siyah ve Beyaz renk seçenekleri opsiyonel olarak seçilebilir.

Sistem Bağlantıları

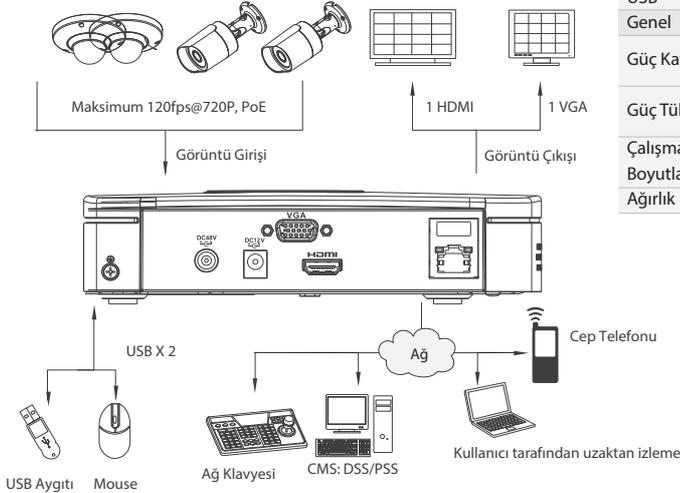

Teknik Özellikler

Model	EVN482	EVN482P
Sistem		
Ana İşlemci	Çift Çekirdekli gömülü işlemci	
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX	
Görüntü		
Ağ Kamera Girişi	4 kanal	
Ekran		
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA	
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 704x576/704x480	
Ekran ayırma	1/4	
Ekran Görüntüleme	Kamera Adı, Zaman, Görüntü Kayıpları, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt	
Kayıt		
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG	
Çözünürlük	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480)	
Kayıt Hızı	200/240fps@D1, 100/120fps@720P, 50/60fps@1080P	
Bit Hız	48~8192kbps	
Kayıt Modu	Manuel, Programlı(Düzenli(Sürekli)), MD, Alarm), Dur	
Kayıt Aralığı	1~120 dakika(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec	
Görüntü Algılama		
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video İletme, Email, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları	
Görüntü Algılama	1~120 dakika (Varsayılan: 60 min), Ön-kayıt: 1~30 sn, Son-kayıt: 10~300 sn	
Oynatma & Yedekle		
Senkronize Oynatma	1/4	
Arama Modu	Zaman, Tarih, Alarm, MD & Tam Arama, Akıllı Arama	
Oynatma Fonksiyonu	Oynat, Draklat, Durdur, Geri/İleri, Hızlı/Yavaş Oynat, Önceki/Sonraki dosya, Önceki/Sonraki Kamera, Tekrar, Karıştır, Seçimi yedekle, Dijital zoom	
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Ağ	
Ağ		
Ethernet	1 RJ-45 giriş (10/100Mbps)	
PoE	4 giriş (IEEE802.3af) (-P modeli)	
Ağ Foksiyonu	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Ağ filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, Ağ Araması EDS IP camera ve DVR destekler.	
Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı	
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Depolama		
Hard Disk Girişi	4TB'a kadar 1 SATA Girişi	
Yedek Arayüz		
USB	2 giriş (1 Arka), USB2.0	
Genel		
Güç Kaynağı	NVR: DC12V/2A PoE: DC48V/1.04A (-P modeli)	
Güç Tüketimi	NVR: 12W (Hard Disk olmadan) PoE: Maksimum 15W her biri için (-P modeli)	
Çalışma Ortamı	0°C~+50°C / 10%~90%RH / 86~106kpa	
Boyutlar (WxDxH)	Smart Mini 1U, 205mmx205mmx45mm	
Ağırlık	0.6kg (HDD olmadan)	

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.