

EVN6412ER

64 Kanallı Super 4K Ağ Video Kayıt Cihazı




ONVIF



Genel Özellikler

- Maksimum 64 kanal IP kameralar bağlantı
- Maksimum 384Mbps gelen bant genişliği
- 1 VGA+2 HDMI
- EDS SDK ile uyumlu ve sorunsuz diğer platformlara entegre
- Diğer IP Kameralarla uyumluluk : EDS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek
- ONVIF Version 2.4
- EDS PTZ Kamera ile 3D akıllı pozisyon takibi

Sistem Bağlantıları

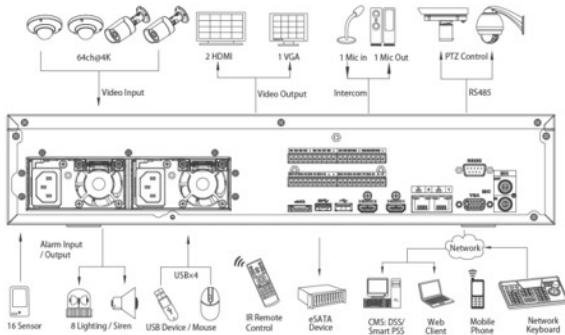

Teknik Özellikler

Model	EVN6412ER
Sistem	
Ana İşlemci	Intel Processors
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Görüntü	
Ağ Kamera Girişi	64 Kanal
Çift Taraflı Konuşma	1kanal giriş, 1 Kanal çıkış, RCA
Ekran	
Arayüz	2 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	3840x 2160, 1920x 1080, 1280x 1024, 1280x 720, 1024x 768
Ekran Ayrımı	1.Ekran 1/4/8/9/16/25/36 2.Ekran 1/4/8/9/16
Ekran görüntüleme	Kamera adı, Zaman, Görüntü kayıpları, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.265/H.264/MJPEG
Çözünürlük	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P & vb.
Record Rate	384Mbps
Bit Hızı	1~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Programlı (Düzenli/Süreklili), MD, Alarm), Dur
Kayıt Aralığı	1~120 dakika (Varsayılan: 60 min), Ön-Kayıt: 1~30 sn, Son Kayıt: 10~300 sn
Görüntü Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video İletme, e-mail, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları
Görüntü Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri:396 (22x18), Görüntü kaybı & Kamera boşluğu
Alarm Giriş	16 Kanal
Röle Çıkış	8 Kanal
Oynatma & Yedekleme	
Senkronize oynatma	128Mbps Raid 5 modu - 64Mbps tek HDD modu
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & Tam Arama, Akıllı Arama
Oynatma Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri/İleri, Hızlı/Yavaş Oynat, Önceki/Sonraki dosya, Önceki/Sonraki Kamera, Tekrar, Karıştır, Seçimi yedekle, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB aygıtı / Ağ / Dahili SATA burner
Ağ	
Ethernet	2 RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
Ethernet Port	2 Ethernet portu ortak çalışma ya da 2 bağımsız 1000Mbps Ethernet portu
Ağ Fonksiyonu	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search
Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	48TB'ye kadar 8 SATA girişi
HDD Modu	Single, Raid 0/1/5/6/10/50/60 (global HDD hot-spare destekler)
Yedek Arayüz	
USB	4 giriş (3 USB2.0, 1 USB3.0)
eSATA	1 eSATA port
RS232	1 giriş, PC iletişim&Klavye için
RS485	1 giriş, PTZ kontrol için
Genel	
Güç Kaynağı	AC 100~240V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	40W(HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Boyutlar	486mmx 471.8mmx 91mm
Ağırlık	9KG (HDD olmadan)
Montaj	19" Rack-mount

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.