

EVN884K


8 Kanallı 1.5U 4K H.265 Ağ Video Kayıt Cihazı



Genel Özellikler

- 8 Kanal IP kamera girişi
- H.265 / H.264 / MJPEG çift akışlı kodlama
- Maksimum 256Mbps hızla gelen bant genişliği
- 8 kanal@1080P, gerçek zamanlı,12MP çözünürlüklü kayıt
- HDMI / VGA eşzamanlı video çıkışı
- 8 kanal gerçek zamanlı senkronize oynatma
- ONVIF versiyon 2.4 ile uyumlu
- EDS PTZ Dome kamera ile 3D konumlandırma
- 12TB' ye kadar 2 SATA HDD, 2 USB (1 USB3.0) destekler
- IPC UPnP, 8PoE ports destekler
- Çoklu ağ izleme, Web görüntüleme, CMS (DSS / PSS Akıllı) Akıllı Telefon (DMSS)

Sistem Bağlantıları

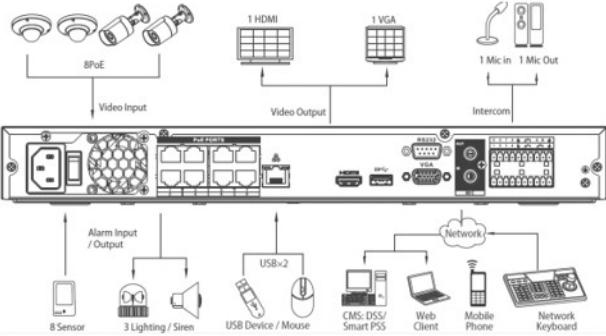

Teknik Özellikler

Model	EVN884K
Sistem	
Ana İşlemci	Çift Çekirdekli gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Görüntü & Ses	
Ağ Kamera Girişi	8 Kanal
Çift Taraflı Konuşma	1 kanal giriş, 1 kanal çıkış, RCA
Ekran	
Arayüz	1 HDMI , 1 VGA
Çözünürlük	3840 x 2160 , 1920 x 1080 , 1280 x 1024 , 1280 x 720 , 1024 x 768
Ekran Ayrımı	1/4/8/9
Ekran görüntüleme	Kamera Adı, Zaman, Görüntü Kayıpları, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
Çözünürlük	12MP , 8MP , 6MP , 5MP , 3MP , 1080P , 1.3MP , 720P & vb
Kayıt Hızı	192Mbps
Bit Hızı	1 ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel , Programlı(Düzenli(Süreklili) MD, Alarm) Dur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan 60 min.)Ön-kayıt:1~30 sn, Son kayıt:10~30sn
Görüntü Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PZT, Tur, Alarm, Video İletme,Email, FTP, Buzzer@Ekran ipuçları
Görüntü Algılama	Hareket algılama, MD Bölgeleri:396(22x18)Görüntü kaybı@Kamera Boşluğu
Alarm Giriş	8 Kanal
Röle Çıkış	3 Kanal
Oynatma & Yedekleme	
Senkronize oynatma	1/4/9
Arama Modu	Zaman, Tarih, Alarm, MD & Tam Arama, Akıllı Arama
Oynatma Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri/İleri, Hızlı/Yavaş Oynat, Önceki/Sonraki dosya, Önceki/Sonraki kamera, Tekrar, Karıştır, Seçimi yedekle, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB aygıtı / eSATA aygıtı / Dahili SATA burner / Ağ
Ağ	
Ethernet	1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
PoE	8 port (IEEE802.3at/af)
Ağ Fonksiyonu	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Arama(EDS IP kameraları destekler,DVR vs.)
Max.Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	12TB' a kadar 2 SATA III giriş
Yedek Arayüz	
USB	2 giriş (1 Arka USB3.0 , 1 Ön USB2.0)
RS232	1giri, PC iletişim & Klavye için
RS485	1 giriş, PTZ kontrolü için
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V / 4A 100 ~ 240V , 50/60 Hz
Güç Tüketimi	NVR:(HDD hariç)15.2W PoE :Tek port Max 25.5W , toplam 120W
Çalışma Ortamı	-10 ° C ~ + 55 ° C / % 10 ~ % 90 RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	1U , 375 mm x 275mm x 56mm
Ağırlık	(HDD hariç) , PoE modeli için 2.65KG

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.