


FC-IP800PF SERİSİ

Real Time Dual Stream H.264/MPEG4 IP Kamera

FUJITRON


ÜRÜN PROFİLİ

FC-IP800 Serisi CCD Tabanlı IP Kamera 704x576px çözünürlükte gerçek zamanlı görüntü üretir. Kullandığı 1/3" SONY CCD sensörü, yüksek performans sağlar. Kendi üzerinde depolama için SD/SDHC kart, uzak depolama için NAS&SAN çözümlerini destekler. Sistem Embedded Linux OS ve TI DaVinci Chipset kullanır. H.264/MPEG-4 sıkıştırma algoritması ile dual stream yayın yapabilme kabiliyetine sahip olan IP kameralar, değişken ve sabit bit hızını destekler.

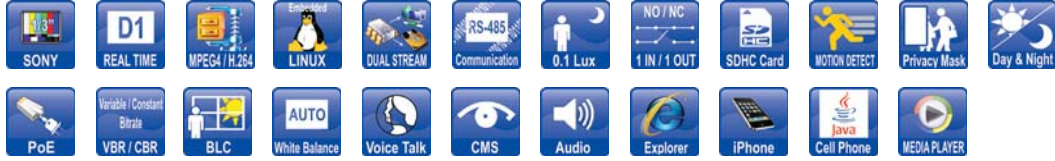

ANAHTAR ÖZELLİKLER

- » Yüksek Performans SONY CCD
- » C/CS Mount Lens
- » DC / Video Drive Otoliris Destekler
- » Embedded Linux OS
- » TI DaVinci Donanım Sıkıştırması
- » H.264 veya MPEG-4 Görüntü Sıkıştırması
- » 1 Kanal Ses Sıkıştırması
- » 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF Gerçek Zamanlı Sıkıştırma Destekler
- » Yerel Kayıt için SDHC Kart Destekler
- » Dual Stream Sıkıştırması Destekler
- » Hareket Algılama Durumunda İstemciye Bildirimi Destekler
- » Sabit Bit Hızı ve Değişken Bit Hızı Destekler
- » TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTCP, PPPoE, vb. Destekler
- » Ağdan İzleme için IE İstemcisi Destekler
- » PTZ Kontrol Destekler
- » Sensör Alarm Girişi ve Röle Çıkışı Destekler
- » Ağ Interkom Fonksiyonu Destekler
- » PoE Destekler
- » Aynı Anda 6 Kullanıcı Desteği
- » Stream Media Server Yazılımı ile Network ve Internet Üzerinden 250 Kanala Kadar Yayın Desteği

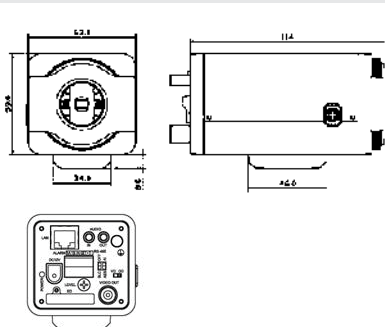

EBATLAR

KARAKTERİSTİKLER	FC-IP802PF-E	FC-IP802PF	FC-IP812PF	FC-IP892PF
Kamera				
Resim Sensörü	1/3" SONY Super HAD CCD			
İşaret Sistemi	PAL / NTSC			
Efektif Piksel	PAL: 500 (H) x 582 (V)	PAL: 500 (H) x 582 (V)	PAL: 752 (H) x 582 (V)	PAL: 752 (H) x 582 (V)
Çözünürlük	420 TV Satır	420 TV Satır	480 TV Satır	540 TV Satır
Min. Aydınlatma	0.1Lux @ F1.2			
Elektronik Kesici	1/50 (1/60)s ~ 1/100,000s			
Gündüz & Gece	Elektronik			
Oto Iris Lens	DC / Video			
Lens Çerçevesi	C / CS mount			
S/N Oranı	48dB'den fazla			
Görüntü Çıkışı	CVBS: 1.0Vp-p 75Ω, Kompozit			
Sıkıştırma Standardı				
Görüntü Sıkıştırma	H.264 / MPEG-4			
Görüntü Bit Hızı	32 Kbps ~ 8Mbps			
Ses Sıkıştırma	OggVorbis			
Yayın Tipi	Görüntü Yayını & Görüntü-Ses Yayını			
VBR/CBR Desteği	Sabit / Değişken Bit Rate Destekler			
Resim				
Resim Çözünürlüğü	PAL: 704 x 576, 528 x 384, 704 x 288, 352 x 288, 176 x 144			
Frame Sayısı	25 fps (704 x 576), 30fps (704 x 480)			
Fonksiyon				
Hareket Algılama / Özel Maske	Destekler			
Dual Stream	Destekler			
SD Kart Yerel Kayıt	Destekler			
Heartbeat	Destekler			
CMS(İstemci Yazılımı)	Tek Ekranda 64 kanal görüntü destekli CMS (256 kamera eklenebilir)			
NVR Yazılımı	Ücretsiz (100 kanal destekler)			
Watermark	Destekler			
NAS & SAN	Destekler			
Web Arayüzü	İzleme, kayıt izleme, yedekleme, upgrade yapabileme			
Mobil İzleme	JAVA, iPhone, Blackberry, Windows Mobile destekli cep telefonlarından izlenebilir			
Media Player'dan İzleme	Destekler			
Protokol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP)			
Arayüz				
Ses Girişi	1 kanal 3.5 mm ses arayüzü (2.0 ~ 2.4Vp-p,1kΩ)			
Ses Çıkışı	1 kanal 3.5 mm ses arayüzü (Çizgisel Seviye, 600Ω)			
Konferans Girişi	1 Kanal, Ses Girişi Üzerinden			
İletişim	1 RJ45 10M / 100M Ethernet port, 1 RS-485 arayüzü			
Alarm Girişi / Çıkışı	1 kanal işaret girişi / 1 kanal röle çıkışı			
Power Over Ethernet (PoE)	Destekler	-	-	-
Diğer				
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 60°C			
Güç Kaynağı / Tüketimi	12VDC, ±10% / 4W MAX			
Ebatlar (mm)	63 x 59 x 114			
Ağırlık	650g			