

# HCV-7010R/7020R/7030R

QHD (4MP) Analog Vandalizme Dayanıklı IR Dome Kamera




## Temel Özellikleri

- QHD (2560 x 1440, 30fps) çözünürlük
- 0,26 Lüks@F1.8 (Renkli) (HCV-7010R),  
0,27 Lüks@F2.0 (Renkli) (HCV-7020R/7030R),  
0 Lüks (S/B : IR LED açık)
- Entegre 2.8mm sabit lens (HCV-7010R)  
4.0mm sabit lens (HCV-7020R)  
6.0mm sabit lens (HCV-7030R)
- Gündüz ve Gece (ICR), DWDR, Hareket algılama
- IR Görüntülenebilir Uzunluk 20m (HCV-7010R),  
25m (HCV-7020R),  
30m (HCV-7030R)
- İletim mesafesi en fazla 500m
- Kolay kurulum (Tak ve çalıştır), IP66, IK10 desteği

## Boyutlar

Birim : mm (inç)

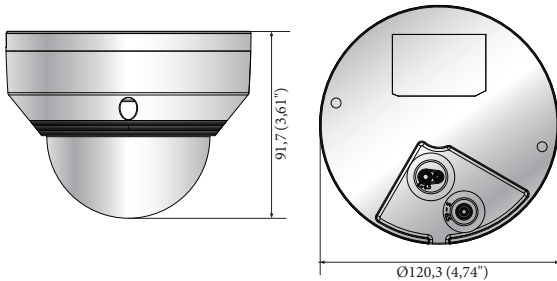

## Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



## HCV-7010R/7020R/7030R/P

<b>VIDEO</b>	
Görüntüleme Aygıtı	1/3" 4M CMOS
Toplam Pikseller	2.720(Y) x 1.536(D)
Efektif Pikseller	2.688(Y) x 1.520(D)
Tarama Sistemi	Aşamalı Tarama
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,26 Lüks (F1.8) (HCV-7010R), 0,27 Lüks (F2.0) (HCV-7020R/7030R) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırılık açık)
Video Çıkışı	BNC (AHD), Montaj için Ek CVBS (2 Pim konektör türü)
Çözünürlük	2560 x 1440
Maks. Kare Oranı	30fps@4M   25fps@4M
<b>PAN / TILT / DÖNDÜR</b>	
Pan / Tilt / Döndür Aralığı	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
<b>LENSTİPİ</b>	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2.8mm sabit (HCV-7010R), 4.0mm sabit (HCV-7020R), 6.0mm sabit (HCV-7030R)
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.8 (HCV-7010R), F2.0 (HCV-7020R/7030R)
Açısal Görüntüleme Alanı	Y : 107,48° / D : 59,67° / D : 122,01° (HCV-7010R) Y : 78,22° / D : 41,21° / D : 87,91° (HCV-7020R) Y : 49,01° / D : 27,61° / D : 55,6° (HCV-7030R)
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Karta takılan tip
<b>İŞLETİMSEL</b>	
Ekran Üstü Görüntü	Birden Çok Dil Desteği (14) İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC
Geniş Dinamik Aralık	D-WDR (Kapalı / Açık)
Dijital Gürültü Azaltma	2D DNR
Hareket algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 2 bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Çok Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°)
Elektronik Obtüratör Hızı	1/30sn ~ 1/12.000sn   1/25sn ~ 1/12.000sn
Geri	Kapalı / H-Rev / V-Rev
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel
Protokol	AHD : ACP (AHD Koaks Protokol), CVBS : Pelco-C (Coaxitron)
IR Mesafesi	20m (65,62ft) : HCV-7010R, 25m (82,02ft) : HCV-7020R 30m (98,43ft) : HCV-7030R
Video İletim Mesafesi	500m (5C2V Koaksiyel kablo)
<b>ÇEVRESEL</b>	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / %90 altı Bağıl Nem * -10°C (+14°F)'in üzerinde çalıştırılmamalıdır
IP Koruma Sınıfı	IP66
Darbelere Direnç	IK10
<b>ELEKTRİKSEL</b>	
Giriş Gerilimi	12V DC ±%10
Güç Tüketimi	En Fazla 5.0W
<b>MEKANİK</b>	
Renk/ Malzeme	Fildişi / Alüminyum
Boyutlar (GxY)	Ø120,3 x 91,7mm (Ø4,74" x 3,61")
Ağırlık	510g (1,12 lb)

\* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir  
\* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.