

# Tümü Bir Arada 360

SNF-7010/7010V, 3 megapiksel yüksek çözünürlüklü 360 derece görüntüleriyle bizdeki en gelişmiş teknolojiye sahiptir. Bu kameranın balık gözü lensi, çok yönlü gözetim cihazı yaratır ve çoklu izleme modunu olanaklı kılar. Tanımlı hareket algılama bölgeleri, yerleşik SDXC belleğe yakalamak veya merkezi izleme yazılımına iletmek için olaylar yaratabilir.

## SNF-7010/7010V

### 360 Derece Balıkgözü Kamera

- 360° balık gözü, Tek panorama, Çift panorama, Dörtlü, Kullanıcı tarafından seçilebilir bölge, Tek dikdörtgen, 1 orijinal, 3 megapiksel, 1080p 20fps
- Dijital PTZ, İki yönlü ses
- SDXC desteği
- IP66, IK10 ve EN50155 sertifikasyonları (SNF-7010V)



# 360 Derece Balıkgözü Kamera SNF-7010/7010V




## Özellikler

	SNF-7010	SNF-7010V
<b>VIDEO</b>		
Görüntüleme Aygıtı	1/2,8" 3M PS CMOS	
Toplam Piksel	3 megapiksel	
Tarama Sistemi	Aşamalı	
Min. Aydınlatma	1,3 Lüks	
<b>LENS</b>		
Odak uzunluğu	1,05 mm sabit	
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F2.8	
Açısal Görüntüleme Alanı	Y : 170° / D : 180° / D : 178°	
Min. Nesne Mesafesi	0,3 m	
Lens Tipi	Sabit odak	
Montaj Tipi	Karta takılan tip	
Lens Açısı Ayarı	Döndürme: 0°~ 355°	
<b>İŞLETİMSEL</b>		
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (45 karaktere kadar görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otom (Elektrikli) / Renkli / S/B	
Arka ışık dengeleme	Kapalı / BLC	
Geniş Dinamik Aralık	120dB	
Kontrast iyileştirme	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Kapalı/Açık)	
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR III (2D+3D gürültü filtresi) (Kapalı / Açık)	
Sis giderme	Kapalı / Açık	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 adet 4 noktalı poligonal bölge)	
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (4 poligonal noktalı 32 bölge)	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek	
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç mekan / Dış mekan	
Elektronik Obtüratör Hızı	Min / Maks / Kırpışma Önleme / 50 Hz / 60 Hz / (1s~ 1/12.000s)	
Akıllı Video Analizi	Ses algılama, Kurcalama	
Alarm Tetikleyiciler	Hareket algılama, Kurcalama, Ses algılama, Ağ bağlantısı kesme	
<b>AĞ</b>		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Video Sıkıştırma Biçimi	H.264, MJPEG	
Maks. Kare Hızı (Ham)	3M 20fps	
Çarpıklık giderme İstemci	Smart Viewer	
İzleme Bileşimi	Kamera : 360° balık gözü / İstemci : tek panorama, Çift panorama, Dörtlü, Kullanıcı tarafından seçilebilir bölge, Tek dikkörtgen, 1 orijinal, 3 dikkörtgen, 1 panorama + 2 dikkörtgen	
Dijital PTZ	Dijital PTZ	
Video Kalitesi Ayarlama	H.264 : Sıkıştırma Düzeyi, Hedef bit hızı düzeyi kontrolü, MJPEG: Kalite seviyesi kontrolü	
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR	
Akış Kapasitesi	Çoklu akış (6 profile kadar)	
Ses Giriş/Çıkışı	Dahili mikrofon, mikrofon giriş/çıkış Harici mik	
Video Sıkıştırma Biçimi	G.711 u-law, G.726 (16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps)	
Sesli İletişim	İki yönlü	
IP	IPv4, IPv6	
Protokol	TTCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour	
Güvenlik	HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Digest oturum açma kimlik doğrulama IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama	
Şifreleme	TLS 1.0, SSL VPN, Video veri şifreleme	
Akış Yöntemi	Unicast / Multicast	
Maks. Kullanıcı Erişimi	Unicast modunda 15 kullanıcı	
Bellek Yuvası	Mikro SD/SDHC/SDXC bellek yuvası	
Web Sayfası Dili	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, Flamenkçe, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Fince, Norveççe	
Web Görüntüleyici	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7 veya üzeri (32 bit ve 64 bit OS) Desteklenen Tarayıcı : Internet Explorer 7.0 veya üzeri, Firefox 9.0 veya üzeri, Chrome 15.0 veya üzeri, Safari 5.1 veya üzeri, 64 bit OS (32 bit Web Tarayıcı)	
Merkezi Yönetim Yazılımı	Smart Viewer	
<b>ÇEVRESEL</b>		
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-30°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90'dan daha düşük bağıl nem	
Katı Cisimlere Karşı Koruma	YOK IP66 sınıfı	
Saldırıya Karşı Direnç	YOK IK10	
Demiryolu Sertifikası	YOK EN50155	
<b>ELEKTRİKSEL</b>		
Giriş Gerilimi / Akımı	PoE (IEEE802.3af sınıf3), 12V DC	
Güç Tüketimi	Maks. 7.4W	
<b>MEKANİK</b>		
Boyutlar (G x Y)	Ø128,8 x 45,0 mm (Ø5,07" x 1,77")	Ø128,8 x 55,7mm (Ø5,07" x 2,19")
Renk/ Malzeme	Fildişi / Alüminyum (PC)	
Ağırlık	480g (1,06 lb) / 550g (1,21 lb)	

## Boyutlar

Birim : mm (inç)

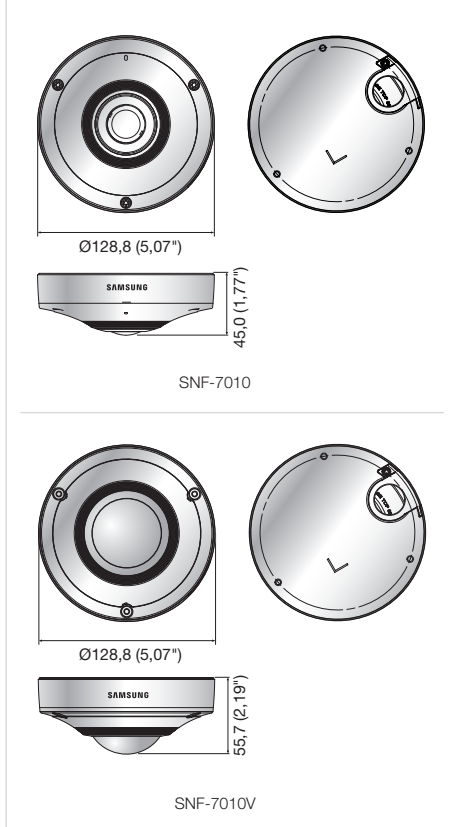

**Eco işareti** Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler üretme iradesini temsil eder ve ürünün AB RoHS Yönergesine uygunluğunu gösterir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

DAĞITAN



### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

6, Pangyo-ro 319beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, SEUL 463-400 KORE Cumhuriyeti  
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com  
TELF HAKKI SAMSUNG TECHWIN'E AİTTİR. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.  
Suite 700 Ridgely Park, NJ 07860  
Ücretsiz : +1-877-213-1222 Direkt : +1-201-325-6920  
Faks : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.  
2nd Floor, No. 5 The Heights, Brooklands, Weybridge,  
Surrey, KT13 0NY, İngiltere  
Tel : +44-1932-832-6700 Faks : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.  
32F, Bk B, International Business Center,  
No. 391 Guiping Rd., Şanghai, Çin, 200233  
Tel : +86-21-5427-1155 Faks : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN