

SAMSUNG

# Zenginleştirilmiş özellikler, Full HD video çıkışı ile

16CH, Gerçek Zamanlı, D1 ve üst sürümünde



## 16CH 4CIF Gerçek Zamanlı H.264 Dijital Video Kayıt Cihazı SRD-1673D

Tanıdık ve kullanımı kolay grafik arayüzü, akıllı telefon desteği, koaksiyel kontrol, onaysız değişiklik algılama ve E-posta bildirimleri özellikleri korunurken Samsung'un gelecek nesil efsanevi SRD DVR ürünlerine 650TVL analog kamera ve şık dokunmatik ön panel destekli Full HD 1080p HDMI video çıkışı eklendi.

SRD-1673D, tüm kanallarda 960 x 480 çözünürlükte gerçek zamanlı, saniyede 30/25 kare kayıt ve oynatmayı destekler. Ağ bant genişliği, yüksek çözünürlükte kaliteli uzaktan izleme için artırıldı.

- 16CH, Gerçek Zamanlı, D1 ve 960H çözünürlükte
- 960 x 480 Maks. çözünürlük
- Dokunmatik ön panel arayüz
- Koaksiyel kontrol desteği
- Akıllı telefon desteği (Android/iOS)
- HDMI ile Full HD 1080p video çıkışı
- 16CH ses girişleri/1CH ses çıkışı
- Maks. 4 dahili HDD
- Akıllı arama, Onaysız değişiklik algılama
- 32 Mbps'ye kadar zenginleştirilmiş Ağ Bant Genişliği

# 16CH 4CIF Gerçek Zamanlı H.264 Dijital Video Kayıt Cihazı

## SRD-1673D




### Teknik Özellikler

SRD-1673D		
Video	Girişler	16 kompozit video 0.5-1 Vpp, 75 ohm otomatik sonlandırma
	Çözünürlük	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Canlı	Kare Hızı	NTSC : 480fps / PAL : 400fps
	Çözünürlük	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Çoklu Ekran Görüntüleme		
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux
	Sıkıştırma	H.264
Kayıt	Kayıt Hızı	NTSC : 960x480'de maksimum 480fps / PAL : 960x576'de maksimum 400fps NTSC : 704x480'de maksimum 480fps / PAL : 704x576'de maksimum 400fps NTSC : 704x240'de maksimum 480fps / PAL : 704x288'de maksimum 400fps NTSC : 352x240'de maksimum 480fps / PAL : 352x288'de maksimum 400fps
	Mod	NTSC : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Öncesi / Sonrası), Hızlandırma (1-30 fps) PAL : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Öncesi / Sonrası), Hızlandırma (1-25 fps)
	Olay	Video Kaybı, Hareket (Seviye 1-10), Alarm, Kurcalama (Seviye 1-3)
	Üzerine Yazma Modları	Kesintisiz
Arama ve Oynatma	Alarm öncesi	Maksimum 30sn. (5, 10, 20, 30sn.)
	Alarm sonrası	Maks. 6 saat (5, 10, 20, 30 sn., 1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.)
	Arama Modu	Tarih/zaman, Olay, Yedekleme, POS, Hareket (* Bütün aramalar önizleme işlevi içermektedir)
	Oynatma İşlevi	Hızlı ileri / geri (x2, x4, x8, x16, x32, x64) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma, Yavaş ileri / geri sarma (x1/2, x1/4, x1/8) Adımlı ileri / geri (x2, x4, x8, x16, x32, x64) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma
Ağ (IPv4)	İletim Hızı	4CIF/2CIF/CIF(120/240/480fps NTSC, 100/200/400fps PAL)
	Bant genişliği	Maksimum 32Mbps
	Bant Genişliği Kontrolü	Seçilebilir
	Akış	H.264(4CIF/2CIF/CIF Seçilebilir)
Akıllı Telefon	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama (3) / Canlı Tek Noktaya Yayın (10) / Canlı Çok Noktaya Yayın (20)
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	İzleme	Net-I Viewer, Smart viewer, Webviewer
	Platform	Android, iOS
Depolama	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Maks. Uzak Kullanıcı	Canlı(1)
	Dahili HDD	Maks. 4 SATA HDD
	Harici (e-SATA Arayüzü)	En fazla 2 genişletme yuvası (* Model: SVS-5R/5E)
Güvenlik	DVD Yazıcı (Yedek)	Var
	USB (Yedekleme)	2 USB portu
	Dosya Formatı (Yedekleme)	BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcı içerir)
	Şifre Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 grup başına 10 Kullanıcı
ARAYÜZ		
Monitörler	VGA	1 VGA (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
	HDMI	1 HDMI (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
Ses	Spot (Kompozit)	Dijital spot (2CH) * Ekran üstü OSD, Çoklu mod destek (1CH)
	Girişler / Çıkışlar	16KNL giriş hattı (Dahili 4KNL, seçenek : ses uzatma kablosu) / 1KNL hat çıkışı
Alarm	Sıkıştırma	G.711
	Örnekleme Hızı	8KHz
Bağlantılar	Girişler/Çıkışlar	Terminal 16 giriş (NO/NC) / Terminal 4 röle çıkışı (NO/NC), Sınıflandırma: 30V DC / 2A, 250V AC / 0.25A
	Uzaktan bilgilendirme	E-posta ile bilgilendirme
	Ethernet	1 RJ45 10/100/1000 Base-T
	Seri Arayüzü	RS-232/RS-485 for PTZ, Samsung System Keyboard
GENEL	USB	USB 2.0, 2 port
	e-SATA	2 Harici SATA port
	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan kumanda
	Protokol Desteği	Samsung-T/E, Pelco-D/P / Panasonic / Phillips / AD / DIAMOND / ERNA / KALATEL / VCL TP / VICON / ELMO / GE Koaksiyel kontrol kablosu ile PTZ kontrolü (Samsung CCVC, Pelco-C (Koaksiyel kontrol))
Elektrik	Giriş Voltajı / Akım	100 - 240 VAC ±%10; 50/60 Hz, Otomatik Kademe
	Güç Tüketimi	Maks. 60 W (1x HDD ile)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı / Nem	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem
	Boyutlar (GxYxD)	440 x 88 x 246.8 (17.32inç x 3.46inç x 9.72inç)
Mekanik	Ağırlık (sabit disklerle birlikte)	Yak. 5,2 kg (11,46 lb)
	Raf Montaj Kiti	2 EA
Dil		Korece, Japonca, Çince, (Modern/Geleneksel), İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Flemenkçe, Portekizce, İsveççe, Danca, Tayca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Çince, Fince ve Norveççe (25 Dil)

### Boyutlar

Birim: mm (inç)

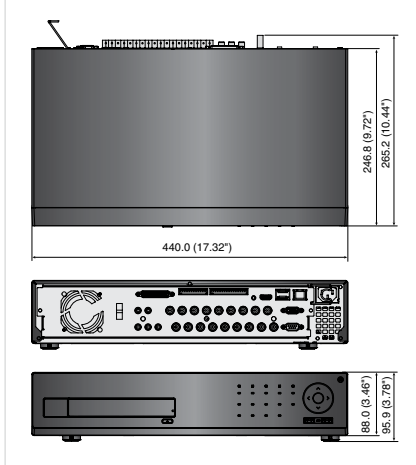

**Eco işareti**, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.



#### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.  
1480 Charles Willard St. Carson, CA 90746, UNITED STATES  
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195  
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.  
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.  
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

DAĞITAN



SI.TUR-1211