

SRN-473S

PoE Anahtarlı 4KN Ağ Video Kaydedici




Temel Özellikleri

- 4 KN'a kadar 8M desteği
- 32 Mbps ağ kamera kaydı
- 4 PoE/PoE+ portlarıyla Tak-Çalıştır
- En Faz. 1 HDD
- HDMI / VGA yerel monitör

Boyutlar

Birim : mm (inç)

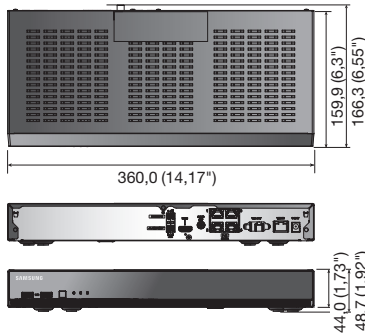

SRN-473S

GÖRÜNTÜ		
Video	Girişler / Çözünürlük Protokoller	4 KN'a kadar/ CIF ~ 8M Samsung, ONVIF
Canlı	Yerel Görüntü	HDMI / VGA
	Çoklu Ekran	[Yerel monitör] 1 / 4 / Otom. sıra, [Web] 1 / 4 / Otom. sıra
Performans		[Yerel monitör] 8M (20fps), 5M (30fps), 3M (50fps), 2M (120fps), 720p (120fps), D1 (120fps) [Web] 5M (30fps), 3M (60fps), 2M (120fps), 720p (120fps), D1 (120fps)
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
	Sıkıştırma	H.264, MJPEG
Kaydediyor	Kayıt Bant Genişliği	32 Mbps, 2M 4 kameralı gerçek zamanlı kayıt
	Çözünürlük	CIF ~ 8M
	Mod	Normal, Programlı, Olay (Ön / Son)
	Olay Tetikleyici	Alarm girişi (2), Video kaybı, Kamera olayı (Alarm girişi, MD, Video analizi)
Olay Eylemi	E-posta, PTZ ön ayarı, Alarm çıkışı, Zil, Monitör çıkışı	
Arama ve Oynatma	Oynatma Bant Genişliği	32 Mbps
	Performans	Maks. 3 kullanıcı
	Mod	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay günlüğü listesi / Metin Arama (POS)
	Ezamanlı Çalma	[Yerel monitör] 4 Kanala kadar, [Web, CMS] 4 Kanala kadar
	Çözünürlük	CIF ~ 8M
Fish-eye Çarpıklık Giderme	Smartviewer ile	
Kayıttan Oynatma Denetimi	Hızlı/Yavaş İleri/Geri, Bir adım yukarı / aşağı hareket	
Depo	İç Mekan	1 SATA
	Maks. Kapasite	Dahili 4TB
Yedek	Dosya Yedek	BU/EXE (USB), JPG/AVI (Web, CMS)
	Fonksiyon	Maks. 4KN oynatma, Tarih-saat/başlık gösterme
Sensör	Giriş / Çıkış	2 / 1 (NO/NC 1adet)
Ses	Giriş / Sıkıştırma	4KN (Ağ) / G.711, G.726, AAC (16/48KHz)
	Sesli İletişim	2 yönlü
AĞ		
Protokol Desteği		TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil S)
DDNS		Samsung iPOLiS DDNS
İletim Bant Genişliği		Maks. 64 Mbps
En faz. Uzak Kullanıcı		Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
IP		IPv4 / IPv6
Güvenlik		IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama, Şifreleme
Dil	GUI / Web	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Flemenkçe, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince, Japonca, Tayca
OS		Desteklenen İşletim Sistemi : Windows XP (Servis paketi 2 veya üzeri), Vista, 7, 8, Mac OS X (10.6 veya üzeri)
Web Tarayıcı		Microsoft Internet Explorer (Güncel Sür. 8 ~ 10, IE 9 veya üzeri önerilir) Mozilla Firefox (Ver. 19.x veya üzeri), Google Chrome (Sür. 26.x veya üzeri), Apple Safari (Ver. 6.0.3 veya üzeri)
Görüntüleyici Yazılımı	Tür	SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLiS mobil görüntüleyici
	CMS Desteği	SDK / CGI (SUNAPI)
FONKSİYONLAR		
Kaydet		PnP modu, Elle modu
		IP Adresi, Adr profil düzenleme, Bit hızı, Sıkıştırma, GOP, Kalite
Kamera Ayarı	Ayar Öğeleri	Kamera MD ayarı
		Kamera video ayarı (Basit odak, Parlaklık/Kontrast, Çevirme/Ayna, IRIS, WDR, D&N, SSSNR, Obtüratör, SSSDR, DIS)
Kamera Denetimi	PoE	Monitör PoE güç tüketimi, her PoE kamerası için Açma/Kapatma kontrolü Her PoE kamera için uzaktan sıfırlama
Kolay Yapılandırma		Kurulum Sihirbazı (Tarih/Saat, Ağ, Otom. kamera yapılandırması)
PTZ	Kontrol / Onay	GUI, Webviewer, SPC-2000 / 255 ile
Akıllı telefon	OS	Android, iOS
	Kontrol	Canlı (4KN) / Çalma (1KN)
Sistem Denetimi		Fare, IR Remocon, Web, SPC-2000 (Denetleyici)
GÖSTERGE / ARAYÜZ		
Ön	Gösterge	Güç durumu LED 1 adet, Alarm durumu LED 1 adet, Kayıt durum LED'1 1 adet
	USB	2 adet (Ön 2 adet)
Bağlantılar	HDMI / VGA	1 adet / 1 adet
	Ses	Çıkışı 1 adet (RCA, Hat)
	Ethernet	RJ-45 4 adet (PoE/PoE+, 100Mbps), RJ-45 1 adet (WAN, 100Mbps)
	Alarm	Giriş 2 adet (Terminal bloğu) / Çıkış 1 adet (Terminal bloğu)
	Sıfırla	Evet (Fabrika sıfırlaması)
SİSTEM		
Günlük	Günlük Listesi	En faz. 20000 (Sistem günlüğü, Olay günlüğü her biri)
GENEL		
Elektriksel	Giriş Gerilimi / Akımı	54V DC / 1.67A
	Güç Tüketimi	En Faz. 77W (1 HDD, PoE açık), 16W (1 HDD, PoE kapalı)
Çevresel	PoE Ekonomik	En faz. 50W
	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
Mekanik	Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 NN
	Renk/ Malzeme	Siyah / Metal
Ebatlar (GxYxD)		360,0 x 44,0 x 159,9mm (14,17" x 1,73" x 6,3") (1U)
	Ağırlık	Yaklaşık 1,6 Kg (3,52lb), 1TB HDD 1 adet dahil

* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsungsecurity.com sayfasında bulunabilir.