

XNP-6040H

2M 4.3x Ağ PTZ Dome Kamera




Temel Özellikleri

- En Fazla 2 Megapiksel (1920 x 1080) çözünürlük
- 2.8 ~ 12 mm (4.3x), 24x dijital yakınlaştırma
- H.265, H.264, MJPEG codec destekli, Çoklu akış
- WiseStreamII Desteği
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (150 dB)
- Entegre Gyro sensörlü DIS
- Aylak Dolaşma, Yön algılama, Sis algılama, Ses algılama, Dijital otom. takip, Ses sınıflandırması, Kurcalama
- Hareket algılama
- SD/SDHC/SDXC bellek yuvası (En fazla 512 GB), PoE / 12V DC
- IP66, IK10 desteği

Boyutlar

Birim : mm (inç)

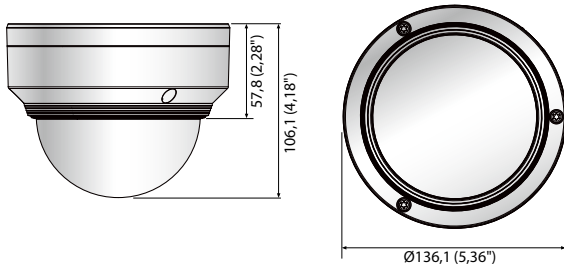

Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



XNP-6040H

| | |
|-------------------------------------|--|
| VIDEO | |
| Görüntüleme Aygıtı | 1/2.8" 2.16M CMOS |
| Toplam Pikseller | 1.945(Y) x 1.109(D) 2.16M |
| Efektif Pikseller | 1.945(Y) x 1.097(D) 2.13M |
| Tarama Sistemi | Aşamalı |
| Min. Aydınlatma | Renkli : 0,015 Lüks (1/30sn, F1.4), S/B : 0,0015 Lüks (1/30sn, F1.4) |
| S / N Oranı | 50 dB |
| Video Çıkışı | CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω kompozit, 720 x 480(N), 720 x 576(P), kurulum için USB : Mikro USB Tip B, 1280 x 720, kurulum için |
| LENS | |
| Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı) | 2,8 ~ 12 mm (Optik 4.3x) |
| En Faz. Dışafram Açıklığı Oranı | F1.4 |
| Açısal Görüntüleme Alanı | Y : 119,5° ~ 27,9°, D : 62,8° ~ 15,7°, D : 142,1° ~ 32,0° |
| Min. Nesne Mesafesi | 1,5 m (4,92 ft) (Geniş), 2m (6,56 ft) (Tele) |
| Odak Kontrolü | Otom / Manüel / Tek Basma |
| Len / Montaj Türü | DC Otom. Iris / Karta Takılan tür |
| PAN/TILT/DÖNDÜR | |
| Pan Aralığı / Hız | 0° ~ 355° / 0.1°/sn ~ 60°/sn |
| Tilt Aralığı / Hız | 0° ~ 90° / 0.1°/sn ~ 60°/sn |
| Sıra / Ön Ayar Hassasiyeti | Önayar (300), Swing, Grup (6), İz, Tur (1), Otom. Çalışma, Zamanlama / ±5° |
| Azımut | Evet (D / B / G / K / KD / KB / GD / GB) |
| Otom. İzleme | Destek |
| İŞLETİMSEL | |
| Kamera Başlığı | Kapalı / Açık (85 karaktere kadar görüntülenir) - W/W : İngilizce / Nümerik / Özel karakterler - Çin : İngilizce / Nümerik / Özel / Çince Karakterler - Ortak : Çoklu satır (En faz. 5), Renk (Gri / Yeşil / Kırmızı / Mavi / Siyah / Beyaz), Saydamlık, Çözünürlüğe göre oto. ölçeklendirme |
| Gündüz ve Gece | Oto (ICR) / Renkli / S/B |
| Arka Işık Dengeleme | Kapalı / BLC / HLC / WDR |
| Geniş Dinamik Aralık | 150dB |
| Kontrast İyileştirme | SSDR (Kapalı / Açık) |
| Dijital Gürültü Azaltma | SSNRV (2D + 3D Gürültü Filtresi) (Kapalı / Açık) |
| Dijital Görüntü Sabitleme | Kapalı / Açık (Dahili "Gyro" sensör) |
| Sis giderme | Kapalı / Otomatik / Manüel |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (8, 8 nokta Poligonal bölge) |
| Gizlilik Maskesi | Kapalı / Açık (24, Dikdörtgen bölge) - Renk : Gri / Yeşil / Kırmızı / Mavi / Siyah / Beyaz - Gizlilik modu için zum oranı seçeneği - Mozaik |
| Kazanç Kontrolü | Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek |
| Beyaz Dengesi | ATW / AWC / Manüel / İç Mekan / Dış Mekan (Cıva ve Sodyum Dahil) |
| Elektronik Optüratör Hızı | Minimum / Maksimum / Kirpışma önleme (2 ~ 1/12.000sn) |
| Dijital Yakınlaştırma | 24x, alan zum fonksiyonu desteği dijital zum 2x |
| Çevirme / Yansıtma | Kapalı / Açık |
| Video / Ses Analizi | Kurcalama, Aylak Dolaşma, Yön algılama, Odak bozulmasını algılama, Sis algılama, Sanal hat, Giriş / Çıkış, (Kaybolma)Görünme, Ses algılama, Yüz algılama, Hareket algılama, Dijital otom. takip, Ses sınıflandırması |
| Seri Arayüz | RS-485 - Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell |
| Alarm G/Ç | Giriş 1 adet / Çıkış 1 adet |
| Alarm Tetikleyiciler | Hareket algılama, Kurcalama, Ses algılama, Yüz algılama, Video analizi, Alarm girişi, Ağ bağlantısı kesintisi |
| Alarm Olayları | FTP, E-posta üzerinden karşıya dosya yükleme, E-Posta Üzerinden Bildirim, Olay tetiklemelerinde (SD/SDHC/SDXC) yerel depolama veya NAS kayıt, Harici çıkış, ön ayar |
| Piksel Savacı | Destek |
| AĞ | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 BASE-T) |
| Video Sıkıştırma Biçimi | H.265 / H.264 (MPEG-4 parça 10/AVC) : Ana / Temel çizgi / Yüksek, MJPEG |
| Çözünürlük | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 |
| Maks. Kare Oranı | H.265 / H.264 : Tüm çözünürlüklerde en faz. 60 fps, MJPEG : En faz. 30 fps |
| Smart Codec | Manüel mod (Alan bazlı : 5) |
| WiseStreamII | Destek |
| Video Kalitesi Ayarlama | H.265 / H.264 / MJPEG : Hedef Bit Hızı Düzeyi Kontrolü |
| Bit Hızı Kontrol Yöntemi | H.265 / H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR |
| Akış Kapasitesi | Çoklu Akış (10 Profile Kadar) |
| Ses Girişi | Seçilebilir (Mik girişi / Hat girişi), Besleme Gerilimi: 2.5V DC (4mA), Giriş Empedansı: Yaklaşık 2K Ohm |
| Ses Çıkışı | Hat çıkışı (3,5 mm mono jak), En faz. çıkış düzeyi : 1 Vrms |
| Ses Sıkıştırma Biçimi | G.711 u-law/G.726 Seçilebilir, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps, AAC-LC : 16 KHz'de 48 Kbps |
| Sesli İletişim | İki yönlü |
| IP | IPv4, IPv6 |
| Protokol | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
| Güvenlik | HTTPS(SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulama, Digest Kimliği Doğrulama, IP Adresi Filtreleme, Kullanıcı Erişim Günlüğü, 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
| Akış Yöntemi | Unicast / Multicast |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | Unicast Modunda 20 kullanıcı |
| Edge Depolama | SD/SDHC/SDXC 2 yuva (512 GB'a kadar) - Sürekli kayıt (1. yuvadan 2. yuvaya) - SD/SDHC/SDXC bellek kartında kayıtlı hareketli görüntüler indirilebilir. NAS (Ağa Bağlantılı Depolama), Anında Kayıt için yerel PC |
| Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF Profil S/G, SUNAPI 2.0 (HTTP API), Wisenet Açık Platform |
| Web Sayfası Dili | İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Japonca, İsveççe, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Hollandaca, Macarca, Yunanca |
| Web Görüntüleyici | Desteklenen İşletim Sistemi : Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Plug-in Olmayan Web Görüntüleyici - Desteklenen Tarayıcı : Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari 10 (Sadece Mac OS X) Eklenli Web Görüntüleyici - Desteklenen Tarayıcı : MS Explore 11, Apple Safari 10 (Sadece Mac OS X) |
| Merkezi Yönetim Yazılımı | SmartViewer, SSM |
| ÇEVRESEL | |
| Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği | -30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ +131 °F) / %90 altı Bağıl Nem |
| Depolama Sıcaklığı / Nemlilik | -30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / %90 altı Bağıl Nem |
| Sızıntı Koruması/Darbelere Direnci | IP66 / IK10 |
| ELEKTRİKSEL | |
| Giriş Gerilimi / Akımı | 12V DC, PoE |
| Güç Tüketimi | En faz. 8.6 W (12V DC), En faz. 9.6 W (PoE) |
| MEKANİK | |
| Renk / Malzeme | Fildişli / Alüminyum |
| Boyutlar (GxY) | Ø136,1 x 106,1 mm (Ø5,36" x 4,18") |
| Ağırlık | 0,78 kg (1,72 lb) |

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu adresinde bulunabilir
* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.