

# XRN-410S

PoE Anahtarlı 4KN Ağ Video Kaydedici




## Temel Özellikleri

- 4 KN'a kadar, 8 megapiksel kamera desteği
- H.265, H.264, MJPEG kodek desteği, WiseStream desteği
- 50 Mbps ağ kamera kaydı
- 4 PoE/PoE+ portlarıyla Tak-Çalıştır
- En Fazla 1HDD destekli
- HDMI / VGA yerel monitör
- ARB destekli

## Boyutlar

Birim : mm (inç)

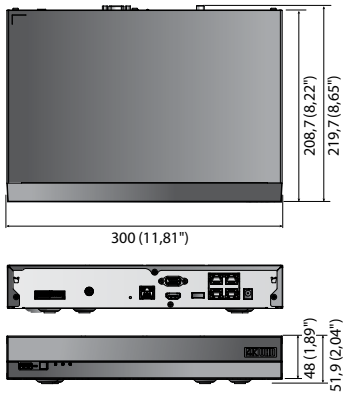

## XRN-410S

GÖRÜNTÜ		
Video	Girişler	4 Kanala Kadar
	Çözünürlük	CIF ~ 8MP
Yerel Görüntü	Protokoller	Samsung, ONVIF
	HDMI / VGA	
Canlı	Çoklu Ekran	[Yerel monitör] 1 / 2V / 3V / 4 / Otom. sıra [Web] 1 / 4 / Otom. sıra
	Performans	[Yerel monitör] 8MP (60fps, sadece 1KN), 5MP (90fps), 3MP (120fps), 2MP (240fps), 720p (240fps), D1 (240fps) [Web] 5MP (30fps), 3MP (60fps), 2MP (120fps), 720p (240fps), D1 (240fps)
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
	Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264)
Kaydetme	Kayıt Bant Genişliği	50Mbps
	Çözünürlük	CIF ~ 8MP
	Mod	Manüel, Program (Süreklili / Olay), Olay (Ön / Son)
	Olay Tetikleyici	Alarm girişi (4), Video kaybı, Kamera olayı (Sensör, MD, Video analizi) VA olay (Kurcalama, Giriş/Çıkış, Geçme (Sanal Hat, Kaybolma(Görünme), Yüz algılama, Ses Algılama), Odağı bozuk kamera olayı
Arama ve Oynatma	Olay Eylemi	E-posta, PTZ ön ayarı, Alarm çıkışı, Zili, Monitör çıkışı
	Oynatma Bant Genişliği	32 Mbps (4K eşzamanlı)
	Performans	En Faz. 3 kullanıcı (Uzak 3)
	Mod	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay günlüğü listesi / Metin arama (POS, ANPR)
Eşzamanlı Çalma	4KN'a kadar (Yerel, Ağ)	
	Çözünürlük	CIF ~ 8MP
Depolama	Kayıt Oynatma Denetimi	Hızlı/Yavaş İleri/Geri, Bir adım yukarı / aşağı hareket
	Varsayılan Dahili	0TB ~ 8TB (Bölgeye bağlı)
Yedekleme	Dahili	1 SATA
	Maks. Kapasite	8TB
Sensör	Dosya Yedekleme	BU/EXE (USB), JPG/AVI (Web, CMS)
	Fonksiyon	Çoklu kanal (4 KN'a kadar) çalma, Tarih-saat/başlık gösterimi
Ses	Giriş / Çıkış	4 / 2 (NO 1, NO/NC 1)
	Sıkıştırma	4KN (Ağ)
Sesli İletişim	Sesli İletişim	G.711, G.726, AAC (16/48KHz)
	Sesli İletişim	2 yönlü

AĞ		
Protokol Desteği		TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil-S), SUNAPI (Sunucu, İstemci)
DDNS		Hanwha güvenlik DDNS
İletim Bant Genişliği		64 Mbps
Maks. Uzak Kullanıcı		Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
IP		IPv4 / IPv6
Güvenlik		IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama, Şifreleme
Dil	GUI / Web	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Flemenkçe, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hirvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince(Basitleştirilmiş), Japonca, Tayca
OS		Desteklenen İşletim Sistemi : Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
Web Tarayıcı		Plug-in Olmayan Web Görüntüleyici Desteklenen Tarayıcı : Google Chrome 47, MS Edge 20 Plug-in Web Görüntüleyici Desteklenen MS Explorer 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 * Sadece Mac OS X
Görüntüleyici Yazılımı	Tür	SSM, Webviewer, SmartViewer, Wisenet mobile
	CMS Desteği	SDK / CGI (SUNAPI)

FONKSİYONLAR		
Kayıt		PhP modu, Elle modu
Kamera Ayarı	Ayar Öğeleri	IP Adresi, Adr profili düzenleme, Bit hızı, Sıkıştırma, GOP, Kalite, Kamera MD ayarı, Kamera video ayarı (Basit odak, Parlaklık/Kontrast, Çevirme/Ayna, IRIS, WDR, D&N, SSSNR, Obtüratör, SSDR, DIS), Balıkgözü çarpıklık giderme (Web), Koridor izleme ayarı, Kamera web sayfası
	PoE	Monitör PoE güç tüketimi, her PoE kamerası için Açma/Kapatma kontrolü, Her PoE kamera için uzaktan sıfırlama
Kolay Yapılandırma		Kurulum Sihirbazı (Tarih/Saat, Ağ, Otom. kamera yapılandırması), P2P (QR kodu)
Yedeklilik	ARB	Evet
PTZ	Kontrol / Onayar	Via GUI, Webviewer, SPC-2000 / 300 ön ayarları
Akıllı Telefon	OS	Android, iOS
	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
	Kontrol	Canlı (4KN) : Çoklu profil desteği, Oynatma (1KN), Olay itiş
Maks. Uzak Kullanıcı		Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
Sistem Denetimi		Fare, IR Remocon, Web, SPC-2000 (Denetleyici)
GÖSTERGE / ARAYÜZ		
Ön	Gösterge	Güç durumu LED 1, LAN LED 1, Kayıt durum LED'i 1
	HDMI	1 - 4K (3840 x 2160) a kadar destek
	Ses	Çıkışı 1 adet (RCA, Hat)
Bağlantılar	Ethernet	4 (PoE/PoE+, 100Mbps), 1 (WAN, 1Gbps) - WAN : CMS'ye Uplink
	Alarm	Giriş 4 (Terminal bloğu) / Çıkış 2 (Terminal bloğu)
	USB	2 (Ön 1, Arka 1)
	Sıfırla	Anahtar (1)
	Güç Kablosu	Dahil
SİSTEM		
Günlük	Günlük Listesi	En Faz. 20.000 (Sistem günlüğü, Olay günlüğü her biri)
GENEL		
Elektriksel	Giriş Gerilimi / Akımı	54V DC / 1,67 A
	Güç Tüketimi	En Faz. 10,8W (2TB HDD)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 NN
Mekanik	Renk/ Malzeme	Siyah / Metal
	Ebatlar (GxYxD)	300,0 x 48,0 x 208,7mm (17,32" x 1,89" x 8,22") (1U)
Ağırlık		1,69 Kg (3,73 lb) (2TB HDD)

\* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir  
\* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.