

XRN-810S

PoE Anahtarlı 8KN Ağ Video Kaydedici




Temel Özellikleri

- 8 KN'a kadar, 8 megapiksele kamera desteği
- H.265, H.264, MJPEG kodek desteği, WiseStream desteği
- 100 Mbps ağ kamera kaydı
- 8 PoE/PoE+ portlarıyla Tak-Çalıştır
- En Fazla 2HDD desteklenir
- HDMI / VGA yerel monitör
- ARB destekli

Boyutlar

Birim : mm (inç)

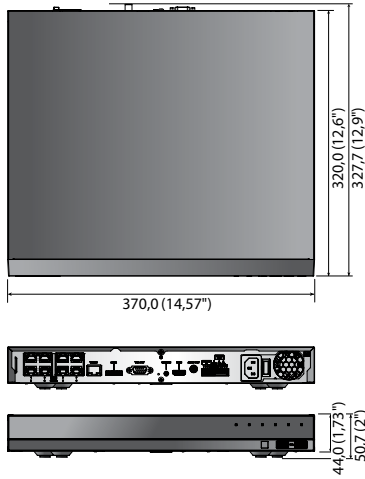

		XRN-810S
GÖRÜNTÜ		
Video	Girişler	8KN'a kadar
	Çözünürlük	CIF ~ 8MP
Canlı	Protokoller	Samsung, ONVIF
	Yerel Görüntü	HDMI / VGA
	Çoklu Ekran	[Yerel monitör] 1 / 2V / 3V / 4 / 6 / 8 / Otom. sıra [Web] 1 / 4 / 8 / Otom. sıra
Performans	[Yerel monitör] 8MP (60fps, sadece 1KN), 5MP (90fps), 3MP (120fps), 2MP (240fps), 720p (240fps), D1 (240fps) [Web] 5MP (30fps), 3MP (60fps), 2MP (120fps), 720p (240fps), D1 (240fps)	
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
	Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264)
Kaydetme	Kayıt Bant Genişliği	100Mbps
	Çözünürlük	CIF ~ 8MP
	Mod	Manüel, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son)
	Olay Tetikleyici	Alarm girişi (4), Video kaybı, Kamera olayı (Alarm girişi, MD, Video analizi) VA olay (Kuralama, Giriş/Çıkış, Geçme (Sanal Hat, Kaybolma(Görünme), Yüz algılama, Ses Algılama), Odağı bozuk kamera olayı
Arama ve Oynatma	Olay Eylemi	E-posta, PTZ ön ayarı, Alarm çıkışı, Zil, Monitör çıkışı
	Oynatma Bant Genişliği	32 Mbps (8KN eşzamanlı)
	Performans	En Faz. 3 kullanıcı (Uzak 3)
	Mod	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay günlüğü listesi / Metin arama (POS, ANPR)
Eszamanlı Çalma	Eszamanlı Çalma	8 KN'a kadar (Yerel, Ağ)
	Çözünürlük	CIF ~ 8MP
Depolama	Kayıttan Oynatma Denetimi	Hızlı/Yavaş İleri/Geri, Bir adım yukarı / aşağı hareket
	Varsayılan Dahili	0TB ~ 8TB (Bölgeye bağlı)
Yedekleme	Dahili	2 SATA
	Maks. Kapasite	8TB
Sensör	Dosya Yedekleme	BU/EXE (USB), JPG/AVI (Web, CMS)
	Fonksiyon	Çoklu kanal (8 KN'a kadar) çalma, Tarih-saat/başlık gösterimi
Ses	Giriş / Çıkış	4 / 3 (NO 2 adet, NO/NC 1 adet)
	Sıkıştırma	8KN (Ağ)
AĞ	Sesli İletişim	G.711, G.726, AAC (16/48KHz)
	Sesli İletişim	2 yönlü
Protokol Desteği	DDNS	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil-S), SUNAPI (Sunucu, İstemci)
	İletim Bant Genişliği	Hanwha güvenlik DDNS
Güvenlik	Maks. Uzak Kullanıcı	128Mbps
	IP	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
Dil	IPV4 / IPV6	IPV4 / IPV6
	GUI / Web	IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama, Şifreleme
OS	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Flemence, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince(Basitleştirilmiş), Japonca, Tayca	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
	Web Tarayıcı	Plug-in Olmayan Web Görüntüleyici Desteklenen Tarayıcı : Google Chrome 47, MS Edge 20 Plug-in Web Görüntüleyici Desteklenen MS Explore 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 * Sadece Mac OS X
Görüntüleyici Yazılımı	Tür	SSM, Webviewer, Smartviewer, Wisenet mobile
	CMS Desteği	SDK / CGI (SUNAPI)
FONKSİYONLAR		
Kaydet	Kaydet	PnP modu, Elle modu
	Ayar Öğeleri	IP Adresi, Adr profil düzenleme, Bit hızı, Sıkıştırma, GOP, Kalite Kamera MD ayarı, Kamera video ayarı (Basit odak, Parlaklık/Kontrast, Çevirme/Ayna, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Obtüratör, SSDR, DIS), Balıkgoz Çarpıklık Giderme (Web), Koridor görünümü kurulumu, Kamera web sayfası
Kamera Denetimi	PoE	Monitör PoE güç tüketimi, her PoE kamerası için Açma/Kapatma kontrolü, Her PoE kamera için uzaktan sıfırlama
	Kolay Yapılandırma	Kurulum Sihirbazı (Tarih/Saat, Ağ, Otom. kamera yapılandırması), P2P (QR kodu)
Yedeklilik	ARB	Evet
	PTZ	Kontrol / Önayar Via GUI, Webviewer, SPC-2000 / 300 ön ayarlar OS Android, iOS
Akıllı Telefon	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
	Kontrol	Canlı (8 KN) : Çoklu profil desteği, Oynatma (1KN), Olay itiş
Sistem Denetimi	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
	Fare, IR Remocon, Web, SPC-2000 (Denetleyici)	
GÖSTERGE / ARAYÜZ		
Ön	Gösterge	Güç durumu LED 1 adet, HDD çalışma LED'i 1 adet, Alarm durum LED'i 1 adet Kayıt durum LED'i 1 adet, Ağ çalışma LED'i 1 adet, Yedek LED 1 adet
	HDMI	1 - 4K (3840 x 2160)'a kadar destek
Bağlantılar	Ses	Çıkışı 1 adet (RCA, Hat)
	Ethernet	8 (PoE/PoE+, 100Mbps), 1 (WAN, 1Gbps) - WAN : CMS'ye Uplink
	Alarm	Giriş 4 adet (Terminal bloğu) / Çıkış 3 adet (Terminal bloğu)
	USB	Ön 2 (USB 2.0), Arka 1 (USB 3.0)
	Sifirle	Anahtar (1 adet)
Güç Kablosu	Dahil	
SİSTEM		
Günlük	Günlük Listesi	En Faz. 20.000 (Sistem günlüğü, Olay günlüğü her biri)
GENEL		
Elektriksel	Giriş Gerilimi / Akımı	100 ~ 240 V AC ±%10
	Güç Tüketimi	En Faz. 18,4W (2TB HDD)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 NN
Mekanik	Renk / Malzeme	Siyah / Metal
	Ebatlar (GxYxD)	370,0 x 44,0 x 320,0 mm (14,57" x 1,73" x 12,6") (1U)
	Ağırlık	3,36 Kg (7,41 lb) (2TB HDD)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir

* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.