

IPC6242SL-X22

STAR SERİSİ

2Mp Full HD Lazer IR PTZ IP Dome Kamera




ONVIF



Özellikleri

- * 1/2.8" 2 Megapiksel (1920x1080) Cmos sensör 30fps
- * H.264 /MJPEG Sıkıştırma formatı
- * 30fps@1080P çözünürlük
- * Defog, ROI, 120 dB True WDR, Gündüz/Gece(ICR), Ultra DNR,
- * Maks. 240°/s pan hızı, 360° sınırsız pan döndürme
- * 255 presets, 5 Otomatik tarama, 8 tur, 5 pattern
- * 2/1 alarm Girişi/Çıkışı
- * Mikro SD hafıza 64 GB kadar, IP66
- * Lazer IR ile 500 mt. gece görüş aydınlatması
- * Su, toz tutmayan özel cam sistemi

Boyutları (mm)

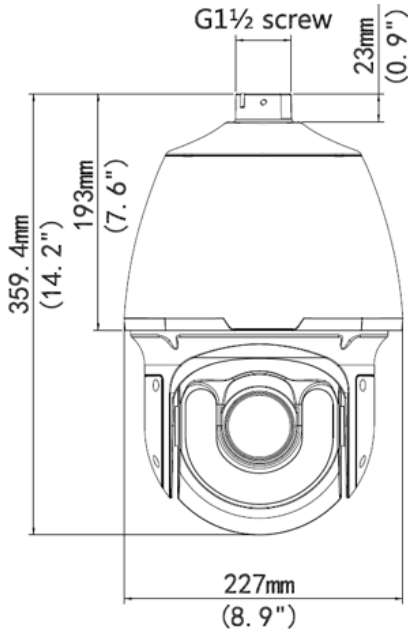

Teknik Özellikleri

Modeller	IPC6242SL-X22
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS sensör
Etkin Pikeller	1920(H) x 1080(V)
Tarama Sistemi	Progressive
Elektronik Shutter Hızı	1/1~1/30,000s
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux@F1.6; Siyah/Beyaz: 0Lux@F1.6
Sinyal/Gürültü Oranı	52dB den fazla
Video Çıkışı	BNC (1.0Vp-p / 75Ω), PAL / NTSC
Kamera Özellikleri	
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renk / Siyah/Beyaz
Arka Işık	BLC / HLC / 120 dB True WDR
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, iç mekan, dış mekan, Manuel
Kazanç Denetimi	Otomatik / Manuel
Gürültü Azaltma	Ultra DNR (2D/3D)
Gizlilik Maskeleyme	En fazla 8 Alan
Dijital Zoom	16x
Lens	
Odak Uzaklığı	4.7mm~103mm(22x Optik zoom)
En Fazla Açıklık	F1.6 ~ F3.2
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Görüş Açısı	H: 61.9° ~ 3.4°
Yakın Odak Mesafesi	10mm~ 1500mm
PTZ	
Pan/Tilt Mesafesi	Pan: 0°~360° sınırsız; Tilt: -15°~90°, Otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1°~160°/s; Tilt: 0.1°~120°/s
Preset Hızı	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s
Preset	80 (SD), 255 (Pelco-P/D)
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan,Otomatik Tarama
Hız Ayarı	İnsana duyarlı fokus özelliği / hız adaptasyonu
Güç Açma Hareketi	Elektrik kesintisi sonrası kaldığı PTZ ve lens durumundan otomatik başlama
Boş Hareket	Hareketsiz durumda Preset/Pan/Scan/Tur/Pattern vb. otomatik aktivasyon
Zaman Görevi	Zaman ayarlı Preset/Pan/Scan/Tur/Pattern vb. ayarlama
Protokol	SD, Pelco-P/D (Otomatik Algılama)
IR Menzili	500 mt. (Lazer Aydınlatma)
Video	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	1080P(1920x 1080) / 720P(1280x 720) / D1(704x 576/ 704x 480) /CIF (352x 288/352x 240)
Kare Hızı	Ana Akış 1080P/720P(1 ~ 30fps) Ek Akış 1 D1 / CIF (1~25/30fps)
Bit Hızı	H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u (32kbps)
Arayüz	2/1 Kanal Girişi/Çıkışı
Ağ Bağlantısı	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF Profile S
En Fazla Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Yardımcı Arabirim	
Bellek Slotu	Mikro SD, Maks. 64GB
RS485	1
Alarm	1/1Kanal Girişi/Çıkışı
Genel	
Güç Kaynağı	AC 24V/3A(±10%)
Güç Tüketimi	8W, 45W(IR Açıkken, Isıtıcı Açıkken)
Çalışma Ortamı	-40°C~70°C / den daha az 90% RH
Giriş Koruması	IP66
Ebatlar	Ø227mmx359.4mm
Ağırlık	5.6kg

IP KAMERALAR

PTZ IP KAMERA

NVR

MOBİL

AHD KAMERA

AHD DVR

TRAFİK

AKSESUARLAR

YAZILIMLAR